

VK2000L5

Tecnologia de ligação • Tomadas de cabos/conectores pré-montados de um lado

Cabo de ligação, 2m, tomada Lemo-mini de 3 pinos rectos, extremidade do cabo livre, 3-core, -40-180°C, PTFE



As tomadas de cabo ipf são principalmente utilizadas para estabelecer a ligação eléctrica dos sensores. As suas propriedades caracterizam-se pelo seu design robusto, nas classes de proteção mais elevadas (IP67 | IP68 | IP69K) e, a pedido, com blindagem de 360°. Com as seguintes características: compatíveis com bus, adequadas para correntes de arrasto e robôs, resistentes a óleo e produtos químicos, resistentes a faíscas de soldadura, resistentes a agentes de limpeza ou limpeza a jato de vapor e alta pressão, a gama de temperaturas alargada até +230°C, a tecnologia de ligação rápida ou as propriedades especiais de transmissão de dados, as tomadas de cabo cumprem todos os requisitos da tecnologia de automação.

Características eléctricas

Tipo de contacto da ficha Ligação A	Feminino
Ligação eléctrica versão A	Lemo-mini
Ligação eléctrica versão B	extremidade do cabo nu
Número de pólos de ligação A	3
Número de pólos de ligação B	3

Características mecânicas

Número do fio	3
Comprimento do cabo	2 m
Ligação de alimentação do cabo A	direito
Material da bainha do cabo	Plástico (PTFE)
Temperatura exterior admissível do cabo, instalação fixa	-40 - 180 °C

Outras características

Retardador de chama	não
---------------------	-----


Classificação

ETIM 8	EC001855 Cabo sensor-actuador montado
--------	---------------------------------------

Mais


Grupo de produtos IPF	853 tomadas de cabo/conectores (alta temperatura)
dimensões da embalagem	200 x 150 x 15 mm
Peso bruto	37 g
Número da pauta aduaneira	85444290
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

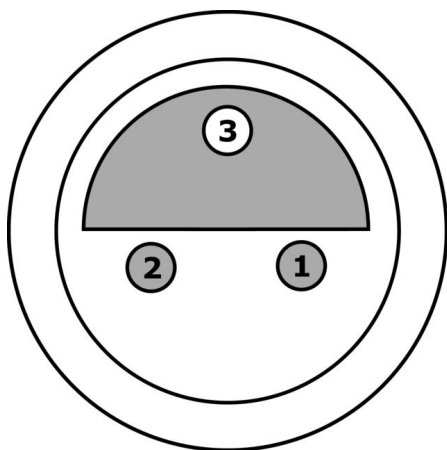

- 1** castanho
- 2** preto
- 3** azul

Desenho dimensional

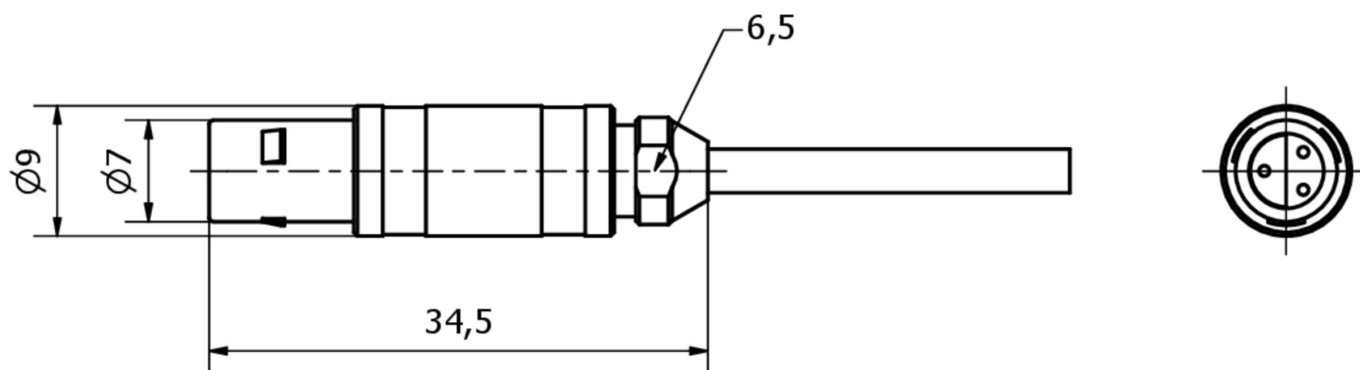

Programa de acessórios de extracção

AY000141



Bainha de plástico, Ø17mm,
Diâmetro interior 10mm, -40-
250°C, Fibra de vidro com
borracha de silicone, Resistência a
curto prazo a salpicos de
soldadura 1200°C, Resistência à
tracção 400N, Flexível, Retardador
de chama, Bom para o quintal

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial

**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!

**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.