

## VK200F26

### 连接技术 • 电缆插座/连接器预装在两边

连接电缆，2 米，M12 插口 4 针 ( 直 )，M12 插头 4 针 ( 直 )，4x0.34mm<sup>2</sup>，PUR ( 聚氨酯 )，IP67，LED，耐拖链和扭转，耐油和冷却润滑剂，焊接区，无硅树脂



该连接电缆两端都有预装连接。它可通过分配器或逻辑模块，经济高效地集成带插头连接的终端设备。

#### 电气特性

|              |         |
|--------------|---------|
| 显示           | LED显示屏  |
| 插入式触点的类型，A连接 | 雌性(插座)  |
| 插入式触点类型，B连接  | 雄性(连接器) |
| A型电气连接的类型    | M12     |
| B型电气连接的类型    | M12     |
| A连接的引脚数      | 4       |
| B连接的引脚数      | 4       |
| 工作电压 ( DC )  | 30 V    |

#### 机械特征

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 核心数量           | 4                    |
| 电线组件           | 42 x 0.1mm           |
| 导线截面           | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 电缆长度           | 2 m                  |
| A连接处的电缆进线      | 直                    |
| B连接处的电缆进线      | 直                    |
| 连接处的最大紧固扭矩A    | 1 牛                  |
| 连接处的最大紧固扭矩B    | 1 牛                  |
| 弯曲周期           | 5百万次循环               |
| 保护程度 ( IP )    | IP67                 |
| 扭转周期           | +/-360°/m，≥200万次循环   |
| 电缆护套的材料        | 塑料 ( PUR )           |
| 电缆允许的环境温度，固定电缆 | -25 - 80 °C          |
| 适用于拖曳链         | 是                    |
| 螺丝配件的材料        | 黄铜                   |

**其他特点**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 阻燃剂       | 符合EN60332-2-2标准 |
| 无卤素       | 是               |
| 耐水解性      | 是               |
| 免收LABS的费用 | 是               |
| 抗臭氧和抗紫外线  | 是               |
| 适用于拖链和抗扭转 | 是               |
| 焊接区       | 是               |
| 不含硅       | 是               |
| 油和冷却润滑剂   | 是               |


**种类**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| ETIM 8 | EC001855 组装的传感器-执行器电缆 |
|--------|-----------------------|

**更多**


|          |                          |
|----------|--------------------------|
| IPF产品组   | 851电缆插座/连接器 ( 两边都是现成的 )。 |
| 包装尺寸     | 13 x 160 x 20 mm         |
| 总重量      | 84 g                     |
| 海关税号     | 85444290                 |
| WEEE编号   | 40951076                 |
| 符合OzDS标准 | 是                        |
| 符合POP要求  | 是                        |
| 适应性强     | 是                        |
| 符合RoHS标准 | 是                        |

**连接**

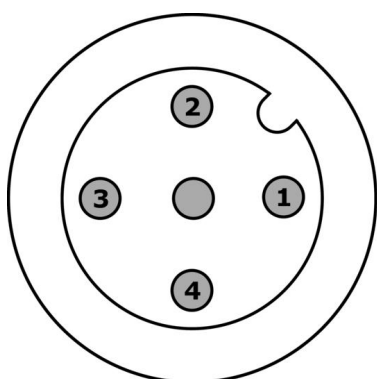

- 1 棕色
- 2 白色
- 3 蓝色
- 4 黑色

LED 指示灯 : 绿色 (PIN1)、黄色 (PIN2)、黄色 (PIN4)

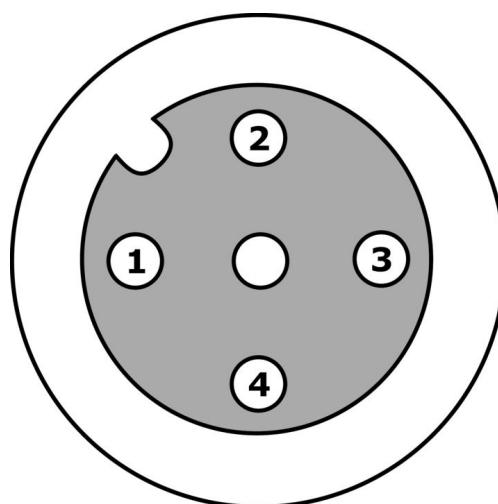

- 1 棕色
- 2 白色
- 3 蓝色
- 4 黑色

摘录配件方案

**AV000141**



附件 电缆插座, 安装夹, 13.5mm, PPO, 包装单位5, 附件用于电缆插座/连接器M12

**AV98F001**



**AV98F002**



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

**AV000117**



标签材料, 标签, 2,1x30x4mm, 塑料PC, 34个识别标签

**AV000140**



您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**

安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。