

VK207B45

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky jednostranně připravené

Přívodní kabel, 2m, M9 Samec (zástrčka) 8pólový přímý, volná koncovka vedení, 8x0, 14mm², PUR (Polyuretan), 125V, IP67, Stíněné, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření



IpF kabelové zásuvky se používají hlavně pro elektrické připojení snímačů. Jejich vlastnosti jsou charakterizovány robustní konstrukcí v nejvyšší možné třídě krytí (IP67 | IP68 | IP69K) a na přání se stíněním 360°. S charakteristikami: schopné komunikace se sběrnici, vhodné pro řetězy a roboty, odolné vůči olejům, chemikáliím, jiskrám při svařování, čisticímu prostředku nebo vůči vysokotlakému či parnímu čištění, rozšířenému teplotnímu rozsahu až + 230 °C. Díky technologii rychlého připojení nebo vlastnostem speciálního přenosu dat splňují kabelové zásuvky všechny požadavky automatizační techniky.

Elektrické vlastnosti

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Typ připojení konektoru A | Samec (zástrčka) |
| Provedení elektrického připojení A | M9 |
| Provedení elektrického připojení B | volná koncovka vedení |
| Vnitřní izolační odpor | 3 mOhm |
| Připojení pólů A | 8 |
| Proudová zatížitelnost | 1 A |
| Provozní napětí (AC 50 Hz) | 125 V |
| Provozní napětí (DC) | 125 V |
| Stíněné | Ano |

Mechanické vlastnosti

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Počet vodičů | 8 |
| Průřez vodiče | 0,14 mm ² |
| Barva pláště kabelu | černá |
| Délka kabelu | 2 m |
| Kabelový přívod připojení A | přímý |
| Druh krytí (IP) | IP67 |
| Opláštění kabelu | Plast (PUR) |
| Materiál šroubení | Mosaz |
| Okolní teplota | -25 - 70 °C |

Ostatní vlastnosti

| | |
|-------------------------|-----|
| Nehořlavé | ne |
| Oblast sváření | Ano |
| Oleje a chladicí maziva | Ano |

Klasifikace


| | |
|--------|---------------------------------------|
| ETIM 8 | EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor |
|--------|---------------------------------------|

Další

| | |
|----------------------|--|
| Skupina produktů IPF | 856 Kabelové zásuvky / konektory (různé) |
| Rozměry balení | 220 x 160 x 35 mm |
| Hrubá váha | 110 g |
| Číslo zboží | 85444290 |
| WEEE číslo | 40951076 |
| V souladu s ODS | Ano |
| V souladu s POP | Ano |
| V souladu s REACH | Ano |
| V souladu s RoHS | Ano |


Přípojka

Zástrčka

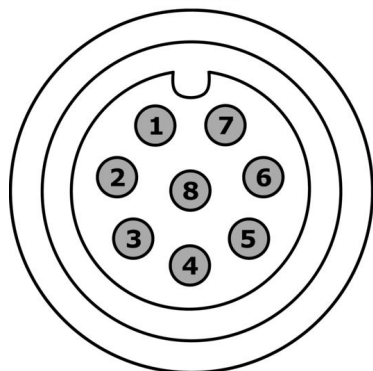

- 1** bílá
- 2** hnědá
- 3** zelená
- 4** žlutá
- 5** šedá
- 6** černá nebo růžová
- 7** modrá
- 8** červená

Rozměrový výkres

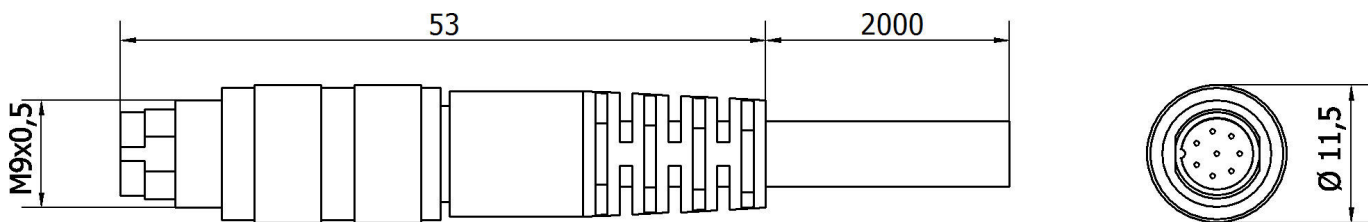

Výňatek z programu příslušenství**AV98F001****AV98F002**

Nástroj, vložka pro momentový klíč, SW13

AY000141

Plastová ochranná hadice, Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -40-250°C, Skleněné vlákno se silikonovým kaučukem, Krátkodobá odolnost vůči odstříkům při sváření 1200°C, Pevnost v tahu 400N, flexibilní, Zpomalující hoření, Metrové zboží

AV000140

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.