

VK207B45

Tecnologia de ligação • Tomadas de cabos/conectores pré-montados de um lado

Cabo de ligação, 2m, M9 macho (conector) 8 pinos rectos, extremidade do condutor livre, 8x0,14mm², PUR (poliuretano), 125V, IP67, blindado, óleo e lubrificantes de arrefecimento, área de soldadura



As tomadas de cabo ipf são utilizadas principalmente para estabelecer a ligação eléctrica de sensores. As suas características caracterizam-se por um design robusto, os mais elevados graus de protecção (IP67 | IP68 | IP69K) e, se desejado, com blindagem de 360°. Com as características: pronto para bus, adequado para utilização com correntes de arrasto e robôs, resistência a óleo e produtos químicos, resistência a faíscas de soldadura, a sua resistência a agentes de limpeza ou limpeza de alta pressão e jacto de vapor, a gama de temperaturas alargada até +230°C, a tecnologia de interligação rápida e propriedades especiais de transmissão de dados, as tomadas de cabo satisfazem todos os requisitos na tecnologia de automação.

Características eléctricas

Tipo de contacto da ficha Ligação A	Macho (ficha)
Ligação eléctrica versão A	M9
Ligação eléctrica versão B	extremidade do cabo nu
Resistência de contacto	3 mOhm
Número de pólos de ligação A	8
Capacidade de carga actual	1 A
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)	125 V
Tensão de funcionamento (DC)	125 V
Blindado	Sim

Características mecânicas

Número do fio	8
Secção transversal do condutor	0,14 mm ²
Cor da bainha do cabo	preto
Comprimento do cabo	2 m
Ligação de alimentação do cabo A	direito
Classe de protecção (IP)	IP67
Material da bainha do cabo	Plástico (PUR)
Material da união roscada	Latão
Temperatura ambiente	-25 - 70 °C

Outras características

Retardador de chama	não
Zona de soldadura	Sim
Óleos e lubrificantes de refrigeração	Sim


Classificação

ETIM 8	EC001855 Cabo sensor-actuador montado
--------	---------------------------------------


Mais

Grupo de produtos IPF	856 tomada de cabo / conector de cabo (diversos)
dimensões da embalagem	220 x 160 x 35 mm
Peso bruto	110 g
Número da pauta aduaneira	85444290
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

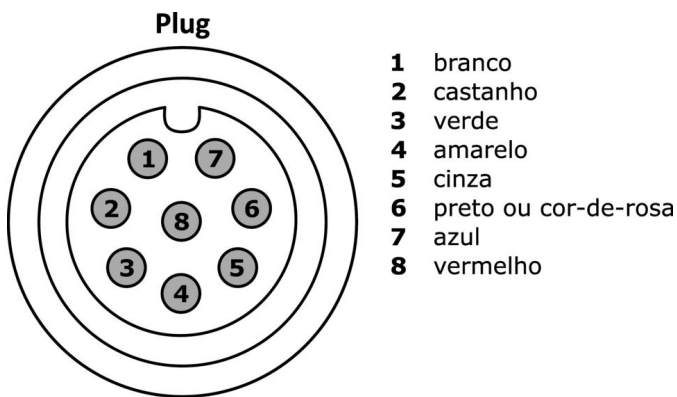

Desenho dimensional

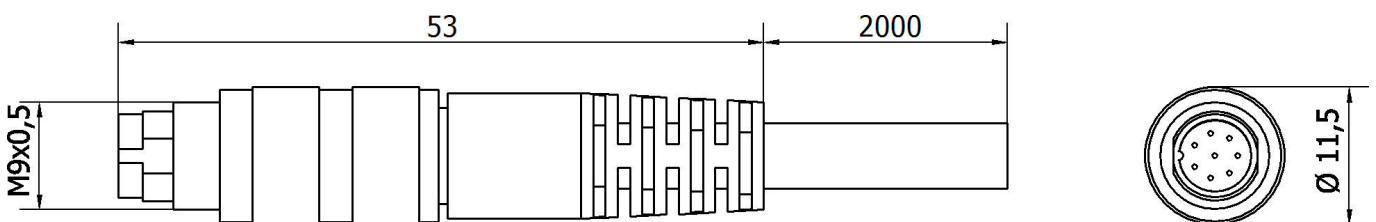

Programa de acessórios de extracção**AV98F001****AV98F002**Ferramenta, chave de caixa para
chave dinamométrica, SW13**AY000141**Bainha de plástico, Ø17mm,
Diâmetro interior 10mm, -40-
250°C, Fibra de vidro com
borracha de silicone, Resistência a
curto prazo a salpicos de
soldadura 1200°C, Resistência à
tracção 400N, Flexível, Retardador
de chama, Bom para o quintal**AV000140**Ferramenta,
chave dinamométrica,
modelo
de
chave
de
fendas,
sextavado
interior
4mm,
com
escala, resolução
0,
05Nm

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial

**Instalação**A montagem / instalação só pode ser
efectuada por um electricista qualificado!**Eliminação**Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076**Avisos de segurança**

/ Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

/ Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.