

VK207F44

Sistema de conexión • Cable de programación

cable de conexión rs232/sub-d, 2m, m5 conector macho recto, d-sub conector macho 9polos recto, pur (poliuretano)



Esta cola de cable apantallada se puede utilizar para transmitir digitalmente información compleja a una red para su posterior procesamiento. Las conexiones están precableadas.

El VK207F44 está equipado con un conector M9 en el lado del dispositivo y un conector D-Sub de 9 patillas en el lado de la red.

Datos eléctricos

Tipo de contacto enchufable, conexión A	Conector macho
Tipo de contacto enchufable, conexión B	Conector macho
Versión de la conexión eléctrica A	M5
Versión de la conexión eléctrica B	D-Sub
Número de polos de la conexión A	4
Número de polos de la conexión B	9
Interfaz de comunicación admitida	RS232
Blindado	Sí

Datos mecánicos

Número de hilos	4
Color del revestimiento del cable	negro
Longitud de cable	2 m
Paso de cables conexión A	recto
Paso de cables conexión B	recto
Material del revestimiento del cable	Plástico (PUR)

Otros datos

Versión	Cable de programación
---------	-----------------------

Clasificación


ETIM 8	EC001855 Cable sensor-actuador ensamblado
--------	---

Más


Grupo de productos ipf	856 Tomas/conectores de cable (diversos)
dimensiones de embalaje	175 x 100 x 15 mm
Peso bruto	86 g
Código arancelario	85444290
WEEE número	40951076
Conforme con POP	Sí
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión

Enchufe

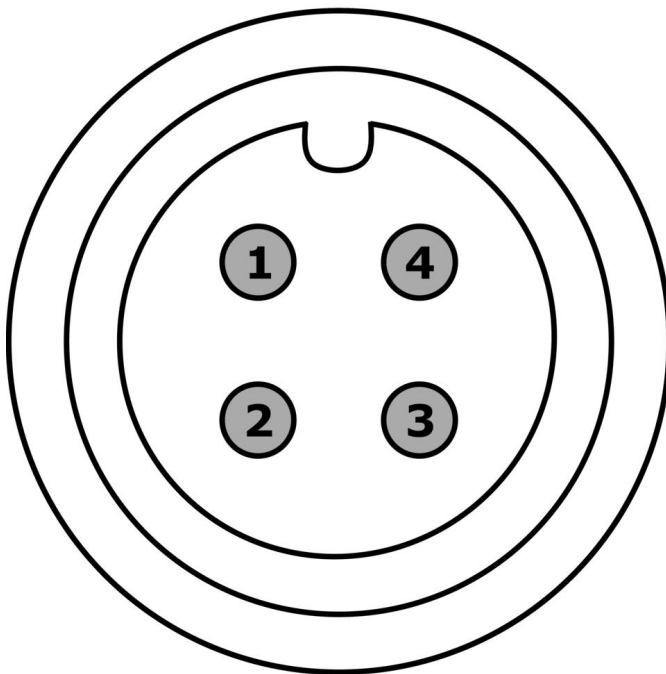

Enchufe

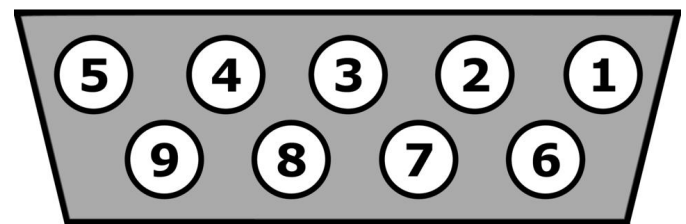

Extracto del programa de accesorios

AV000117



material de identificación, placa, 2,1x30x4mm, plástico pc, 34 placas de identificación

AY000141



tubo de protección de plástico, Ø17mm, diámetro interno 10mm, -40-250°C, fibra óptica con caucho de silicona, resistencia breve contra salpicaduras de soldadura 1200°C, resistencia a la tracción 400n, flexible, antiinflamante, a metros

AV98F001



herramienta, inserto de llave para llave dinamométrico ancho de llave de 14

AV98F002



Herramienta, llave de vaso para llave dinamométrica, SW13

AV000140



Herramienta, llave dinamométrica, Modelo destornillador, Toma hexagonal 4mm, Con escala, Resolución 0.05Nm

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.