

## VK20E255

### Technologia połączeń • Transmisja danych

Kabel danych, kabel połączeniowy, 2 m, wtyczka M12 4-stykowa prosta, kodowanie D, wtyczka M12 4-stykowa prosta, kodowanie D, 4x0,14 mm<sup>2</sup>, kategoria 5E, -40-75°C, TPU, ekranowany



Ten ekranowany kabel może być używany do cyfrowego przesyłania złożonych informacji do sieci w celu dalszego przetwarzania. Połączenia są wstępnie zmontowane.

VK20E255 jest wyposażony w 4-stykowe złącze M12 z kodem D po stronie urządzenia i 4-stykowe złącze M12 z kodem D po stronie sieci.

#### Właściwości elektryczne

Typ styku wtykowego Połączenie A	Męski (wtyczka)
Typ styku wtykowego Połączenie B	Męski (wtyczka)
Podłączenie elektryczne wersja A	M12
Podłączenie elektryczne wersja B	M12
Liczba podłączonych biegunów A	4
Liczba podłączonych biegunów B	4
Napięcie robocze (AC 50Hz)	50 V
Napięcie robocze (DC)	50 V
Ekranowany	Tak
Klasyfikacja transmisji	Cat5e

**Właściwości mechaniczne**

Liczba rdzeni	4
Struktura rdzenia	7 x 0,25 mm
Przekrój przewodu	0,14 mm <sup>2</sup>
Średnica zewnętrzna	6,5 mm
Kolor powłoki kabla	zielony
Długość kabla	2 m
Złącze zasilania kabla A	prosty
Złącze zasilania kabla B	prosty
Kodowanie połączenia A	D
Kodowanie połączenia B	D
Materiał obudowy	TPU
Materiał osłony kabla	Tworzywa sztuczne (PUR)
Dopuszczalna temperatura zewnętrzna kabla, instalacja stała	-40 - 75 °C
Temperatura otoczenia	-30 - 70 °C
Materiał styków Przyłącze A	CuSn, pozłacany
Materiał styków Przyłącze B	CuSn, pozłacany

**Inne właściwości**

Bezhalogenowy	Tak
---------------	-----


**Klasyfikacja**

ETIM 8	EC001855 Wstępnie zmontowany kabel czujnika/siłownika
--------	---


**Więcej informacji**

Grupa produktów IPF	851 Gniazda/wtyki kablowe (montowane po obu stronach)
Wymiary opakowania	240 x 210 x 20 mm
Masa brutto	152 g
Numer taryfy celnej	85444290
Numer WEEE	40951076
Zgodność z OzDS	Tak
Zgodność z POP	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

**Schemat połączeń**

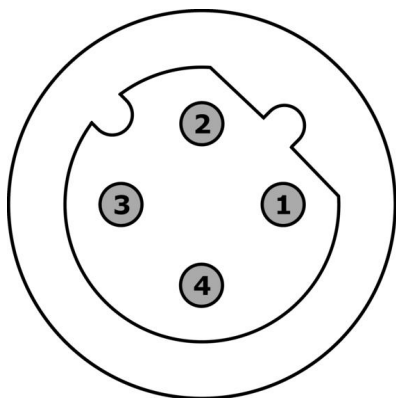


- 1 żółty
- 2 biały
- 3 pomarańczowy
- 4 niebieski

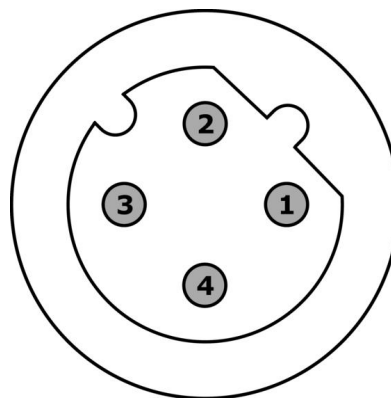

- 1 żółty
- 2 biały
- 3 pomarańczowy
- 4 niebieski

**Rysunek wymiarowy**

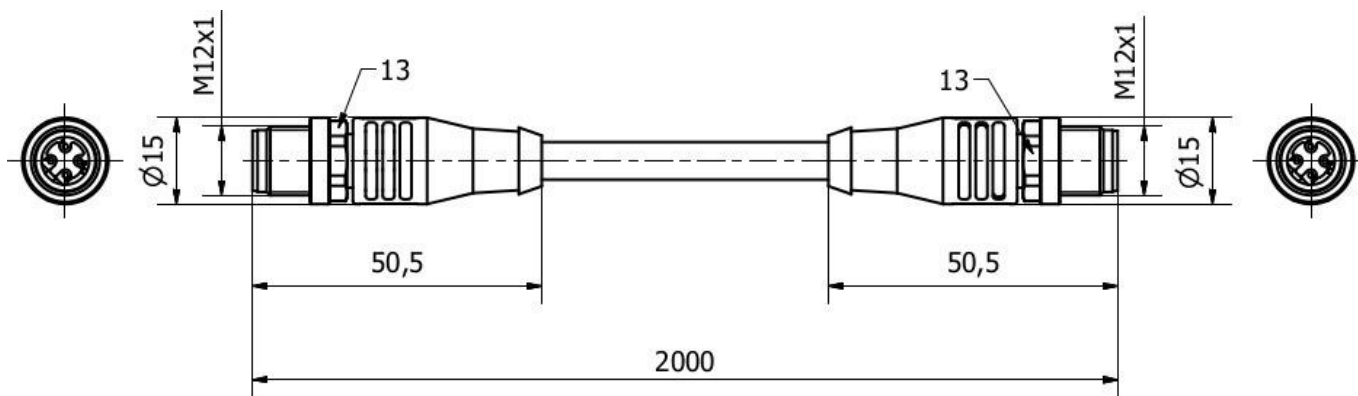

**Fragment programu akcesoriów**

**AV000141**



Akcesoria do gniazda kablowego, zacisk mocujący, 13,5 mm, PPO, opakowanie jednostkowe 5, akcesoria do gniazda kablowego/ wtyczki M12

**AV98F001**



**AV98F002**



Narzędzie, gniazdo klucza do klucza dynamometrycznego, SW13

**AV000140**



Narzędzie, klucz dynamometryczny, model wkrętaka, gniazdo sześciokątne 4 mm, ze skalą, rozdzielczość 0,05 Nm

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej

**Instalacja**

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!

**Usuwanie odpadów**

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG:  
40951076

**Instrukcje bezpieczeństwa**

- / Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.
- / Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.