

VK20HF74

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky oboustranně připravené

Připojovací kabel, 2m, zásuvka M8 3-pólová přímá, konektor M8 3-pólová přímá, 3x0,34mm², PTFE, Ø3,8mm, 60V, -20-150°C, IP65, PBT, 4A, oleje a chladicí maziva, oblast svařování



Tento propojovací kabel má na obou stranách předpřipravené přípojky. Lze jej použít k cenově výhodné integraci koncových zařízení se zástrčkovým připojením prostřednictvím rozvodné svorky nebo logického modulu.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samice (zdířka)
Typ připojení konektoru B	Samec (zástrčka)
Provedení elektrického připojení A	M8
Provedení elektrického připojení B	M8
Vnitřní izolační odpor	5 mOhm
Připojení pólů A	3
Připojení pólů B	3
Proudová zatížitelnost	4 A
Provozní napětí (AC 50 Hz)	60 V
Provozní napětí (DC)	60 V

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	3
Uspořádání vodičů	7 × 0,254mm
Průřez vodiče	0,34 mm ²
Barva pláště kabelu	bílá
Délka kabelu	2 m
Kabelový přívod připojení A	přímý
Kabelový přívod připojení B	přímý
Maximální utahovací moment přípojky A	0,6 Nm
Maximální utahovací moment přípojky B	0,6 Nm
Druh krytí (IP)	IP65
Materiál povrchu kontaktů	Zlatá
Materiál krytu	PBT
Opláštění kabelu	Plast (PTFE)
Materiál kontaktního tělesa	Mosaz
Příp. vnější teplota kabelu, pevné vedení	-190 - 260 °C
Odolné vůči mořské vodě	Ano
Materiál šroubení	Mosaz
Okolní teplota	-20 - 150 °C
Průměr vedení	3,8 mm

Optické vlastnosti

Stupeň znečištění	3
-------------------	---

Ostatní vlastnosti

Nehořlavé	ne
Bez LABS	Ano
Odolné vůči UV záření a ozónu	Ano
Oblast sváření	Ano
Oleje a chladící maziva	Ano

Klasifikace


ETIM 8	EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor
--------	---------------------------------------

Další

Skupina produktů IPF	856 Kabelové zásuvky / konektory (různé)
Rozměry balení	
Hrubá váha	50 g
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano


Přípojka

Zástrčka

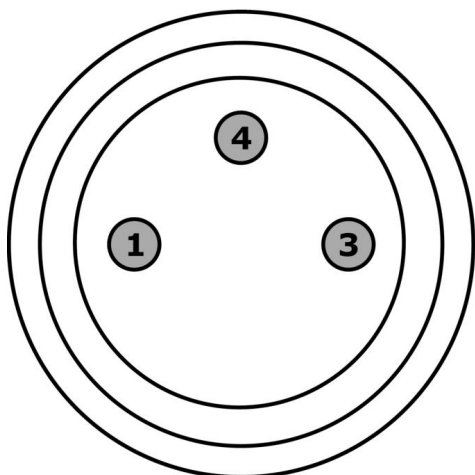


- 1** hnědá
- 3** modrá
- 4** černá

Zásuvka

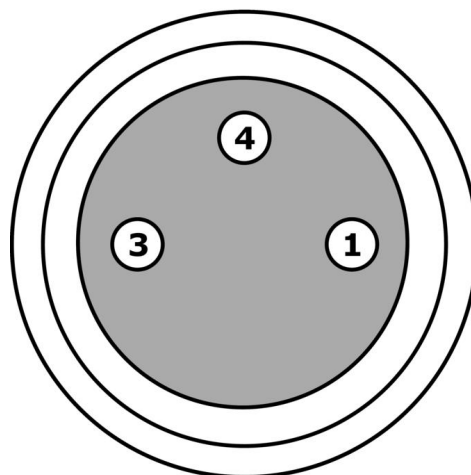

- 1** hnědá
- 3** modrá
- 4** černá

Rozměrový výkres

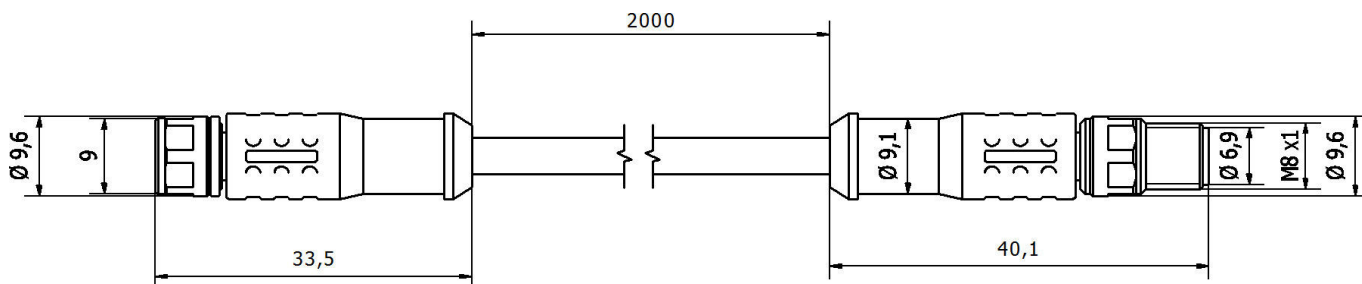


Výňatek z programu příslušenství

AV98F001



AV98F002



Nástroj, vložka pro momentový klíč, SW13

AV000142



Příslušenství Kabelový konektor, Upevňovací svěrka, 8,5mm, PPO, Jednotka balení 5, Příslušenství pro Kabelový konektor/zástrčka M8

AY000141



Plastová ochranná hadice, Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, - 40-250°C, Skleněné vlákno se silikonovým kaučukem, Krátkodobá odolnost vůči odstřikům při sváření 1200°C, Pevnost v tahu 400N, flexibilní, Zpomalující hoření, Metrové zboží

AV000140



Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.