

VK20HF74

Sistema de conexión • Cajas de conexiones/conectores preconfeccionados en ambos lados

Cable de conexión, 2m, conector hembra M8 de 3 polos recto, conector macho M8 de 3 polos recto, 3x0,34mm², PTFE, Ø3,8mm, 60V, -20-150°C, IP65, PBT, 4A, aceites y lubricantes refrigerantes, zona de soldadura



Este cable de conexión dispone de conexiones precableadas en ambos lados. Se puede utilizar para integrar de forma rentable dispositivos finales con una conexión de enchufe a través de un terminal de distribución o un módulo lógico.

Datos eléctricos

Tipo de contacto enchufable, conexión A	Hembrilla
Tipo de contacto enchufable, conexión B	Conector macho
Versión de la conexión eléctrica A	M8
Versión de la conexión eléctrica B	M8
Resistencia de volumen	5 mOhm
Número de polos de la conexión A	3
Número de polos de la conexión B	3
Corriente admisible	4 A
Tensión de servicio (CA 50Hz)	60 V
Tensión de servicio (CC)	60 V

Datos mecánicos

Número de hilos	3
Estructura de hilos	7 x 0,254mm
Sección del conductor	0,34 mm ²
Color del revestimiento del cable	blanco
Longitud de cable	2 m
Paso de cables conexión A	recto
Paso de cables conexión B	recto
Par de apriete máximo de conexión A	0,6 Nm
Par de apriete máximo de conexión B	0,6 Nm
Grado de protección (IP)	IP65
Material del revestimiento de contactos	Oro
Material de la carcasa	PBT
Material del revestimiento del cable	Plástico (PTFE)
Material del cuerpo base del contacto	Latón
Temperatura externa admisible del cable, tendido fijo	-190 - 260 °C
Resistente al agua de mar	Sí
Material de los tornillos	Latón
Temperatura ambiente	-20 - 150 °C
Diámetro de cable	3,8 mm

Datos ópticos

Grado de suciedad	3
-------------------	---

Otros datos

No propaga la llama	no
Libre de LABS	Sí
Resistente al ozono y los rayos UV	Sí
Área de soldadura	Sí
Aceites y lubricantes refrigerantes	Sí


Clasificación

ETIM 8	EC001855 Cable sensor-actuador ensamblado
--------	---


Más

Grupo de productos ipf	856 Tomas/conectores de cable (diversos)
dimensiones de embalaje	
Peso bruto	50 g
Código arancelario	85444290
WEEE número	40951076
Conforme con OzDS	Sí
Conforme con POP	Sí
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión

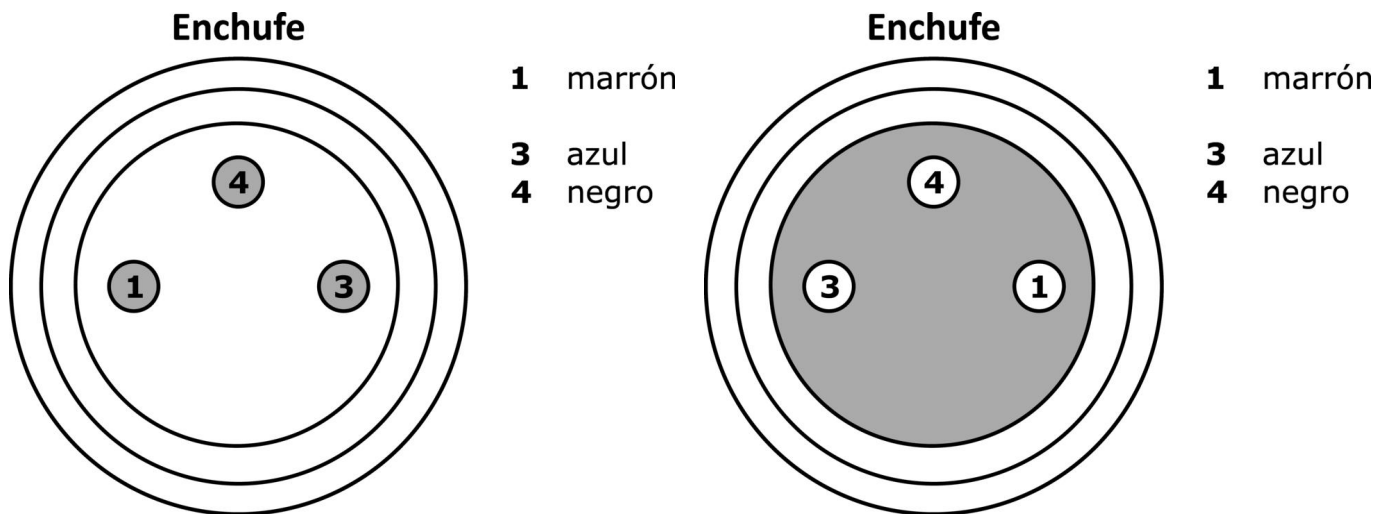

Dibujo acotado

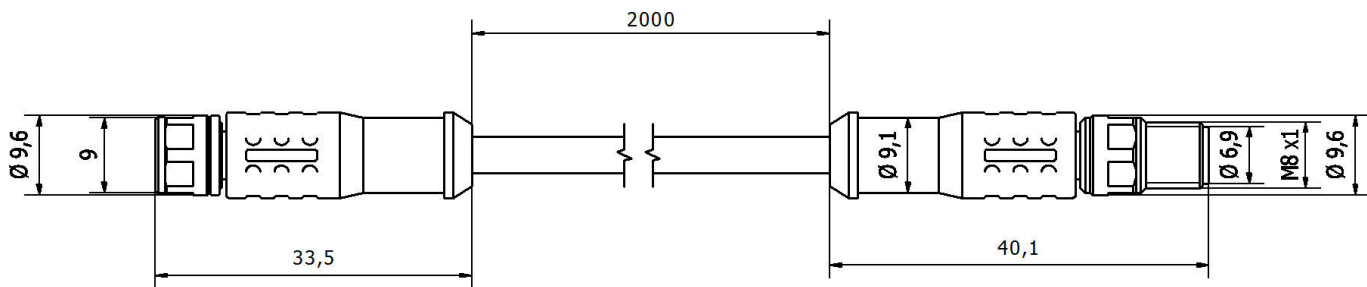

Extracto del programa de accesorios

AV98F001



herrami
inserto
de llave
para
llave
dinamométrica,
ancho
de llave
de
14

AV98F002



Herramienta, llave de vaso para
llave dinamométrica, SW13

AV000142



accesorios caja de conexiones, clip
de fijación, 8,5mm, ppo, unidad de
embalaje 5, accesorios para
conector/caja de conexiones m8

AY000141



tubo de protección de plástico,
Ø17mm, diámetro interno 10mm,
-40-250°C, fibra óptica con caucho
de silicona, resistencia breve
contra salpicaduras de soldadura
1200°C, resistencia a la tracción
400n, flexible, antiinflamante, a
metros

AV000140



Herramienta,
Llave
dinamométrica,
Modelo
destornillador,
Toma
hexagonal
4mm,
Con escala,
Resolución
0.05Nm

Encontrará más accesorios en nuestra página web

**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.

**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG:
40951076

Indicaciones de seguridad

- / Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- / El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.