

VK20HF74

连接技术 • 电缆插座/连接器预装在两边

连接电缆，2 米，M8 插座 3 针直插，M8 插头 3 针直插，3x0.34mm²，PTFE，Ø3.8mm，60V，-20-150°C，IP65，PBT，4A，油和冷却润滑剂，焊接区



该连接电缆两端都有预装连接。它可通过分配器或逻辑模块，经济高效地集成带插头连接的终端设备。

电气特性

插入式触点的类型，A连接	雌性(插座)
插入式触点类型，B连接	雄性(连接器)
A型电气连接的类型	M8
B型电气连接的类型	M8
流动阻力	5 mOhm
A连接的引脚数	3
B连接的引脚数	3
容量	4 A
工作电压 (AC 50Hz)	60 V
工作电压 (DC)	60 V

机械特征

核心数量	3
电线组件	7 x 0.254mm
导线截面	0.34 mm ²
电缆护套颜色	白色
电缆长度	2 m
A连接处的电缆进线	直
B连接处的电缆进线	直
连接处的最大紧固扭矩A	0.6 牛
连接处的最大紧固扭矩B	0.6 牛
保护程度 (IP)	IP65
接触涂层材料	金色
外壳材料	PBT
电缆护套的材料	塑料 (聚四氟乙烯)
接触体材料	黄铜
电缆允许的环境温度, 固定电缆	-190 - 260 °C
抗海水侵蚀	是
螺丝配件的材料	黄铜
环境温度	-20 - 150 °C
线路直径	3.8 mm

光学特征

脏污的程度	3
-------	---

其他特点

阻燃剂	没有
免收LABS的费用	是
抗臭氧和抗紫外线	是
焊接区	是
油和冷却润滑剂	是


种类

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------


更多

IPF产品组	856电缆插座/电缆连接器(多样化)
包装尺寸	
总重量	50 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

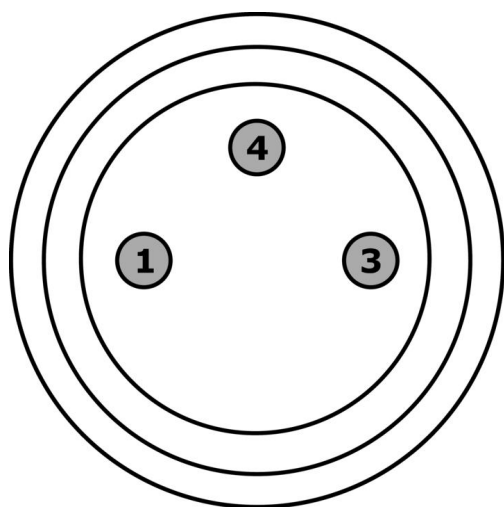


1 棕色
3 蓝色
4 黑色

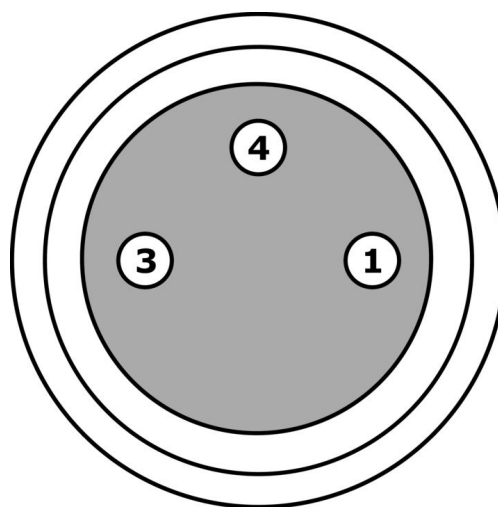

1 棕色
3 蓝色
4 黑色

尺寸图

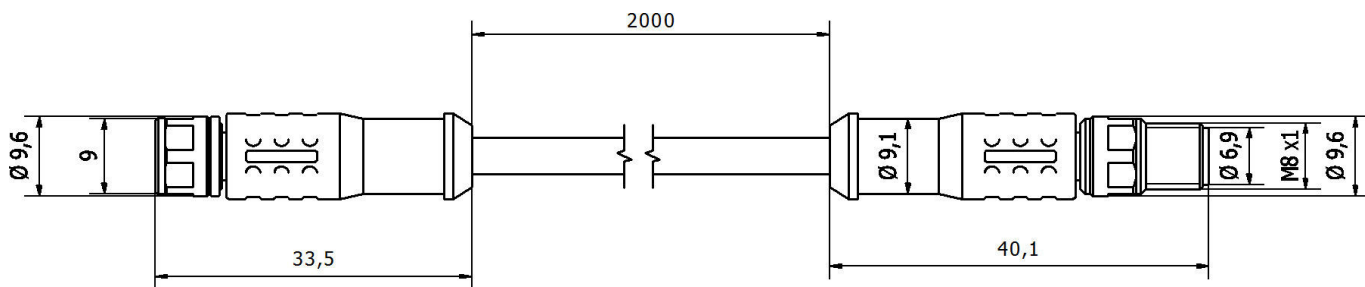

摘录配件方案

AV98F001



AV98F002



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

AV000142



附件 电缆插座, 安装夹, 8.5mm, PPO, 包装单位5, 附件用于电缆插座/连接器M8

AY000141



塑料护套, $\varnothing 17\text{mm}$, 内径 10mm, $-40\text{-}250^\circ\text{C}$, 玻璃纤维加硅橡胶, 短期抗焊接飞溅 1200°C , 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

AV000140



您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

- /** 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- /** 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。