


VK305F45

连接技术 • 编程电缆

编程电缆，3米，USB 3.0 Micro-B公头（连接器）9针直，USB-A公头（连接器）9针直，PVC

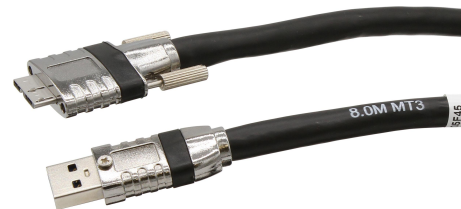

这条屏蔽电缆可用于将复杂信息以数字方式传输到网络，以便进一步处理。VK305F45的设备端配有一个USB 3.0 micro B插头，网络端配有一个USB A插头。

电气特性

插入式触点的类型，A连接	雄性 (连接器)
插入式触点类型，B连接	雄性 (连接器)
A型电气连接的类型	USB 3.0 Micro-B
B型电气连接的类型	USB-A
A连接的引脚数	10
B连接的引脚数	10
屏蔽式	是

机械特征

电缆长度	3 m
A连接处的电缆进线	直
B连接处的电缆进线	直
电缆护套的材料	塑料 (PVC)
环境温度	-10 - 80 °C

其他特点

型号	编程电缆
----	------


种类

ETIM 8	EC003249 数据和通信电缆
--------	------------------

更多

IPF产品组	851电缆插座/连接器 (两边都是现成的)。
包装尺寸	300 x 200 x 16 mm
总重量	183 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

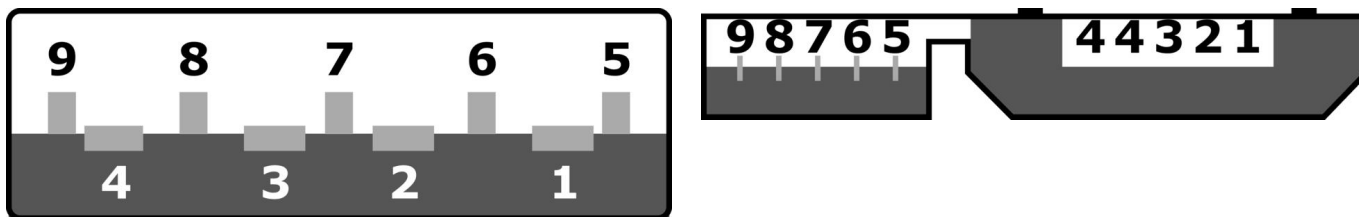

摘录配件方案

AY000141



塑料护套, Ø17mm, 内径
10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加
硅橡胶, 短期抗焊接飞溅
1200°C, 抗拉强度400N, 柔性,
阻燃, 码放良好

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号: 40951076

安全警告

- ! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- ! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。