

VK30E127

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky jednostranně připravené

Přívodní kabel, 3m, JST Samice (zdířka) 4pólový přímý, volná koncovka vedení 4pólový, 4x0,2mm², Ø3,7mm, 24V



IpF kabelové zásuvky se používají hlavně pro elektrické připojení snímačů. Jejich vlastnosti jsou charakterizovány robustní konstrukcí v nejvyšší možné třídě krytí (IP67 | IP68 | IP69K) a na přání se stíněním 360°. S charakteristikami: schopné komunikace se sběrnici, vhodné pro řetězy a roboty, odolné vůči olejům, chemikáliím, jiskrám při svařování, čisticímu prostředku nebo vůči vysokotlakému či parnímu čištění, rozšířenému teplotnímu rozsahu až + 230 °C. Díky technologii rychlého připojení nebo vlastnostem speciálního přenosu dat splňují kabelové zásuvky všechny požadavky automatizační techniky.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samice (zdířka)
Provedení vedení	vícežilnatý
Provedení elektrického připojení A	JST
Provedení elektrického připojení B	volná koncovka vedení
Připojení pólů A	4
Připojení pólů B	4
Provozní napětí (AC 50 Hz)	24 V
Provozní napětí (DC)	24 V

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	4
Průřez vodiče	0,2 mm ²
Délka kabelu	3 m
Kabelový přívod připojení A	přímý
Průměr vedení	3,7 mm

Ostatní vlastnosti

Nehořlavé	ne
-----------	----

Klasifikace


ETIM 8	EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor
--------	---------------------------------------

Další

Skupina produktů IPF	856 Kabelové zásuvky / konektory (různé)
Rozměry balení	123 x 77 x 25 mm
Hrubá váha	72 g
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano


Přípojka

Zásuvka

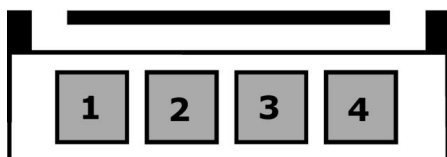

- 1** hnědá
- 2** černá
- 3** bílá
- 4** modrá

Rozměrový výkres

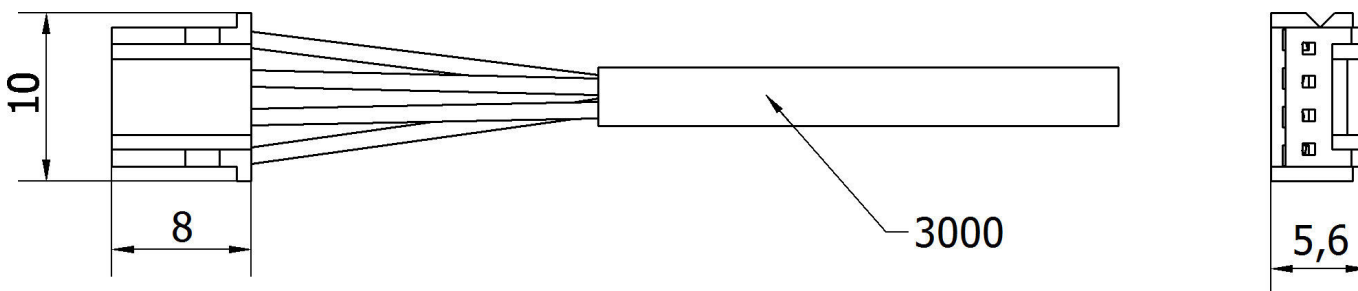

Výňatek z programu příslušenství

AY000141



Plastová ochranná hadice,
 Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -
 40-250°C, Skleněné vlákno se
 silikonovým kaučukem,
 Krátkodobá odolnost vůči
 odstřikům při sváření 1200°C,
 Pevnost v tahu 400N, flexibilní,
 Zpomalující hoření, Metrové zboží

AV000116



Označovací materiál, Objímka
 poznávací značky, 30mm dlouhé,
 Průměr kabelu 3,7-6,2mm, Plast,
 Transparentní

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
 40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.