

## VK500375

### 连接技术 • 电缆插座/连接器预装在一侧

连接电缆，5米，M8母型（插座）4针直通，自由导体端4针，4x0.34mm<sup>2</sup>，PUR（聚氨酯），Ø4.7mm，30V，-30-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅。



ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的特点是设计坚固，具有最高的保护等级（IP67 | IP68 | IP69K），如果需要，还具有360°屏蔽功能。其特点是：总线就绪，适合与拖链和机器人一起使用，耐油和化学品，耐焊接火花，耐清洁剂或高压和蒸汽喷射清洗，温度范围扩大到+230°C，快速互连技术和特殊数据传输性能，电缆插座满足自动化技术的所有要求。

#### 电气特性

插入式触点的类型，A连接	雌性(插座)
A型电气连接的类型	M8
B型电气连接的类型	自由导体端
A连接的引脚数	4
B连接的引脚数	4
容量	4 A
工作电压 ( AC 50Hz )	30 V
工作电压 ( DC )	30 V

#### 机械特征

核心绝缘材料	塑料 ( PP )
核心数量	4
电线组件	42 x 0.1mm
导线截面	0.34 mm <sup>2</sup>
电缆长度	5 m
A连接处的电缆进线	直
连接处的最大紧固扭矩A	0.6 牛
弯曲周期	5百万次循环
保护程度 ( IP )	IP67
扭转周期	+/-360°/m，≥200万次循环
电缆护套的材料	塑料 ( PUR )
电缆允许的环境温度，固定电缆	-30 - 90 °C
适用于拖曳链	是
螺丝配件的材料	黄铜
线路直径	4.7 mm

**其他特点**

阻燃剂	符合EN60332-2-2标准
无卤素	是
耐水解性	是
免收LABS的费用	是
抗臭氧和抗紫外线	是
适用于拖链和抗扭转	是
焊接区	是
不含硅	是
油和冷却润滑剂	是


**种类**

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------

**更多**


IPF产品组	850个电缆插座/连接器 ( 单边现成的 )。
包装尺寸	160 x 160 x 40 mm
总重量	160 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

**连接**

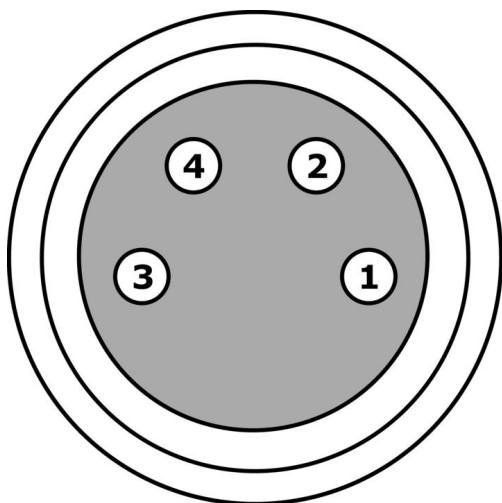

- 1** 棕色
- 2** 白色
- 3** 蓝色
- 4** 黑色

尺寸图

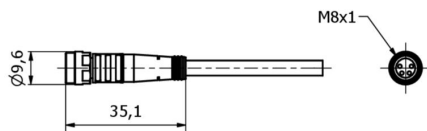

摘录配件方案

**AV000116**



标签材料, 标签套筒, 30mm长, 电缆直径3.7-6.2mm, 塑料, 透明

**AV98F001**



**AV98F002**



工具, 扭矩手套筒, SW13

**AY000141**



塑料护套, Ø17mm, 内径10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加硅橡胶, 短期抗焊接飞溅1200°C, 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

**AV000130**



工具, 剥线器, 28x166x102mm, 剥皮范围直径4.4-7mm, 塑料。

**AV000132**



工具, 剥线器, 28x166x102mm, 剥皮范围直径3.2-4.4mm, 塑料

**AV000140**



您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**

安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。