

VK507B41

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky jednostranně připravené

Připojovací kabel, 5 m, konektor M9 8-pinový úhlový, volná koncovka kabelu, 8x0,14 mm², PUR (polyuretan), 125 V, IP67, stíněný, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací plocha



Ipf kabelové zásuvky se používají hlavně pro elektrické připojení snímačů. Jejich vlastnosti jsou charakterizovány robustní konstrukcí v nejvyšší možné třídě krytí (IP67 | IP68 | IP69K) a na přání se stíněním 360°. S charakteristikami: schopné komunikace se sběrnici, vhodné pro řetězy a roboty, odolné vůči olejům, chemikáliím, jiskrám při svařování, čisticímu prostředku nebo vůči vysokotlakému či parnímu čištění, rozšířenému teplotnímu rozsahu až + 230 °C. Díky technologii rychlého připojení nebo vlastnostem speciálního přenosu dat splňují kabelové zásuvky všechny požadavky automatizační techniky.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samec (zástrčka)
Provedení elektrického připojení A	M9
Provedení elektrického připojení B	volná koncovka vedení
Vnitřní izolační odpor	3 mOhm
Připojení pólů A	8
Proudová zatížitelnost	1 A
Provozní napětí (AC 50 Hz)	125 V
Provozní napětí (DC)	125 V
Stíněné	Ano

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	8
Průřez vodiče	0,14 mm ²
Délka kabelu	5 m
Kabelový přívod připojení A	zahnutý
Druh krytí (IP)	IP67
Opláštění kabelu	Plast (PUR)
Materiál šroubení	Mosaz
Okolní teplota	-25 - 70 °C

Ostatní vlastnosti

Nehořlavé	ne
Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení	Ano
Oblast sváření	Ano
Oleje a chladicí maziva	Ano

Klasifikace


ETIM 8	EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor
--------	---------------------------------------

Další

Skupina produktů IPF	856 Kabelové zásuvky / konektory (různé)
Rozměry balení	230 x 150 x 30 mm
Hrubá váha	220 g
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano


Přípojka

Zástrčka

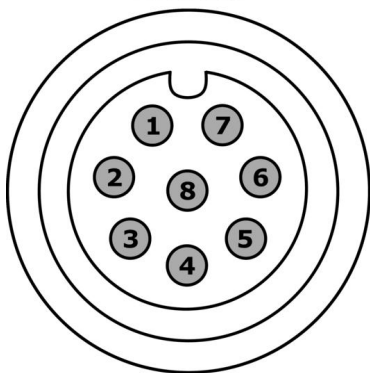

- 1** bílá
- 2** hnědá
- 3** zelená
- 4** žlutá
- 5** šedá
- 6** černá nebo růžová
- 7** modrá
- 8** červená

Rozměrový výkres

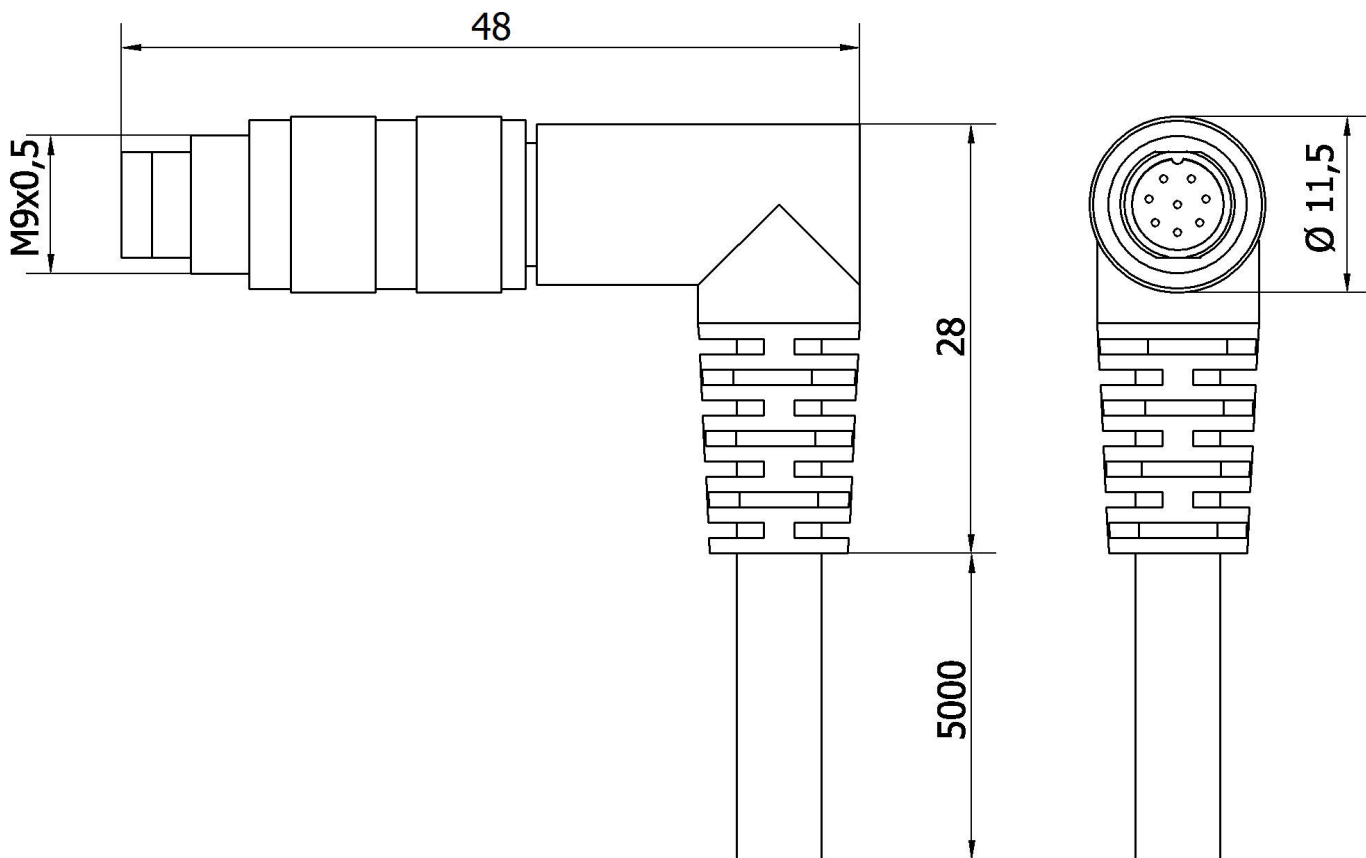

Výňatek z programu příslušenství

AV000141



Příslušenství Kabelový konektor,
Upevňovací svěrka, 13,5mm, PPO,
Jednotka balení 5, Příslušenství
pro Kabelový konektor/zástrčka
M12

AV98F001



AV98F002



Nástroj, vložka pro momentový
klíč, SW13

AY000141



Plastová ochranná hadice,
Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -
40-250°C, Skleněné vlákno se
silikonovým kaučukem,
Krátkodobá odolnost vůči
odstřikům při sváření 1200°C,
Pevnost v tahu 400N, flexibilní,
Zpomalující hoření, Metrové zboží

AV000140



Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.