

## VK507B41

### 连接技术 • 电缆插座/连接器预装在一侧

连接电缆，5 米，M9 插头 8 针斜角，自由电缆端头，8x0.14mm<sup>2</sup>，PUR ( 聚氨酯 )，125V，IP67，屏蔽，抗拖链和扭转，耐油和冷却润滑剂，焊接区



ipf 电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的特点是设计坚固，具有最高的保护等级 ( IP67 | IP68 | IP69K )，如果需要，还具有360°屏蔽功能。其特点是：总线就绪，适合与拖链和机器人一起使用，耐油和化学品，耐焊接火花，耐清洁剂或高压和蒸汽喷射清洗，温度范围扩大到+230°C，快速互连技术和特殊数据传输性能，电缆插座满足自动化技术的所有要求。

#### 电气特性

插入式触点的类型，A连接	雄性 (连接器)
A型电气连接的类型	M9
B型电气连接的类型	自由导体端
流动阻力	3 mOhm
A连接的引脚数	8
容量	1 A
工作电压 ( AC 50Hz )	125 V
工作电压 ( DC )	125 V
屏蔽式	是

#### 机械特征

核心数量	8
导线截面	0.14 mm <sup>2</sup>
电缆长度	5 m
A连接处的电缆进线	角度
保护程度 ( IP )	IP67
电缆护套的材料	塑料 ( PUR )
螺丝配件的材料	黄铜
环境温度	-25 - 70 °C

#### 其他特点

阻燃剂	没有
适用于拖链和抗扭转	是
焊接区	是
油和冷却润滑剂	是


种类

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------

更多


IPF产品组	856电缆插座/电缆连接器(多样化)
包装尺寸	230 x 150 x 30 mm
总重量	220 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

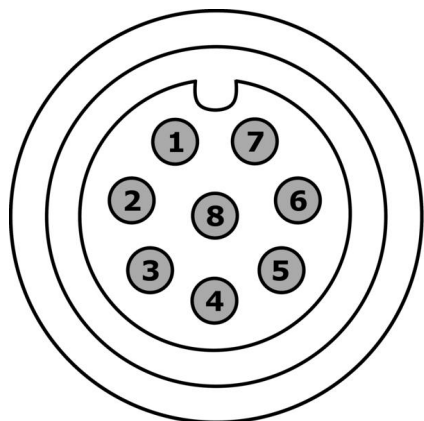

- 1** 白色
- 2** 棕色
- 3** 绿化
- 4** 黄的
- 5** 灰
- 6** 黑色或粉红色
- 7** 蓝
- 8** 红

尺寸图

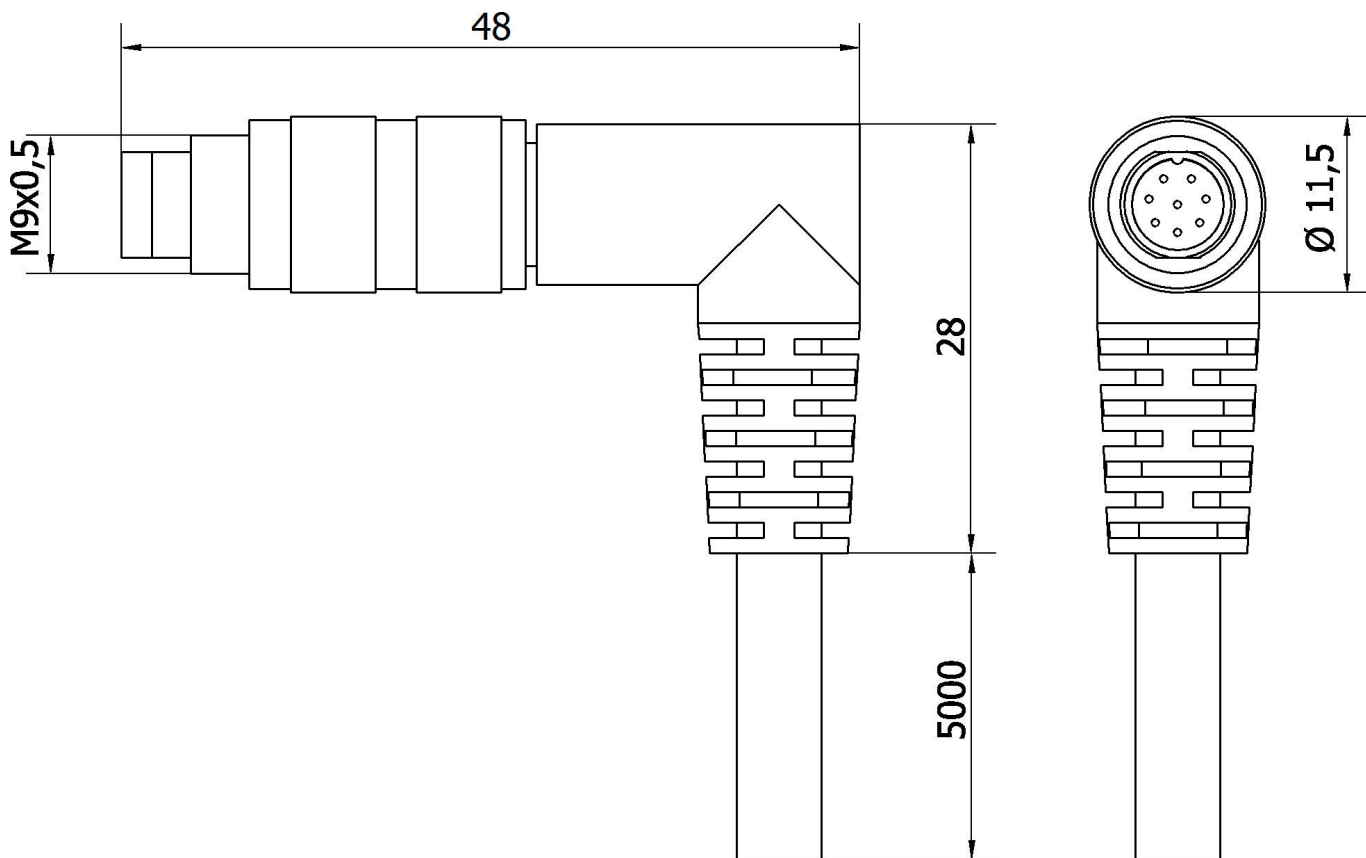

摘录配件方案

**AV000141**



附件 电缆插座, 安装夹, 13.5mm, PPO, 包装单位5, 附件用于电缆插座/连接器M12

**AV98F001**



**AV98F002**



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

**AY000141**



塑料护套, Ø17mm, 内径10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加硅橡胶, 短期抗焊接飞溅1200°C, 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

**AV000140**



您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

---

**安全警告**

- /** 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- /** 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。