

VK507F46

连接技术 • 电缆插座/连接器预装在两边

连接电缆，5 米，M9 插头 4 针直通，M9 插头 4 针直通，4 芯，PUR (聚氨酯)



该连接电缆两端都有预装连接。它可通过分配器或逻辑模块，经济高效地集成带插头连接的终端设备。

电气特性

插入式触点的类型，A连接	雄性 (连接器)
插入式触点类型，B连接	雄性 (连接器)
A型电气连接的类型	M9
B型电气连接的类型	M9
A连接的引脚数	4
B连接的引脚数	4

机械特征

核心数量	4
电缆长度	5 m
A连接处的电缆进线	直
B连接处的电缆进线	直
电缆护套的材料	塑料 (PUR)
适用于拖曳链	是


种类

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------

更多

IPF产品组	856电缆插座/电缆连接器(多样化)
包装尺寸	170 x 120 x 25 mm
总重量	152 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

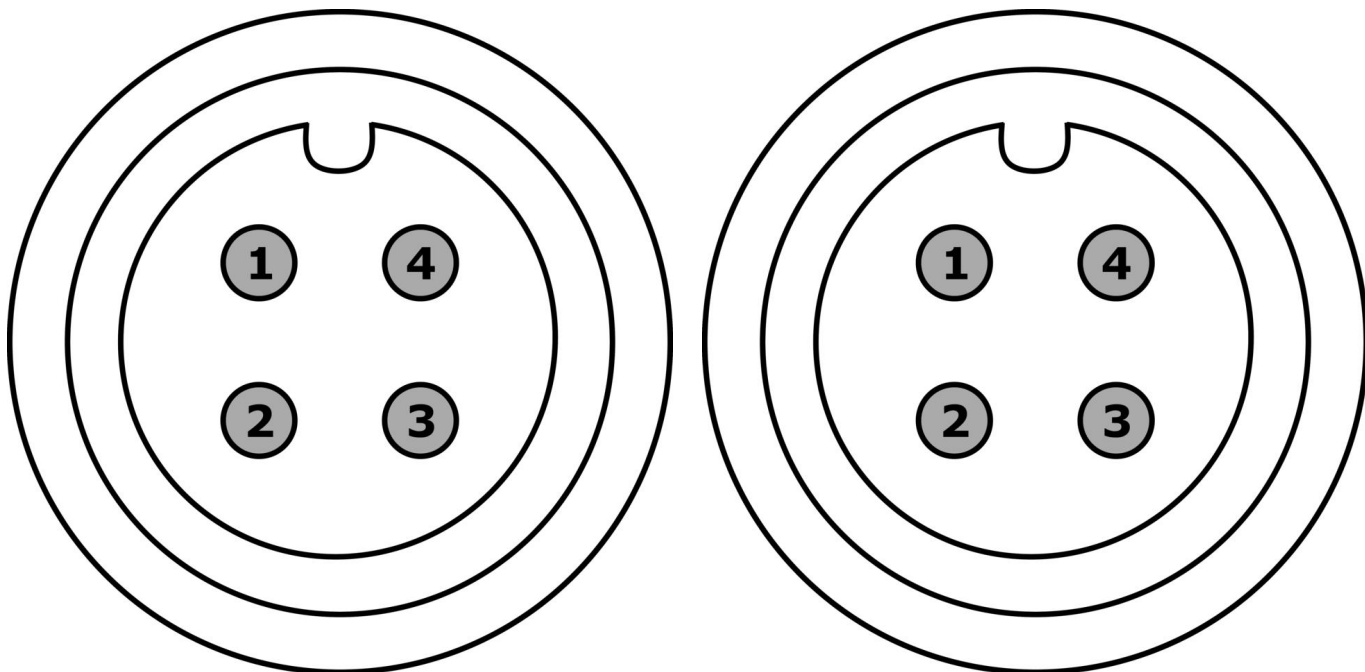

摘录配件方案

AV000141



附件 电缆插座, 安装夹, 13. 5mm, PPO, 包装单位5, 附件用于电缆插座/连接器M12

AV98F001



AV98F002



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

AY000141



塑料护套, Ø17mm, 内径 10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加硅橡胶, 短期抗焊接飞溅 1200°C, 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

AV000140



您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。