

## VK508F21

### Tecnologia de ligação • Transferência de dados

Cabo de dados, Cabo de ligação, 5m, M12 macho (conector) 4pinos angular, codificação D, RJ45 macho (conector) 4pinos recto, 4x0,14mm<sup>2</sup>, Categoria 5E, -40-75°C, TPU, Blindado



Este cabo blindado pode ser utilizado para transmitir digitalmente informações complexas para uma rede, para posterior processamento. As ligações são pré-montadas. O VK508F21 está equipado com um conector M12 de 4 pinos com código D no lado do dispositivo e um conector RJ45 no lado da rede.

#### Características eléctricas

Tipo de contacto da ficha Ligação A	Macho (ficha)
Tipo de contacto da ficha Ligação B	Macho (ficha)
Ligação eléctrica versão A	M12
Ligação eléctrica versão B	RJ45
Número de pólos de ligação A	4
Número de pólos de ligação B	4
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)	50 V
Tensão de funcionamento (DC)	50 V
Blindado	Sim
Classificação da transmissão	Cat5e

#### Características mecânicas

Número do fio	4
Estrutura de base	18 x 0,1 mm
Secção transversal do condutor	0,14 mm <sup>2</sup>
Diâmetro exterior	4,8 mm
Cor da bainha do cabo	verde
Comprimento do cabo	5 m
Ligação de alimentação do cabo A	angular
Ligação de alimentação do cabo B	direito
Ligação de codificação A	D
Material do invólucro	TPU
Material da bainha do cabo	Plástico (PUR)
Temperatura exterior admissível do cabo, instalação fixa	-40 - 75 °C
Temperatura ambiente	-30 - 70 °C
Material dos contactos Ligação A	CuSn, banhado a ouro
Material dos contactos Ligação B	CuZn, banhado a ouro

**Outras características**

Sem halogéneos	Sim
----------------	-----


**Classificação**

ETIM 8	EC002599 Cabos de cobre para indústria
--------	--


**Mais**

Grupo de produtos IPF	851 tomadas de cabo / conectores (ambos os lados prontos a usar)
dimensões da embalagem	190 x 190 x 19 mm
Peso bruto	180 g
Número da pauta aduaneira	85444290
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

**Ligação**

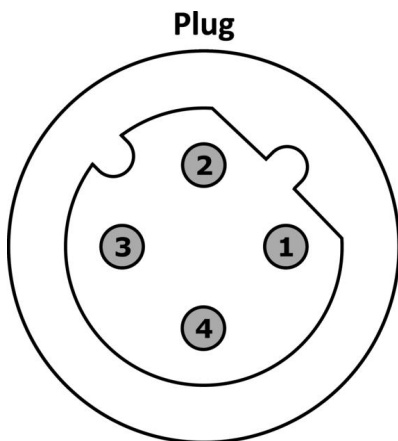


- 1** branco/laranja
- 2** branco/azul
- 3** azul
- 4** laranja

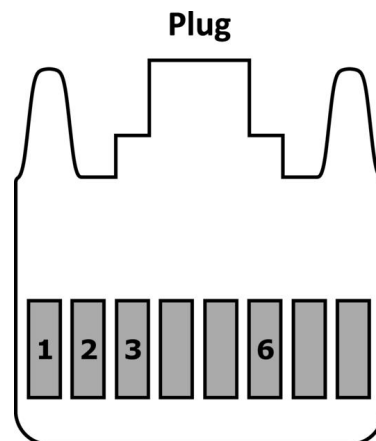

- 1** branco/laranja
- 2** branco/azul
- 3** azul
- 6** laranja

Desenho dimensional

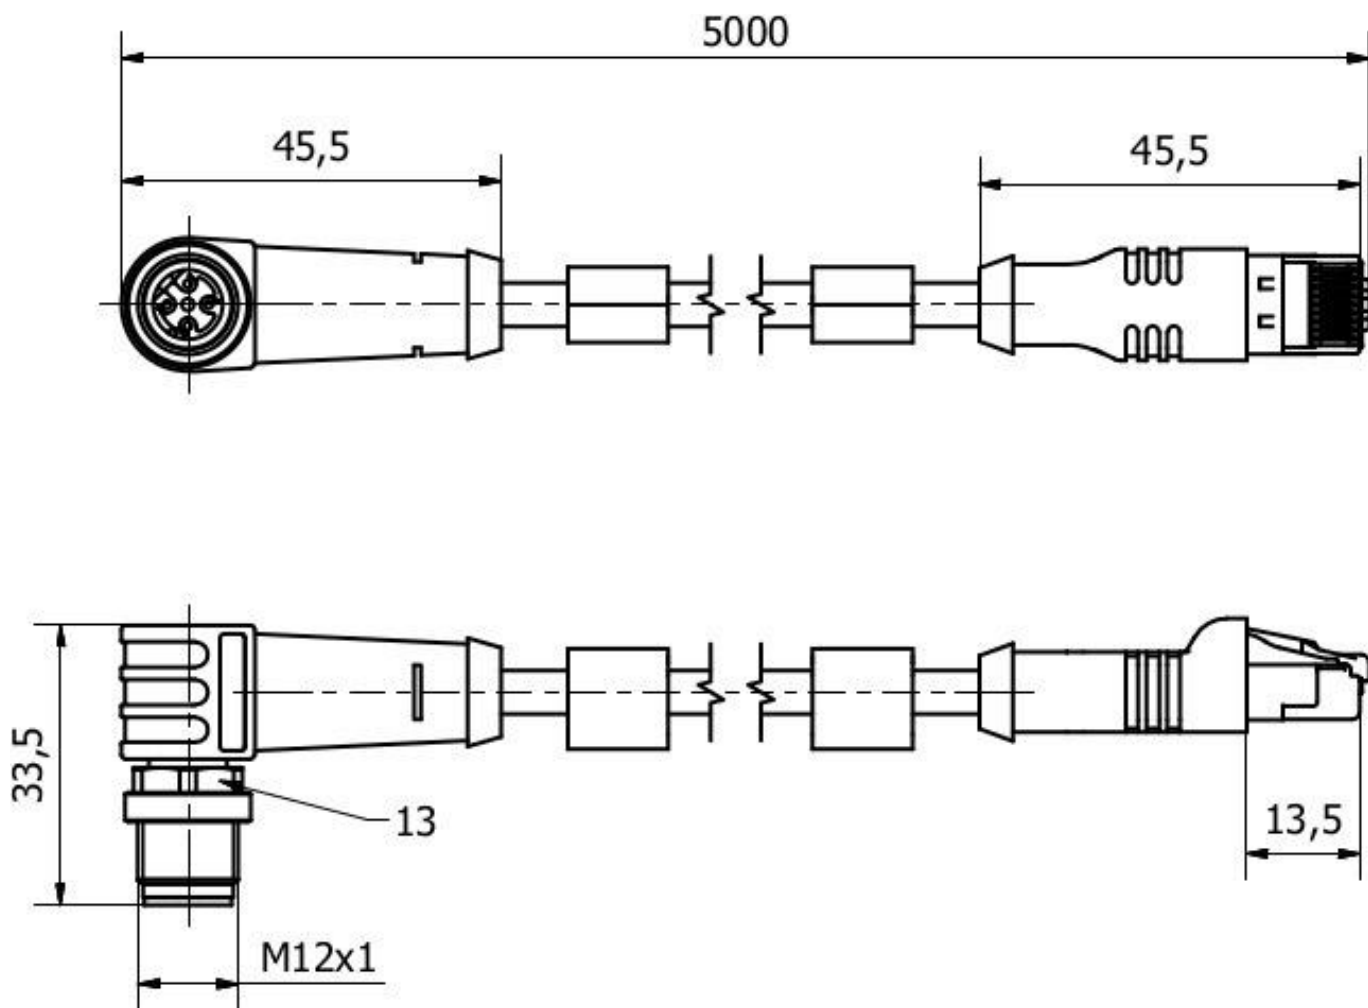

**Programa de acessórios de extracção**

**AV000141**



acessórios tomada de cabo, Clipe de montagem, 13,5 mm, PPO, Unidade de embalagem 5, Acessórios para tomada de cabo/ conector M12

**VK108F25**



Cabo de dados, cabo de ligação, 1m, ficha M12 de 4 pinos rectos, codificação D, ficha RJ45 de 8 pinos rectos, 4x0,14mm<sup>2</sup>, categoria 5E, -40-75°C, TPU, blindado

**VKA08F25**



Cabo de dados, cabo de ligação, 10m, ficha M12 de 4 pinos rectos, codificação D, ficha RJ45 de 4 pinos rectos, 4x0,14mm<sup>2</sup>, categoria 5E, -40-75°C, TPU, blindado

**AV98F001**



**AV98F002**



Ferramenta, chave de caixa para chave dinamométrica, SW13

**AV000140**



Ferramenta, chave dinamométrica modelo de chave de fendas, sextavado interior 4mm, com escala, resolução 0,05Nm

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

**Avisos de segurança**

/ Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

/ Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.