

## VK508F21

### 连接技术 • 数据传输

数据电缆，连接电缆，5米，M12公型 ( 连接器 ) 4针角型，D型编码，RJ45公型 ( 连接器 ) 4针直型，4x0.14mm<sup>2</sup>，5E类，-40-75°C，TPU，已屏蔽



这款屏蔽电缆可用于将复杂信息以数字方式传输到网络中，以便进一步处理。  
VK508F21在设备侧配有一个4针D型编码M12连接器，在网络侧配有一个RJ45连接器。

#### 电气特性

插入式触点的类型，A连接	雄性 (连接器)
插入式触点类型，B连接	雄性 (连接器)
A型电气连接的类型	M12
B型电气连接的类型	RJ45
A连接的引脚数	4
B连接的引脚数	4
工作电压 ( AC 50Hz )	50 V
工作电压 ( DC )	50 V
屏蔽式	是
传输分类	Cat5e

#### 机械特征

核心数量	4
电线组件	18 x 0.1mm
导线截面	0.14 mm <sup>2</sup>
外径	4.8 mm
电缆护套颜色	绿色
电缆长度	5 m
A连接处的电缆进线	角度
B连接处的电缆进线	直
连接A的编码	D
外壳材料	TPU
电缆护套的材料	塑料 ( PUR )
电缆允许的环境温度，固定电缆	-40 - 75 °C
环境温度	-30 - 70 °C
触点材料 连接 A	铜锡，镀金
触点材料 连接 B	铜锌，镀金

**其他特点**

无卤素	是
-----	---


**种类**

ETIM 8	EC002599 铜质工业跳线
--------	-----------------


**更多**

IPF产品组	851电缆插座/连接器 ( 两边都是现成的 )。
包装尺寸	190 x 190 x 19 mm
总重量	180 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

**连接**

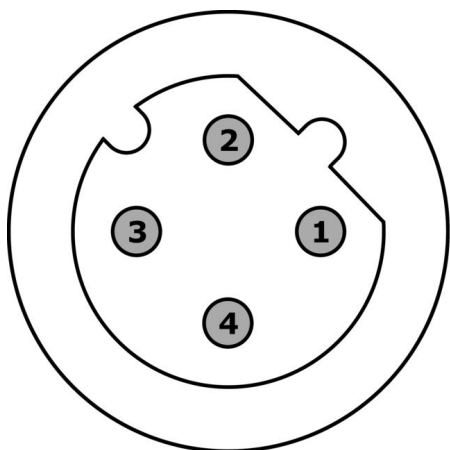


- 1** 白色/橙色
- 2** 白色/蓝色
- 3** 蓝
- 4** 橘色

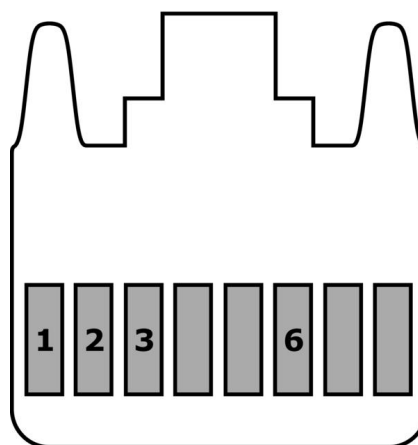

- 1** 白色/橙色
- 2** 白色/蓝色
- 3** 蓝
- 6** 橘色

尺寸图

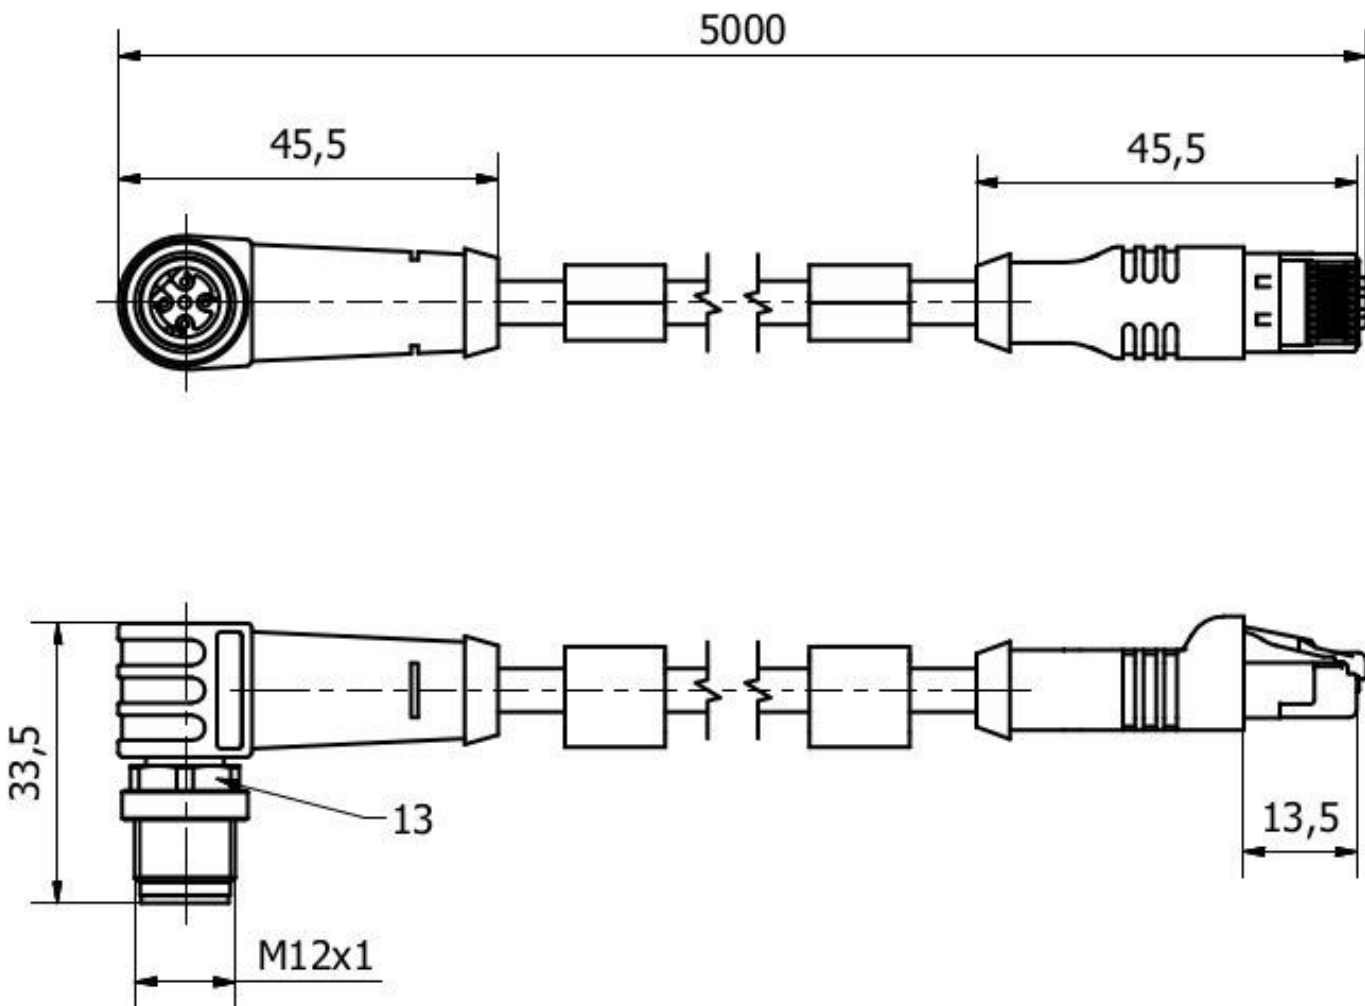

摘录配件方案

**AV000141**



附件 电缆插座, 安装夹, 13.5mm, PPO, 包装单位5, 附件用于电缆插座/连接器M12

**VK108F25**



数据线, 连接线, 1米, M12 插头 4 针直插, D 型编码, RJ45 插头 8 针直插, 4x0.14mm<sup>2</sup>, 5E 类, -40-75°C, TPU, 屏蔽

**VKA08F25**



数据电缆, 连接电缆, 10米, M12 插头 4 针直插, D 型编码, RJ45 插头 4 针直插, 4x0.14mm<sup>2</sup>, 5E 类, -40-75°C, TPU, 屏蔽

**AV98F001**



**AV98F002**



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

**AV000140**



您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE  
编号：40951076

**安全警告**

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。