

VK508F26

Technique de raccordement • Transmission de données

Câble de données, câble de raccordement, 5m, connecteur M12 à 4 pôles droit, codage D, connecteur RJ45 à 8 pôles droit, 4x0,34mm², catégorie 5E, -40-75°C, TPU, blindé



Ce câble blindé permet de transmettre numériquement des informations complexes à un réseau en vue de leur traitement ultérieur. Les connexions sont pré-confectionnées.

Le VK108F25 est équipé d'un connecteur M12 à 4 pôles codé en D du côté de l'appareil et d'un connecteur RJ45 du côté du réseau.

Caractéristiques électriques

Type de contact à fiche Raccordement A	Male (connecteur)
Type de contact à fiche Raccordement B	Male (connecteur)
Version raccordement électrique A	M12
Version raccordement électrique B	RJ45
Nombre de pôles Raccordement A	4
Nombre de pôles Raccordement B	8
Interface de communication prise en charge	1x 100MbE 1x RS485 EtherCAT Ethernet Protocole industriel Ethernet Profinet
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)	50 V
Tension de fonctionnement (DC)	50 V
Blindé	Oui
Classification de transmission	Cat5e

Propriétés mécaniques

Nombre de fils	4
Structure des conducteurs	7 x 0,25mm
Section de conducteur	0,34 mm ² de surface
Diamètre extérieur	6,5 mm
Couleur de la gaine du câble	vert
Longueur du câble	5 m
Entrée de câble Connecteur A	droit
Entrée de câble Connecteur B	droit
Codage Connexion A	D
Matériau du boîtier	TPU
Matériau de la gaine de câble	Plastique (PUR)
Température extérieure admissible du câble, pose fixe	-40 - 75 °C
Température ambiante	-30 - 70 °C
Matériau des contacts raccord A	CuSn, plaqué or
Matériau des contacts raccordement B	CuZn, doré

Autres caractéristiques

Sans halogène	Oui
---------------	-----


Classification

ETIM 8


Autre

Groupe de produits IPF	851 Prises/fiches de câble (confectionnées des deux côtés)
Dimensions de l'emballage	
Poids brut	
Numéro de tarif douanier	85444290
Numéro WEEE	40951076
Conforme à la norme OzDS	Oui
Conforme au POP	Oui
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Schéma de connexion

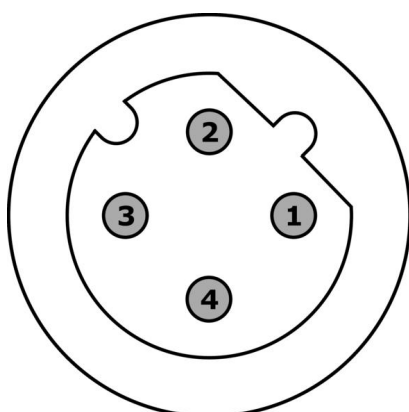


- 1** blanc/orange
- 2** blanc/bleu
- 3** orange
- 4** bleu

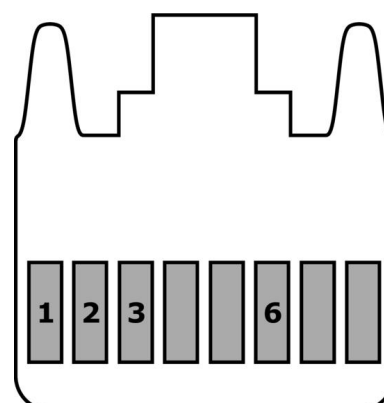

- 1** blanc/orange
- 2** orange
- 3** blanc/bleu
- 6** bleu

Schéma d'encombrement

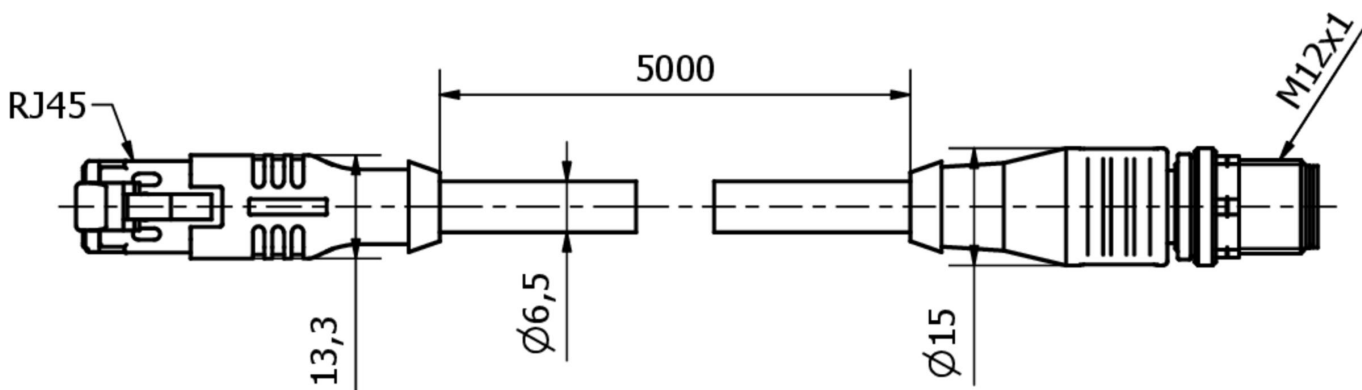

Extrait de la gamme d'accessoires

AV98F002

Outil, douille pour clé dynamométrique, SW13



AV000140

Outil, clé dynamométrique, modèle tournevis, six pans creux 4mm, avec échelle graduée, résolution 0,05Nm



Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

/ Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

/ En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.