

## VK508F26

### Tecnologia de ligação • Transferência de dados

Cabo de dados, cabo de ligação, 5m, ficha M12 de 4 pinos rectos, codificação D, ficha RJ45 de 8 pinos rectos, 4x0,34mm<sup>2</sup>, categoria 5E, -40-75°C, TPU, blindado



Este cabo blindado pode ser utilizado para transferir digitalmente informações complexas para uma rede para posterior processamento. As ligações são pré-montadas.

O VK108F25 está equipado com uma ficha M12 de 4 pinos com código D no lado do dispositivo e uma ficha RJ45 no lado da rede.

#### Características eléctricas

Tipo de contacto da ficha Ligação A	Macho (ficha)
Tipo de contacto da ficha Ligação B	Macho (ficha)
Ligação eléctrica versão A	M12
Ligação eléctrica versão B	RJ45
Número de pólos de ligação A	4
Número de pólos de ligação B	8
Interface de comunicação suportada	1x 100MbE   1x RS485   EtherCAT   Ethernet   Protocolo Industrial Ethernet   Profinet
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)	50 V
Tensão de funcionamento (DC)	50 V
Blindado	Sim
Classificação da transmissão	Cat5e

**Características mecânicas**

Número do fio	4
Estrutura de base	7 x 0,25mm
Secção transversal do condutor	0,34 mm <sup>2</sup>
Diâmetro exterior	6,5 mm
Cor da bainha do cabo	verde
Comprimento do cabo	5 m
Ligação de alimentação do cabo A	direito
Ligação de alimentação do cabo B	direito
Ligação de codificação A	D
Material do invólucro	TPU
Material da bainha do cabo	Plástico (PUR)
Temperatura exterior admissível do cabo, instalação fixa	-40 - 75 °C
Temperatura ambiente	-30 - 70 °C
Material dos contactos Ligação A	CuSn, banhado a ouro
Material dos contactos Ligação B	CuZn, banhado a ouro

**Outras características**

Sem halogéneos	Sim
----------------	-----


**Classificação**

ETIM 8
--------


**Mais**

Grupo de produtos IPF	851 tomadas de cabo / conectores (ambos os lados prontos a usar)
dimensões da embalagem	
Peso bruto	
Número da pauta aduaneira	85444290
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

**Ligação**

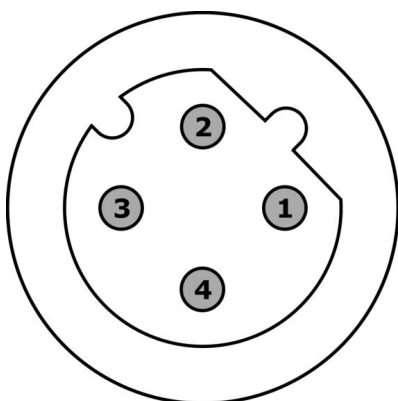


- 1** branco/laranja
- 2** branco/azul
- 3** laranja
- 4** azul

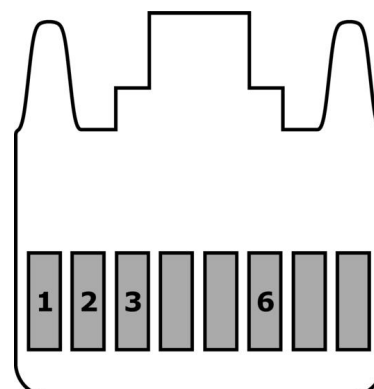


- 1** branco/laranja
- 2** laranja
- 3** branco/azul
- 6** azul

**Desenho dimensional**

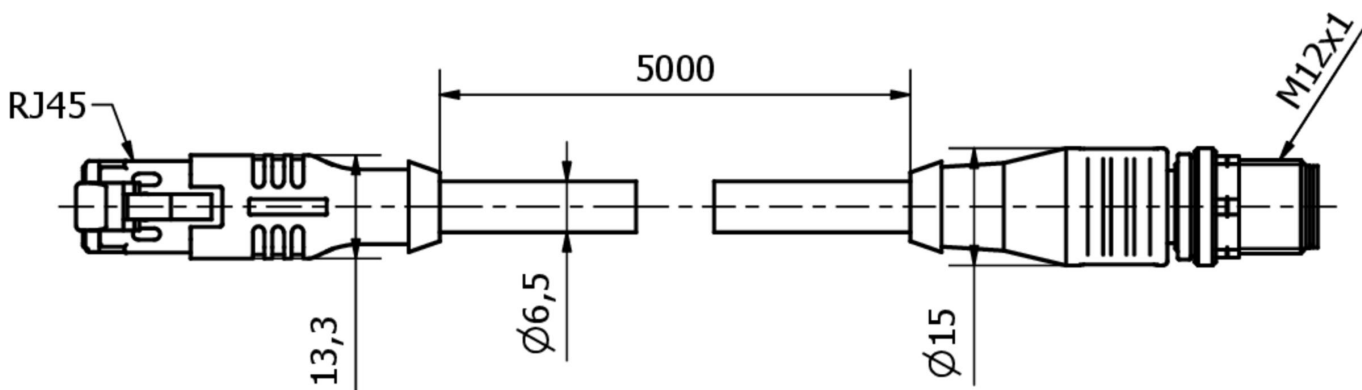

**Programa de acessórios de extracção**

**AV98F002**

 Ferramenta, chave de caixa para chave dinamométrica, SW13

**AV000140**

 Ferramenta, chave dinamométrica, modelo de chave de fendas, sextavado interior 4mm, com escala, resolução 0,05Nm

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

**Avisos de segurança**

**/** Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

**/** Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.