

VK50A624

Anschlusschnik • Kabel Dosen / -stecker beidseitig konfektioniert

Anschlussleitung, 5m, M12 Dose 3polig gerade, Binder Stecker 7polig gerade, 3adrig, Ø4,3mm, Schleppketten- und torsionsfähig



Diese Verbindungsleitung hat beidseitig vorkonfektionierte Anschlüsse. Mit ihr lassen sich Kostengünstig Endgeräte mit einer Steckverbindung über einen Verteiler oder ein Logikmodul in einbinden.

Elektrische Eigenschaften

Ausführung des Steckkontaktes Anschluss A	Female (Buchse)
Ausführung des Steckkontaktes Anschluss B	Male (Stecker)
Ausführung elektrischer Anschluss A	M12
Ausführung elektrischer Anschluss B	Binder
Polzahl Anschluss A	3
Polzahl Anschluss B	7

Mechanische Eigenschaften

Ader-Zahl	3
Aderaufbau	42 x 0,1mm
Kabellänge	5 m
Kabelzuführung Anschluss A	gerade
Kabelzuführung Anschluss B	gerade
Schleppkettentauglich	Ja
Leitungsdurchmesser	4,3 mm

Sonstige Eigenschaften

Flammwidrig	nein
Schleppketten- und torsionsfähig	Ja

Klassifizierung


ETIM 8	EC001855 Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
--------	--

Weiteres

IPF Produktgruppe	856 Kabel Dosen/ -stecker (diverse)
Verpackungsmaße	240 x 160 x 22 mm
Bruttogewicht	150 g
Zolltarifnummer	85444290
WEEE-Nummer	40951076
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja


Anschlussbild

Stecker

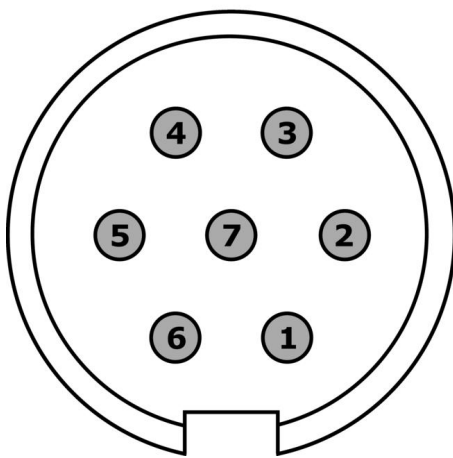

- 1** schwarz
- 2** n.c.
- 3** n.c.
- 4** n.c.
- 5** blau
- 6** n.c.
- 7** braun

Buchse

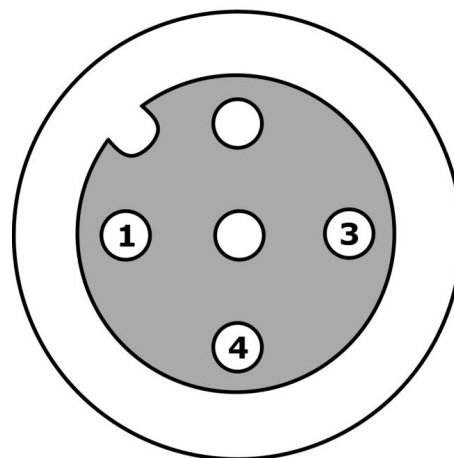

- 1** braun
- 2** n.c.
- 3** blau
- 4** schwarz

Auszug Zubehörprogramm

VK000004



Verschlusschraube, M12x1,
Kunststoff, schwarz

VK000007



Verteiler, 60x42x102mm, 10-30V
DC, 4x M12, Haubenverteiler /
steckbarer Stammkabelanschluss
5polig, IP67, PBT, M20 x 1,5, LED

AV98F001



AV98F002



Werkzeug, Schlüsseinsatz für
Drehmomentschlüssel, SW13

AV000117



Kennzeichnungsmaterial,
Kennzeichenschild, 2,1x30x4mm,
Kunststoff PC, 34
Kennzeichnungsschilder

AY000141



Kunststoff-Schutzschlauch,
Ø17mm, Innendurchmesser
10mm, -40-250°C, Glasfaser mit
Silikonkautschuk, Kurzzeitige
Beständigkeit gegen
Schweißspritzer 1200°C,
Zugfestigkeit 400N, flexibel,
Flammhemmend, Meterware

AV000140



Werkzeug,
Drehmomentschlüssel,
Schraubendreher-
Modell,
Innensechskant
4mm,
Mit
Skala,
Auflösung
0,05Nm

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage



Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine
Elektrofachkraft erfolgen!



Entsorgung

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG:
40951076

Sicherheitshinweise

/ Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten
Sicherheitshinweise beachtet wurden.

/ Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.