

VK50F005

连接技术 • 电缆插座/连接器预装在两边

连接线，5米，M12 4极直插式母头，M12 4极直插式公头，4×0.75mm<sup>2</sup>，PUR（聚氨酯），适用于拖链且耐扭转，焊接区域适用，不含硅胶



该连接线两端均配有预制连接器。借助它，可以以经济实惠的方式，通过插接连接将终端设备接入分配器或逻辑模块。

电气特性

|              |         |
|--------------|---------|
| 插入式触点的类型，A连接 | 雌性(插座)  |
| 插入式触点类型，B连接  | 雄性(连接器) |
| A型电气连接的类型    | M12     |
| B型电气连接的类型    | M12     |
| A连接的引脚数      | 4       |
| B连接的引脚数      | 4       |
| 电气连接         | 4芯 5米   |
| 连接A的编码       | A       |
| 连接B的编码       | A       |

机械特征

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 核心数量        | 4                    |
| 导线截面        | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 电缆长度        | 5 m                  |
| A连接处的电缆进线   | 直                    |
| B连接处的电缆进线   | 直                    |
| 连接处的最大紧固扭矩A | 1 牛                  |
| 连接处的最大紧固扭矩B | 1 牛                  |
| 电缆护套的材料     | 塑料（PUR）              |
| 抗振性         | 无卤素   耐水解   无硅树脂     |
| 抗冲击和抗振动性能   | 耐酸   耐碱              |

其他特点

|          |              |
|----------|--------------|
| 阻燃剂      | 没有           |
| 更改技术图纸申请 | 适用于拖链   焊接区域 |


种类

|        |
|--------|
| ETIM 8 |
|--------|


更多

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| IPF产品组   | 851电缆插座/连接器 ( 两边都是现成的 )。 |
| 包装尺寸     |                          |
| 总重量      |                          |
| 海关税号     | 85444290                 |
| WEEE编号   | 40951076                 |
| 符合OzDS标准 | 是                        |
| 符合POP要求  | 是                        |
| 适应性强     | 是                        |
| 符合RoHS标准 | 是                        |

连接

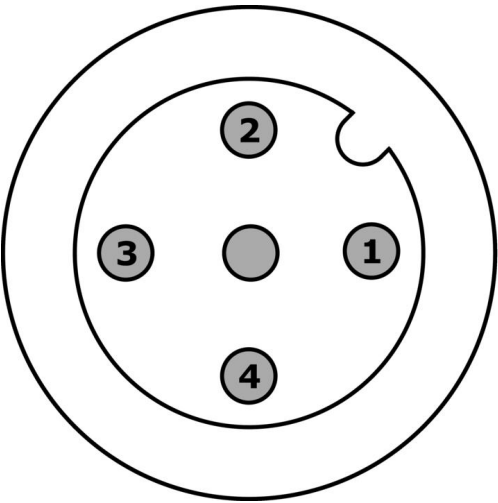

- 1 棕色
- 2 白色
- 3 蓝
- 4 黑色

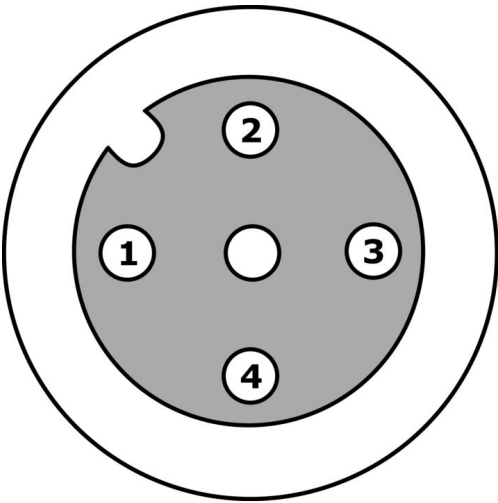

- 1 棕色
- 2 白色
- 3 蓝
- 4 黑色

## 摘录配件方案

### VK000004



螺丝插头, M12x1.5, 塑料, 黑色

### VK000007



分配器, 60x42x102mm, 10-30V DC, 4x M12, 防护罩分配器/可插拔干线连接5针, IP67, PBT, M20 x 1.5, 带LED显示屏

### AV98F001



### AV98F002



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

### AV000117



标签材料, 标签, 2,1x30x4mm, 塑料PC, 34个识别标签

### VK003021



电缆插座, 有角度, 适合自行组装, 螺丝连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12母 (插座) 5针, IP67, PBT

### VK003025



电缆插座, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12母 (插座) 5针, IP67, PBT

### VK003020



电缆插座, 带角度, 自动装配, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12插座4针, IP67, PBT

### VK003024



电缆插座, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12母 (插座) 4针, IP67, PBT

您可以在我们的主页上找到更多配件



### 安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



### 废弃处理

根据第6条第3款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

## 安全警告

在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。