


VK805F45

Technique de raccordement • Câble de programmation

Câble de programmation, 8m, USB-3.0-Micro-B mâle 10 broches droit, USB-A mâle 10 broches droit, PVC

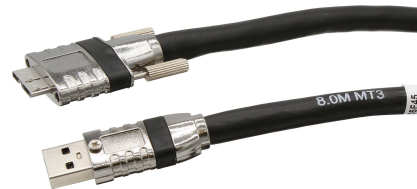

Ce câble blindé permet de transmettre numériquement des informations complexes à un réseau pour un traitement ultérieur. Les connexions sont pré-confectionnées.

Le VK805F45 est équipé côté appareil d'un connecteur USB 3.0 Micro-B, côté réseau d'un connecteur USB-A.

Caractéristiques électriques

| | |
|--|-------------------|
| Type de contact à fiche Raccordement A | Male (connecteur) |
| Type de contact à fiche Raccordement B | Male (connecteur) |
| Version raccordement électrique A | USB 3.0-Micro-B |
| Version raccordement électrique B | USB-A |
| Nombre de pôles Raccordement A | 10 |
| Nombre de pôles Raccordement B | 10 |
| Blindé | Oui |

Propriétés mécaniques

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Longueur du câble | 8 m |
| Entrée de câble Connecteur A | droit |
| Entrée de câble Connecteur B | droit |
| Matériau de la gaine de câble | Plastique (PVC) |
| Température ambiante | -10 - 80 °C |

Autres caractéristiques

| | |
|---------|------------------------|
| Version | Câble de programmation |
|---------|------------------------|

Classification

| | |
|--------|---|
| ETIM 8 | EC003249 Câble de données et de communication |
|--------|---|


Autre

| | |
|------------------------------|--|
| Groupe de produits IPF | 851 Prises/fiches de câble (confectionnées des deux côtés) |
| Dimensions de l'emballage | 450 x 350 x 40 mm |
| Poids brut | 751 g |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| Numéro WEEE | 40951076 |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Schéma de connexion

Connecteur

Connecteur

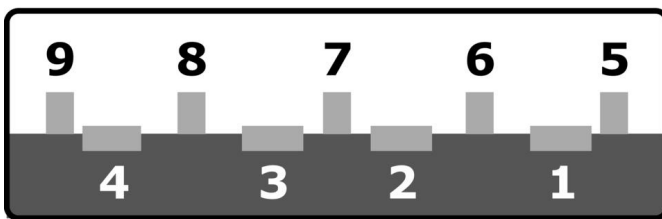

Extrait de la gamme d'accessoires

AY000141



Gaine de protection en plastique,
 Ø17mm, diamètre intérieur
 10mm, -40-250°C, fibre de verre
 avec caoutchouc silicone,
 résistance à court terme aux
 projections de soudure 1200°C,
 résistance à la traction 400N,
 flexible, ignifugée, au mètre

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG :
 40951076

Consignes de sécurité

/ Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

/ En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.