

VK90HW2W

Sistema de conexión • Cajas de conexiones/conectores preconfeccionados en ambos lados

Cable de conexión, 9m, conector M12 recto de 3 polos, conector M12 recto de 3 polos, 3x0,22mm², PTFE con trenzado VA, -55-180°C



Este cable de conexión dispone de conexiones precableadas en ambos lados. Se puede utilizar para integrar de forma rentable dispositivos finales con una conexión de enchufe a través de un terminal de distribución o un módulo lógico.

Datos eléctricos

Tipo de contacto enchufable, conexión A	Hembra
Tipo de contacto enchufable, conexión B	Conector macho
Versión de la conexión eléctrica A	M12
Versión de la conexión eléctrica B	M12
Número de polos de la conexión A	3
Número de polos de la conexión B	3

Datos mecánicos

Número de hilos	3
Estructura de hilos	28 x 0,1mm
Sección del conductor	0,22 mm ²
Longitud de cable	9 m
Paso de cables conexión A	recto
Paso de cables conexión B	recto
Codificación de conexión A	A
Codificación de conexión B	A
Par de apriete máximo de conexión A	1 Nm
Par de apriete máximo de conexión B	1 Nm
Material del revestimiento del cable	PTFE con trenzado VA
Temperatura externa admisible del cable, tendido fijo	-55 - 180 °C
Diámetro de cable	3,7 mm

Otros datos

No propaga la llama	no
---------------------	----


Clasificación

ETIM 8	EC001855 Cable sensor-actuador ensamblado
--------	---


Más

Grupo de productos ipf	853 Tomas/conectores de cable (alta temperatura)
dimensiones de embalaje	324 x 230 x 170 mm
Peso bruto	304 g
Código arancelario	85444290
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión

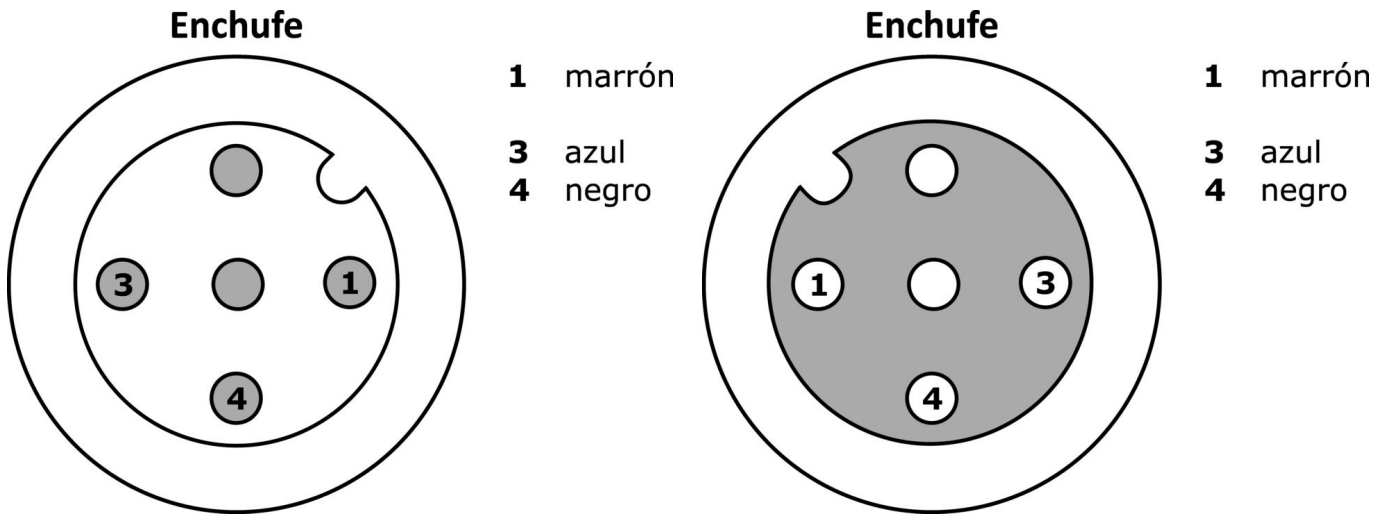

Dibujo acotado

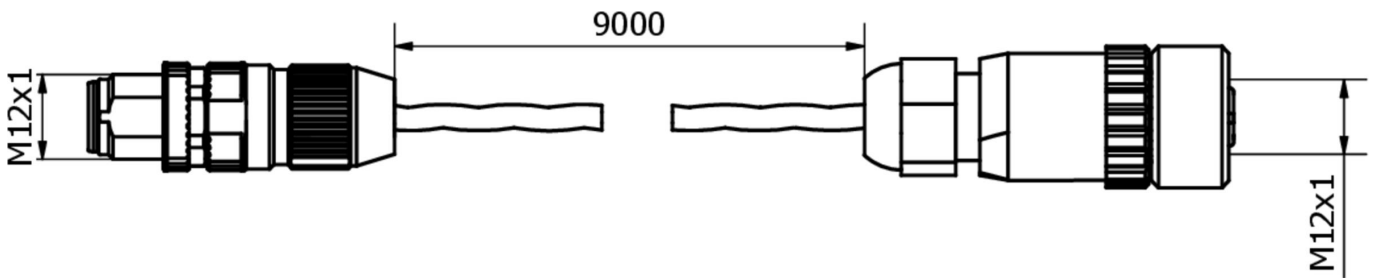

Extracto del programa de accesorios

AV000141



accesorios caja de conexiones, clip de fijación, 13,5mm, ppo, unidad de embalaje 5, accesorios para conector/caja de conexiones m12

AV98F001



herrami inserto de llave para llave dinamométrica, ancho de llave de 14

AV98F002



Herramienta, llave de vaso para llave dinamométrica, SW13

AY000141



tubo de protección de plástico, Ø17mm, diámetro interno 10mm, -40-250°C, fibra óptica con caucho de silicona, resistencia breve contra salpicaduras de soldadura 1200°C, resistencia a la tracción 400N, flexible, antiinflamante, a metros

VK000037



adaptación, m12 hembra 3polos recto, m8 conector macho 3polos recto, 24v, -25-85°C, ip67, aceites y lubricantes refrigerantes, área de soldadura

AV000140



Herramienta, Llave dinamométrica Modelo destornillador, Toma hexagonal 4mm, Con escala, Resolución 0.05Nm

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.