

VKA05A44

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky jednostranně připravené

Přívodní kabel, 10m, Samice (zdířka) 6pólový přímý, volná koncovka vedení, 6x0,14mm², PVC šedá, Ø4,9mm, 350V, Stíněné



IpF kabelové zásuvky se používají hlavně pro elektrické připojení snímačů. Jejich vlastnosti jsou charakterizovány robustní konstrukcí v nejvyšší možné třídě krytí (IP67 | IP68 | IP69K) a na přání se stíněním 360°. S charakteristikami: schopné komunikace se sběrnici, vhodné pro řetězky a roboty, odolné vůči olejům, chemikáliím, jiskrám při svařování, čisticímu prostředku nebo vůči vysokotlakému či parnímu čištění, rozšířenému teplotnímu rozsahu až + 230 °C. Díky technologii rychlého připojení nebo vlastnostem speciálního přenosu dat splňují kabelové zásuvky všechny požadavky automatizační techniky.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samice (zdířka)
Provedení elektrického připojení B	volná koncovka vedení
Vnitřní izolační odpor	0,14 mOhm
Připojení pólů A	6
Provozní napětí (AC 50 Hz)	350 V
Provozní napětí (DC)	350 V
Stíněné	Ano

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	6
Průřez vodiče	0,14 mm ²
Barva pláště kabelu	šedá
Délka kabelu	10 m
Kabelový přívod připojení A	přímý
Opláštění kabelu	Plast (PVC)
Příp. vnější teplota kabelu, pevné vedení	-40 - 80 °C
Okolní teplota	-5 - 50 °C
Průměr vedení	4,9 mm

Ostatní vlastnosti

Nehořlavé	podle EN 60332-1-2
Bez obsahu halogenů	Ano
Bez LABS	Ano
Odolné vůči UV záření a ozónu	Ano


Klasifikace

ETIM 8	EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor
--------	---------------------------------------

Další


Skupina produktů IPF	856 Kabelové zásuvky / konektory (různé)
Rozměry balení	300 x 200 x 300 mm
Hrubá váha	366 g
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

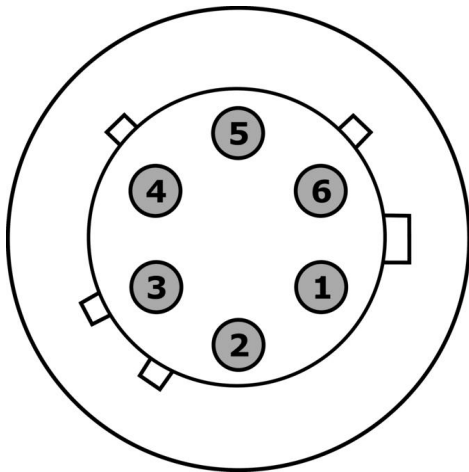

- 1** bílá
- 2** hnědá
- 3** zelená
- 4** žlutá
- 5** šedá
- 6** růžová

Rozměrový výkres

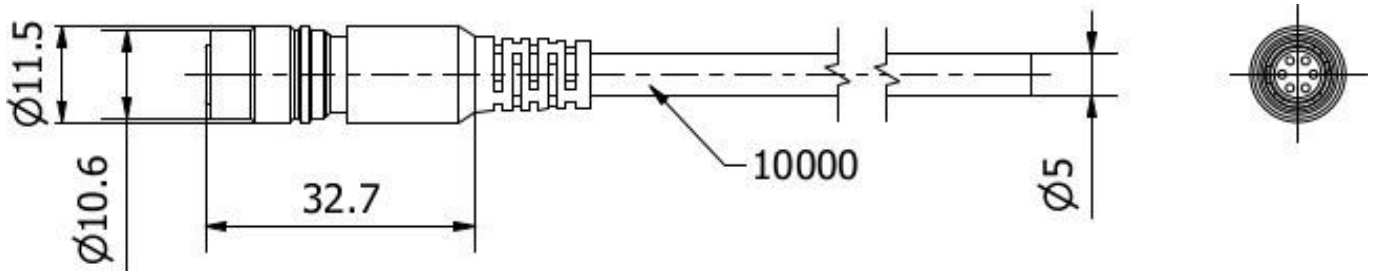

Výňatek z programu příslušenství**AY000141**

Plastová ochranná hadice,
Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -
40-250°C, Skleněné vlákno se
silikonovým kaučukem,
Krátkodobá odolnost vůči
odstřikům při sváření 1200°C,
Pevnost v tahu 400N, flexibilní,
Zpomalující hoření, Metrové zboží

AV98F001**AV98F002**

Nástroj, vložka pro momentový
klíč, SW13

AV000140

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.