

VKA05A44

连接技术 • 电缆插座/连接器预装在一侧

连接电缆，10m，母型（插座）6针直，自由导体端，6x0.14mm²，PVC灰色，Ø4.9mm，350V，屏蔽



ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的特点是设计坚固，具有最高的保护等级（IP67 | IP68 | IP69K），如果需要，还具有360°屏蔽功能。其特点是：总线就绪，适合与拖链和机器人一起使用，耐油和化学品，耐焊接火花，耐清洁剂或高压和蒸汽喷射清洗，温度范围扩大到+230°C，快速互连技术和特殊数据传输性能，电缆插座满足自动化技术的所有要求。

电气特性

插入式触点的类型，A连接	雌性(插座)
B型电气连接的类型	自由导体端
流动阻力	0.14 mOhm
A连接的引脚数	6
工作电压 (AC 50Hz)	350 V
工作电压 (DC)	350 V
屏蔽式	是

机械特征

核心数量	6
导线截面	0.14 mm ²
电缆护套颜色	灰色
电缆长度	10 m
A连接处的电缆进线	直
电缆护套的材料	塑料 (PVC)
电缆允许的环境温度，固定电缆	-40 - 80 °C
环境温度	-5 - 50 °C
线路直径	4.9 mm

其他特点

阻燃剂	符合EN60332-1-2标准
无卤素	是
免收LABS的费用	是
抗臭氧和抗紫外线	是


种类

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------


更多

IPF产品组	856电缆插座/电缆连接器(多样化)
包装尺寸	300 x 200 x 300 mm
总重量	366 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

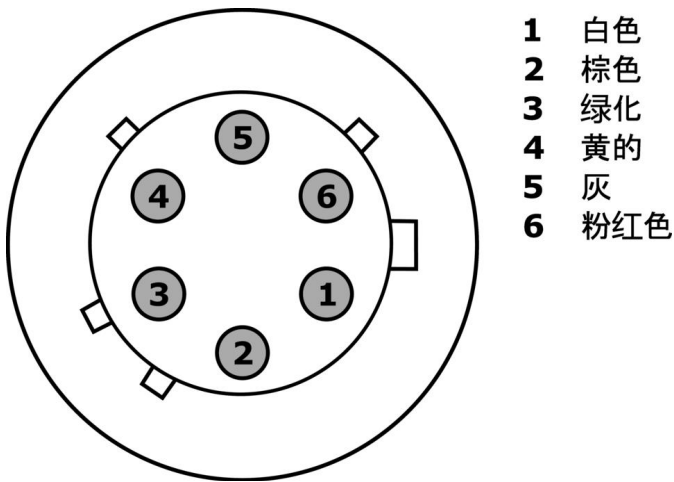

尺寸图

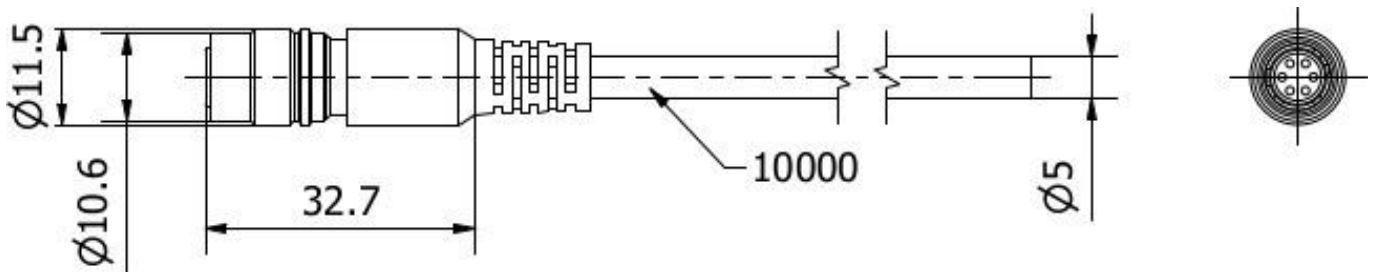

摘录配件方案

AY000141



塑料护套, Ø17mm, 内径
10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加
硅橡胶, 短期抗焊接飞溅
1200°C, 抗拉强度400N, 柔性,
阻燃, 码放良好

AV98F001



AV98F002



工具, 扭矩扳手套筒
, SW13

AV000140



您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。