

VKA07B45

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky jednostranně připravené

Připojovací kabel, 10 m, konektor M9, 8kolíkový, volná koncovka, 8žilový, PUR (polyuretan), stíněný, oleje a chladicí maziva, svařovací plocha



Kabelové zásuvky ipf se používají především k elektrickému připojení senzorů. Jejich vlastnosti se vyznačují robustním provedením, v nejvyšších stupních krytí (IP67 | IP68 | IP69K) a s 360° stíněním na přání. Díky vlastnostem: kompatibilita se sběrnici, vlečným řetězem a robotem, odolnost proti olejům a chemikáliím, odolnost proti svářecím jiskrám, odolnost proti čisticím prostředkům nebo proti čištění vysokotlakým a parním proudem, rozšířený teplotní rozsah až do +230 °C, rychlé propojení (technologie) nebo speciální vlastnosti pro přenos dat, splňují kabelové zásuvky všechny požadavky automatizační techniky.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samec (zástrčka)
Provedení elektrického připojení A	M9
Provedení elektrického připojení B	volná koncovka vedení
Připojení pólů A	8
Stíněné	Ano

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	8
Délka kabelu	10 m
Kabelový přívod připojení A	přímý
Opláštění kabelu	Kunststoff (PUR)
Materiál šroubení	Mosaz
ardTEME_Umgebungsbestaendigkeiten	Öle Kühlschmiermittel

Ostatní vlastnosti

Nehořlavé	ne
ardTE00_Anwendungen	Schweißbereich

Klasifikace


ETIM 8	EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor
--------	---------------------------------------

Další

Skupina produktů IPF	856 Kabelové zásuvky / konektory (různé)
Rozměry balení	350 x 250 x 30 mm
Hrubá váha	420 g
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano


Přípojka

Zástrčka

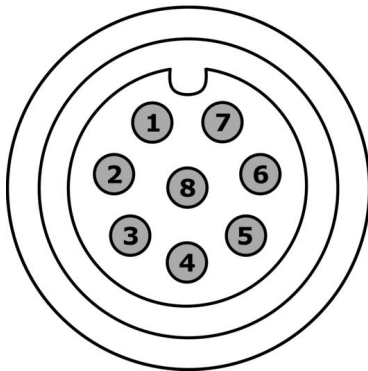

- 1 bílá
- 2 hnědá
- 3 zelená
- 4 žlutá
- 5 šedá
- 6 černá nebo růžová
- 7 modrá
- 8 červená

Rozměrový výkres

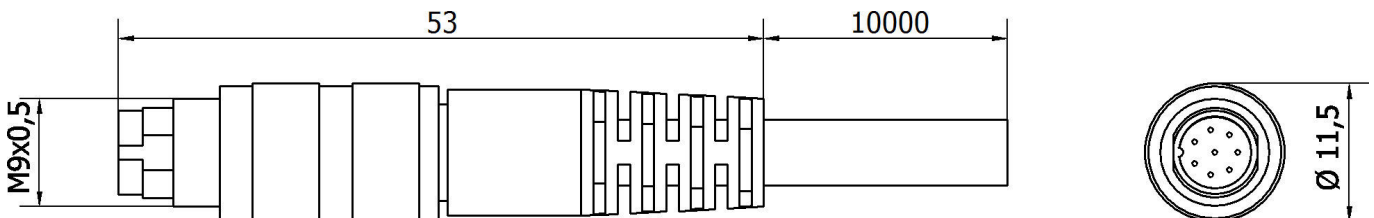

Výňatek z programu příslušenství**AV98F001****AV98F002**

Nástroj, vložka pro momentový klíč, SW13

AY000141

Plastová ochranná hadice, Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, - 40-250°C, Skleněné vlákno se silikonovým kaučukem, Krátkodobá odolnost vůči odstříkům při sváření 1200°C, Pevnost v tahu 400N, flexibilní, Zpomalující hoření, Metrové zboží

AV000140

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.