

VKA08F26

Sistema de conexión • Transmisión de datos

Cable de datos, cable de conexión, 10m, conector M12 de 4 polos recto, codificación D, conector RJ45 de 8 polos recto, 4x0,34mm², categoría 5E, -40-75°C, TPU, apantallado



Este cable apantallado puede utilizarse para transmitir digitalmente información compleja a una red para su posterior procesamiento. Las conexiones están premontadas.

El VK108F25 está equipado con un conector M12 de 4 patillas con codificación D en el lado del dispositivo y un conector RJ45 en el lado de la red.

Datos eléctricos

| | |
|---|---|
| Tipo de contacto enchufable, conexión A | Conector macho |
| Tipo de contacto enchufable, conexión B | Conector macho |
| Versión de la conexión eléctrica A | M12 |
| Versión de la conexión eléctrica B | RJ45 |
| Número de polos de la conexión A | 4 |
| Número de polos de la conexión B | 8 |
| Interfaz de comunicación admitida | 1x 100MbE 1x RS485 EtherCAT Ethernet Protocolo Industrial Ethernet profinet |
| Tensión de servicio (CA 50Hz) | 50 V |
| Tensión de servicio (CC) | 50 V |
| Blindado | Sí |
| ardTEEL_Uebertragungsklassifizierung | Cat5e |

Datos mecánicos

| | |
|---|----------------------|
| Número de hilos | 4 |
| Estructura de hilos | 7 x 0,25mm |
| Sección del conductor | 0,34 mm ² |
| Diámetro externo | 6,5 mm |
| Color del revestimiento del cable | verde |
| Longitud de cable | 10 m |
| Paso de cables conexión A | recto |
| Paso de cables conexión B | recto |
| Codificación de conexión A | D |
| Material de la carcasa | TPU |
| Material del revestimiento del cable | Plástico (PUR) |
| Temperatura externa admisible del cable, tendido fijo | -40 - 75 °C |
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| ardTEME_WerkstoffDerKontakteAnschlussA | CuSn, dorado |
| ardTEME_WerkstoffDerKontakteAnsWerkstoff_der_Kontakte_AnschCuZn, dorado | |

Otros datos

| | |
|---------------|----|
| Sin halógenos | Sí |
|---------------|----|


Clasificación

| | |
|--------|--|
| ETIM 8 | |
|--------|--|


Más

| | |
|-------------------------|---|
| Grupo de productos ipf | 851 Tomas/conectores de cable (preconfec. en ambos lados) |
| dimensiones de embalaje | |
| Peso bruto | |
| Código arancelario | 85444290 |
| WEEE número | 40951076 |
| Conforme con OzDS | Sí |
| Conforme con POP | Sí |
| Conforme a REACH | Sí |
| Conforme a RoHS | Sí |

Conexión

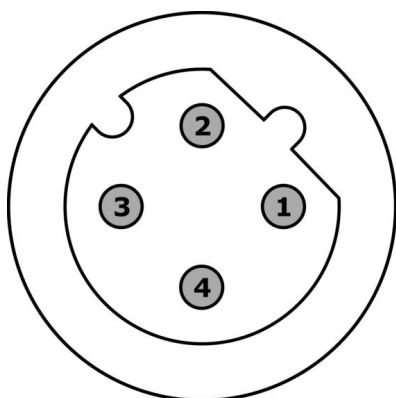


- 1** blanco/naranja
- 2** blanco/azul
- 3** naranja
- 4** azul

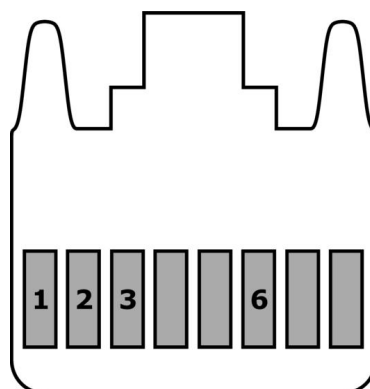

- 1** blanco/naranja
- 2** naranja
- 3** blanco/azul
- 6** azul

Dibujo acotado

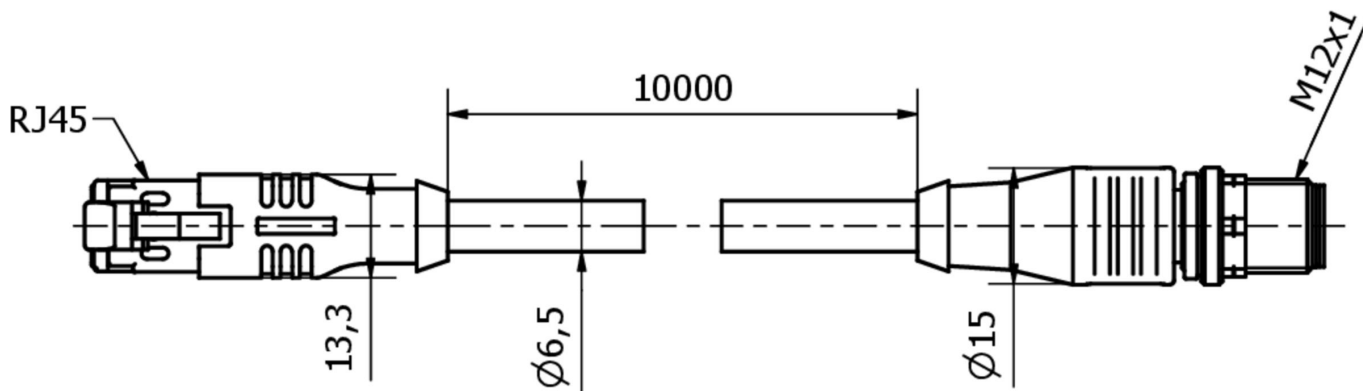

Extracto del programa de accesorios

AV98F002

Herramienta, llave de vaso para llave dinamométrica, SW13



AV000140

Herramienta, Llave dinamométrica, Modelo destornillador, Toma hexagonal 4mm, Con escala, Resolución 0.05Nm



Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.