

## VKA08F26

### Tecnologia di connessione • Trasmissione dati

Cavo dati, cavo di collegamento, 10 m, connettore M12 a 4 poli dritto, codifica D, connettore RJ45 a 8 poli dritto, 4x0,34 mm<sup>2</sup>, categoria 5E, -40-75°C, TPU, schermato



Questo cavo schermato può essere utilizzato per trasferire digitalmente informazioni complesse a una rete per una successiva elaborazione. I collegamenti sono preassemblati. Il VK108F25 è dotato di una spina M12 a 4 pin con codice D sul lato del dispositivo e di una spina RJ45 sul lato della rete.

#### Proprietà elettriche

Tipo di contatto a spina Connessione A	Maschio (spina)
Tipo di contatto a spina Connessione B	Maschio (spina)
Versione di collegamento elettrico A	M12
Collegamento elettrico versione B	RJ45
Numero di poli di collegamento A	4
Numero di poli di collegamento B	8
Interfaccia di comunicazione supportata	1x 100MbE   1x RS485   EtherCAT   Ethernet   Protocollo industriale Ethernet   Profinet
Tensione di esercizio (CA 50Hz)	50 V
Tensione di esercizio (CC)	50 V
Schermato	Sì
Classificazione della trasmissione	Cat5e

#### Proprietà meccaniche

Numero di core	4
Struttura centrale	7 x 0,25 mm
Sezione del conduttore	0,34 mm <sup>2</sup>
Diametro esterno	6,5 mm
Colore della guaina del cavo	verde
Lunghezza del cavo	10 m
Collegamento di alimentazione del cavo A	dritto
Collegamento di alimentazione del cavo B	dritto
Collegamento di codifica A	D
Materiale dell'alloggiamento	TPU
Materiale della guaina del cavo	Plastica (PUR)
Temperatura esterna ammissibile del cavo, installazione fissa	-40 - 75 °C
Temperatura ambiente	-30 - 70 °C
Materiale dei contatti Connessione A	CuSn, placcato oro
Materiale dei contatti Collegamento B	CuZn, placcato oro

**Altre proprietà**

Senza alogeni	Sì
---------------	----


**Classificazione**

ETIM 8
--------


**Ulteriori informazioni**

Gruppo di prodotti IPF	851 Prese/spine per cavi (assemblate su entrambi i lati)
Dimensioni dell'imballaggio	
Peso lordo	
Numero di tariffa doganale	85444290
Numero WEEE	40951076
Compatibile con OzDS	Sì
Compatibile con POP	Sì
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

**Schema di collegamento**

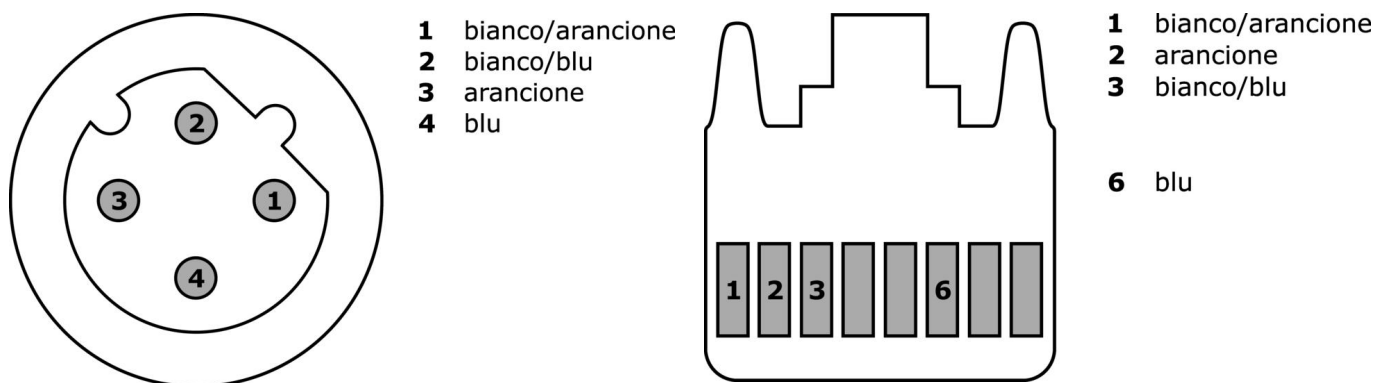

**Disegno quotato**

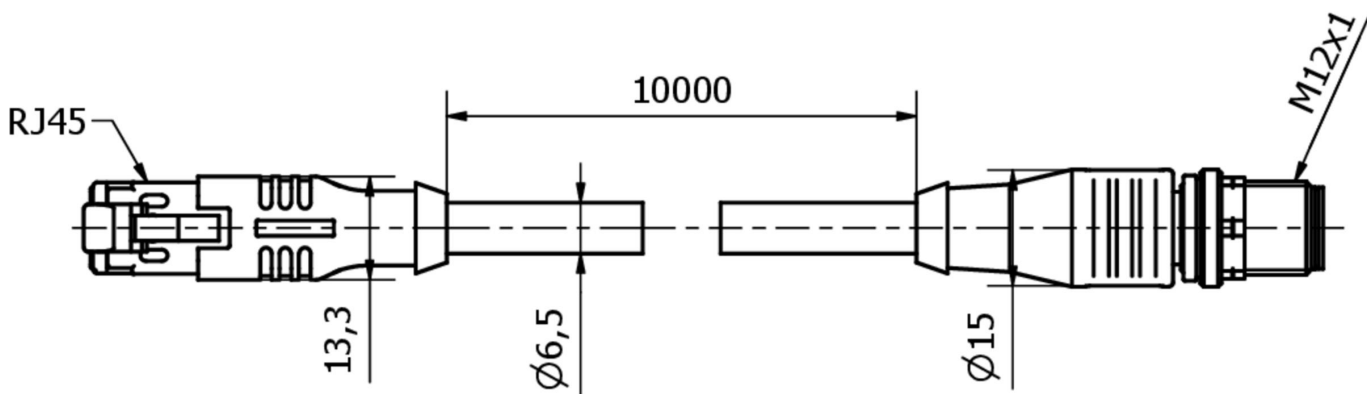

**Estratto del programma di accessori****AV98F002**

Utensile, presa per chiave  
dinamometrica, SW13

**AV000140**

Utensile,  
chiave  
dinamometrica,  
modello  
cacciavite,  
attacco  
esagonale  
4mm,  
con  
scala graduata,  
risoluzione  
0,05Nm

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage

**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita  
esclusivamente da un elettricista qualificato!

**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG:  
40951076

**Istruzioni di sicurezza**

- / Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- / L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.