

## VKA08P45

### Sistema de conexión • Transmisión de datos

Cable de datos, cable de conexión, 10m, conector RJ45 recto de 8 polos, conector RJ45 recto de 8 polos, 8x0,14mm<sup>2</sup>, categoría 5E, -40-80°C, TPU, apantallado



Este cable apantallado puede utilizarse para transferir digitalmente información compleja a una red para su posterior procesamiento. Las conexiones están premontadas. El cable está equipado con un conector RJ45 de 8 patillas en el lado del dispositivo y un conector RJ45 en el lado de la red.

#### Datos eléctricos

Tipo de contacto enchufable, conexión A	Conector macho
Tipo de contacto enchufable, conexión B	Conector macho
Versión de la conexión eléctrica A	RJ45
Versión de la conexión eléctrica B	RJ45
Número de polos de la conexión A	8
Número de polos de la conexión B	8
Interfaz de comunicación admitida	1x 100MbE   1x RS485   EtherCAT   Ethernet   Protocolo Industrial Ethernet
Tensión de servicio (CA 50Hz)	30 V
Tensión de servicio (CC)	30 V
Blindado	Sí
Conexión eléctrica	8 núcleos 10 m
Clasificación de la transmisión	Cat6A (IEC)
Tensión de servicio	30VAC(50Hz)   30VDC

**Datos mecánicos**

Número de hilos	8
Estructura de hilos	7 x 0,16mm
Sección del conductor	0,14 mm <sup>2</sup>
Diámetro externo	6,4 mm
Color del revestimiento del cable	verde
Longitud de cable	10 m
Paso de cables conexión A	recto
Paso de cables conexión B	recto
Material de la carcasa	TPU
Material del revestimiento del cable	Kunststoff (PUR)
Temperatura externa admisible del cable, tendido fijo	-40 - 80 °C
Temperatura ambiente	-30 - 70 °C
Material de los contactos Conexión A	CuZn, dorado
Material de los contactos Conexión B	CuZn, dorado
Propiedades de los materiales	Halogenfrei


**Clasificación**

ETIM 8
--------

**Más**


Grupo de productos ipf	851 Tomas/conectores de cable (preconfec. en ambos lados)
dimensiones de embalaje	350 x 250 x 50 mm
Peso bruto	480 g
Código arancelario	85444290
WEEE número	40951076
Conforme con OzDS	Sí
Conforme con POP	Sí
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

**Conexión**

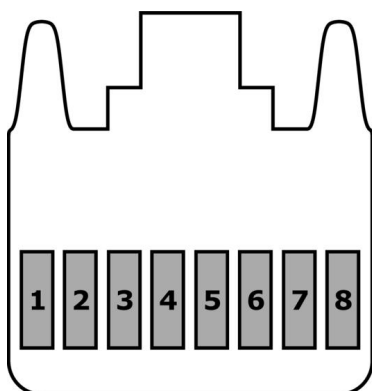

- 1** blanco/naranja
- 2** naranja
- 3** blanco/verde
- 4** azul
- 5** blanco/azul
- 6** verde
- 7** blanco/marrón
- 8** marrón

**Dibujo acotado**

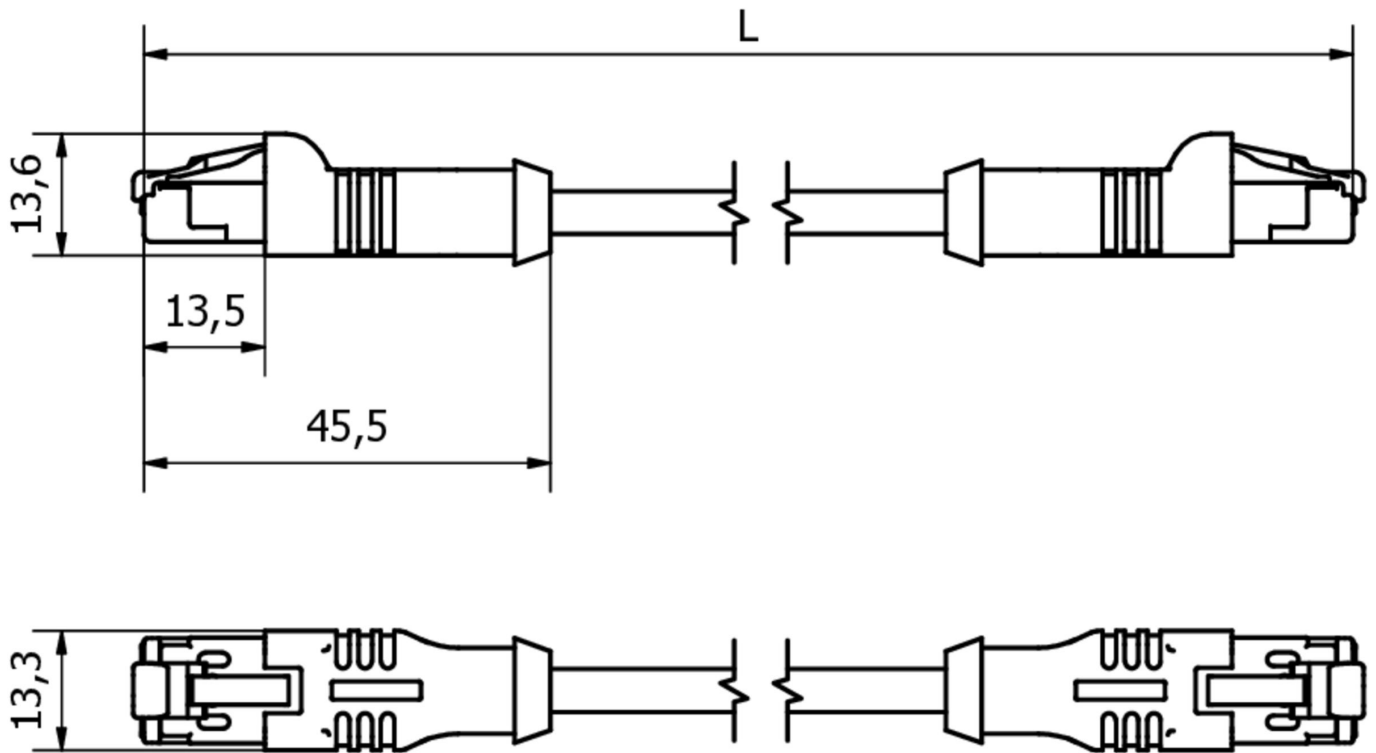

**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

**Indicaciones de seguridad**

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.