

VKA08P45

连接技术 • 数据传输

数据线, 连接线, 10 米, RJ45 插头 8 针直插, RJ45 插头 8 针直插, 8x0.14mm², 5E 类, -40-80°C, TPU, 屏蔽



这种屏蔽电缆可用于将复杂信息以数字方式传输到网络, 以便进一步处理。连接已预先组装好。电缆的设备端配有一个 8 针 RJ45 插头, 网络端配有一个 RJ45 插头。

电气特性

插入式触点的类型, A连接	雄性 (连接器)
插入式触点类型, B连接	雄性 (连接器)
A型电气连接的类型	RJ45
B型电气连接的类型	RJ45
A连接的引脚数	8
B连接的引脚数	8
支持的通信接口	1x 100MbE 1x RS485 EtherCAT 以太网 以太网工业协议
工作电压 (AC 50Hz)	30 V
工作电压 (DC)	30 V
屏蔽式	是
电气连接	8 核 10 米
传输分类	Cat6A (IEC)
工作电压	30VAC(50Hz) 30VDC

机械特征

核心数量	8
电线组件	7 x 0.16mm
导线截面	0.14 mm ²
外径	6.4 mm
电缆护套颜色	绿色
电缆长度	10 m
A连接处的电缆进线	直
B连接处的电缆进线	直
外壳材料	TPU
电缆护套的材料	Kunststoff (PUR)
电缆允许的环境温度，固定电缆	-40 - 80 °C
环境温度	-30 - 70 °C
触点材料 连接 A	铜锌，镀金
触点材料 连接 B	铜锌，镀金
ardTEME_Werkstoffeigenschaften	Halogenfrei


种类

ETIM 8

更多


IPF产品组	851电缆插座/连接器 (两边都是现成的)。
包装尺寸	350 x 250 x 50 mm
总重量	480 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

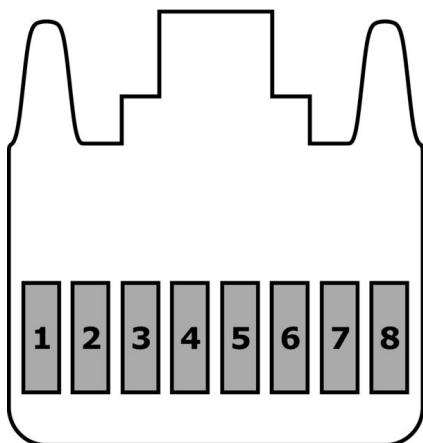

- 1** 白色/橙色
- 2** 橘色
- 3** 白色/绿色
- 4** 蓝
- 5** 白色/蓝色
- 6** 绿化
- 7** 白色/棕色
- 8** 棕色

尺寸图

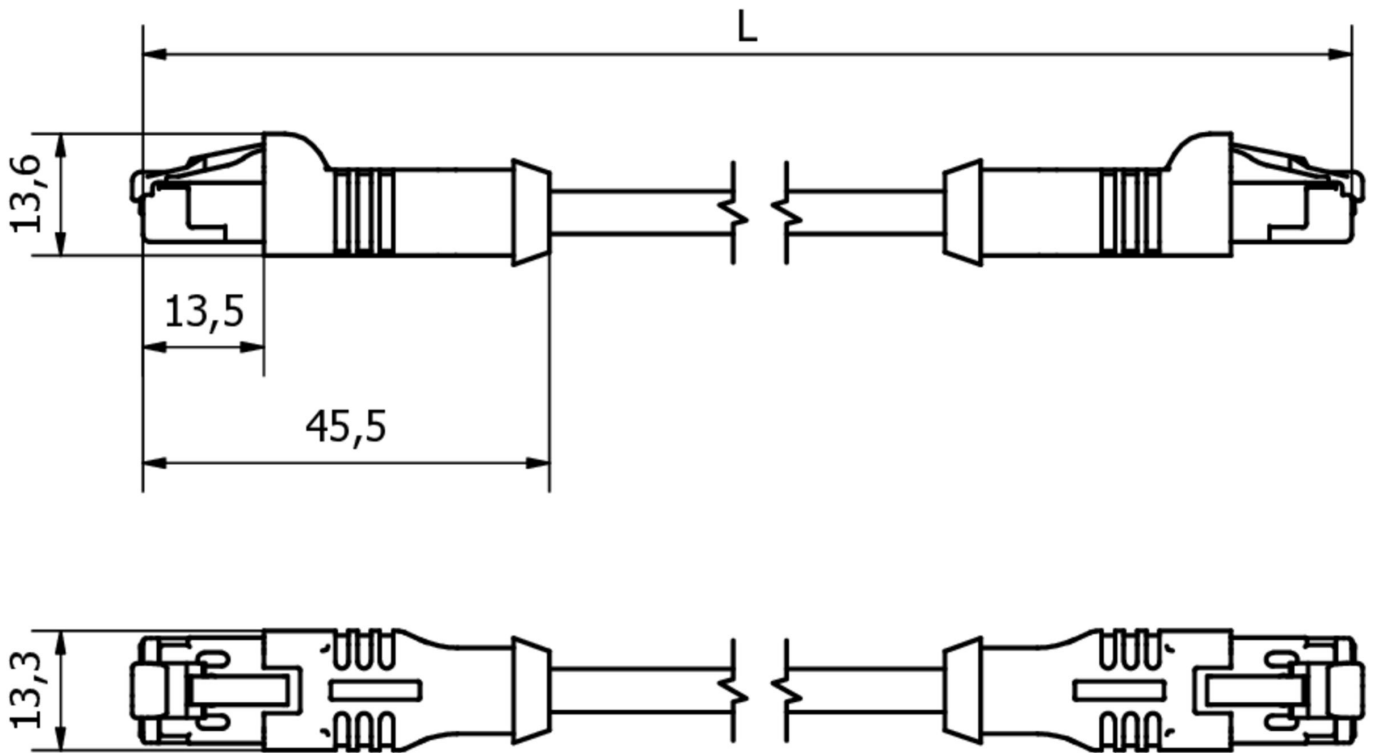

安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号：40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。