

## VKA0C368

### Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky jednostranně připravené

Přívodní kabel, 10m, Samice (zdířka) 12pólový přímý, volná koncovka vedení, 12jádrový



IpF kabelové zásuvky se používají hlavně pro elektrické připojení snímačů. Jejich vlastnosti jsou charakterizovány robustní konstrukcí v nejvyšší možné třídě krytí (IP67 | IP68 | IP69K) a na přání se stíněním 360°. S charakteristikami: schopné komunikace se sběrnici, vhodné pro řetězy a roboty, odolné vůči olejům, chemikáliím, jiskrám při svařování, čisticímu prostředku nebo vůči vysokotlakému či parnímu čištění, rozšířenému teplotnímu rozsahu až + 230 °C. Díky technologii rychlého připojení nebo vlastnostem speciálního přenosu dat splňují kabelové zásuvky všechny požadavky automatizační techniky.

#### Elektrické vlastnosti

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Typ připojení konektoru A          | Samice (zdířka)       |
| Provedení elektrického připojení B | volná koncovka vedení |
| Připojení pólů A                   | 12                    |

#### Mechanické vlastnosti

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Počet vodičů                | 12    |
| Délka kabelu                | 10 m  |
| Kabelový přívod připojení A | přímý |

#### Klasifikace


|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| ETIM 8 | EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor |
|--------|---------------------------------------|

#### Další

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Skupina produktů IPF | 856 Kabelové zásuvky / konektory (různé) |
| Rozměry balení       | 350 x 250 x 35 mm                        |
| Hrubá váha           | 839 g                                    |
| Číslo zboží          | 85444290                                 |
| WEEE číslo           | 40951076                                 |
| V souladu s REACH    | Ano                                      |
| V souladu s RoHS     | Ano                                      |

## Přípojka

### Zásuvka

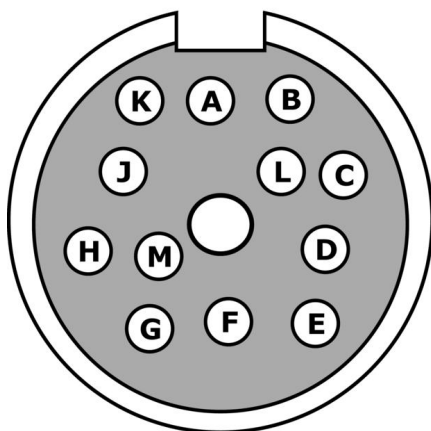

|          |            |
|----------|------------|
| <b>K</b> | fialová    |
| <b>A</b> | bílá       |
| <b>B</b> | hnědá      |
| <b>J</b> | černá      |
| <b>L</b> | bílá/hnědá |
| <b>C</b> | zelená     |
| <b>H</b> | červená    |
| <b>M</b> | bílá/černá |
| <b>D</b> | žlutá      |
| <b>G</b> | modrá      |
| <b>F</b> | oranžová   |
| <b>E</b> | šedá       |

## Výňatek z programu příslušenství

### AY000141



Plastová ochranná hadice,  
Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -  
40-250°C, Skleněné vlákno se  
silikonovým kaučukem,  
Krátkodobá odolnost vůči  
odstřikům při sváření 1200°C,  
Pevnost v tahu 400N, flexibilní,  
Zpomalující hoření, Metrové zboží

### AV98F001



### AV98F002



Nástroj, vložka pro momentový  
klíč, SW13

### AV000140



Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



### Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze  
kvalifikovaný elektrikář!



### Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:  
40951076

## Bezpečnostní pokyny

**/** Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

**/** Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkci.