

VKA0C368

连接技术 • 电缆插座/连接器预装在一侧

连接电缆，10米，母头（插座）12针直，自由导体端，12线



ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的特点是设计坚固，具有最高的保护等级（IP67 | IP68 | IP69K），如果需要，还具有360°屏蔽功能。其特点是：总线就绪，适合与拖链和机器人一起使用，耐油和化学品，耐焊接火花，耐清洁剂或高压和蒸汽喷射清洗，温度范围扩大到+230°C，快速互连技术和特殊数据传输性能，电缆插座满足自动化技术的所有要求。

电气特性

|              |        |
|--------------|--------|
| 插入式触点的类型，A连接 | 雌性(插座) |
| B型电气连接的类型    | 自由导体端  |
| A连接的引脚数      | 12     |

机械特征

|           |      |
|-----------|------|
| 核心数量      | 12   |
| 电缆长度      | 10 m |
| A连接处的电缆进线 | 直    |


种类

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| ETIM 8 | EC001855 组装的传感器-执行器电缆 |
|--------|-----------------------|

更多

|          |                    |
|----------|--------------------|
| IPF产品组   | 856电缆插座/电缆连接器(多样化) |
| 包装尺寸     | 350 x 250 x 35 mm  |
| 总重量      | 839 g              |
| 海关税号     | 85444290           |
| WEEE编号   | 40951076           |
| 适应性强     | 是                  |
| 符合RoHS标准 | 是                  |

连接

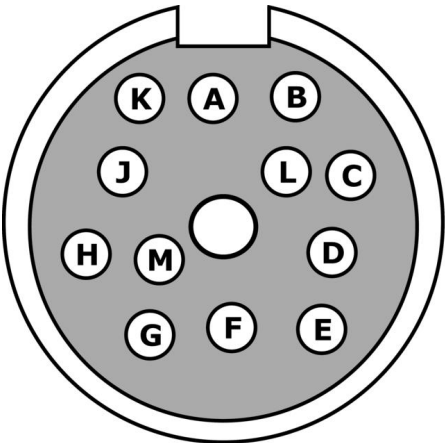

- K 紫色
- A 白色
- B 棕色
- J 黑色
- L 白色/棕色
- C 绿化
- H 红
- M 白色/黑色
- D 黄的
- G 蓝
- F 橘色
- E 灰

摘录配件方案

AY000141



塑料护套，Ø17mm，内径10mm，-40-250°C，玻璃纤维加硅橡胶，短期抗焊接飞溅1200°C，抗拉强度400N，柔性，阻燃，码放良好

AV98F001



AV98F002



工具，扭矩扳手套筒，SW13

AV000140



您可以在我们的主页上找到更多配件



安装  
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE  
编号：40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。