

VKA0F003

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky oboustranně připravené

Připojovací kabel, 10 m, 4pólová přímá zásuvka M12, 4pólový přímý konektor M12, 4 × 0,75 mm², PUR (polyuretan), vhodný pro řetězové vedení a odolný proti kroucení, pro svařovací aplikace, bez obsahu silikonu



Tento propojovací kabel má na obou koncích předem zapojené konektory. Nabízí cenově výhodný způsob integrace koncových zařízení prostřednictvím zástrčkového připojení k rozvodné svorkovnici nebo logickému modulu.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samice (zdířka)
Typ připojení konektoru B	Samec (zástrčka)
Provedení elektrického připojení A	M12
Provedení elektrického připojení B	M12
Připojení pólů A	4
Připojení pólů B	4
Kódování připojení A	A
Kódování připojení B	A

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	4
Průřez vodiče	0,75 mm ²
Délka kabelu	10 m
Kabelový přívod připojení A	přímý
Kabelový přívod připojení B	přímý
Maximální utahovací moment přípojky A	1 Nm
Maximální utahovací moment přípojky B	1 Nm
Opláštění kabelu	Kunststoff (PUR)
ardTEME_Werkstoffeigenschaften	Halogenfrei Hydrolysefest Silikonfrei
ardTEME_Umgebungsbeständigkeiten	Säurebeständig Laugenbeständig

Ostatní vlastnosti

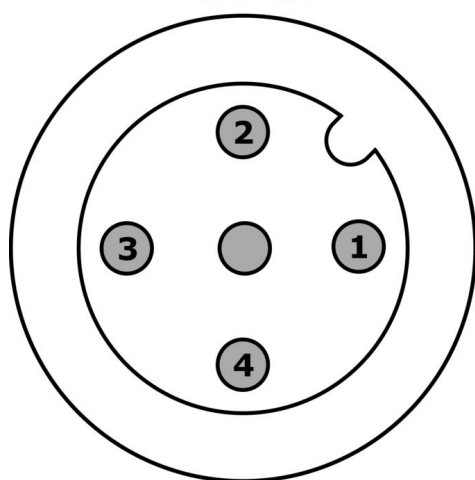
Nehořlavé	ne
ardTE00_Anwendungen	Schleppkettentauglich Schweißbereich

Klasifikace

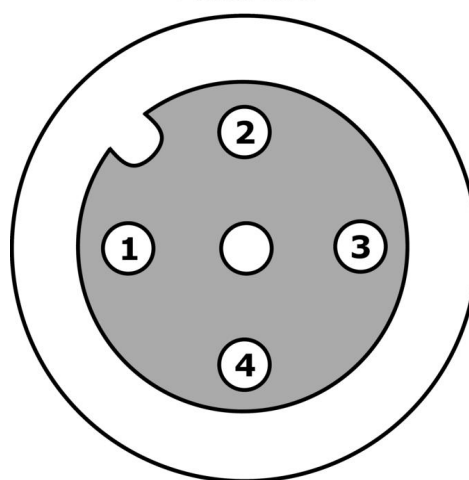
ETIM 8

Další

Skupina produktů IPF	851 Kabelové zásuvky / konektory (s oboustrannou konfekcí)
Rozměry balení	
Hrubá váha	
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka
Zástrčka


- 1** hnědá
- 2** bílá
- 3** modrá
- 4** černá

Zásuvka


- 1** hnědá
- 2** bílá
- 3** modrá
- 4** černá

Výňatek z programu příslušenství

VK000004



Šroubovací krytka, M12x1,5, plast, černá

VK000007



Distributor, 60x42x102mm, 10-30V DC, 4x M12, Rozdělovač krytu / zásuvné připojení základního kabelu 5pólový, IP67, PBT, M20 x 1,5, S LED zobrazením

AV98F001



AV98F002



Nástroj, vložka pro momentový klíč, SW13

AV000117



Označovací materiál, tabulka poznávací značky, 2,1x30x4mm, Plast PC, 34 označovací štítky

VK003021



Kabelový konektor, zahnutý, Vhodné pro montáž svépomocí, Připojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Samice (zdířka) 5pólový, IP67, PBT

VK003025



Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Připojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Samice (zdířka) 5pólový, IP67, PBT

VK003020



Kabelová zásuvka, úhlová, samomontážní, šroubové připojení, Ø3-6,5 mm, 4 A, 240 V, -25-90 °C, zásuvka M12 4-pólová, IP67, PBT

VK003024



Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Připojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 Samice (zdířka) 4pólový, IP67, PBT

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.