

VKA0F003

Tecnologia di connessione • Prese/spine per cavi assemblate su entrambi i lati

Cavo di collegamento, 10 m, presa M12 a 4 poli dritta, spina M12 a 4 poli dritta, 4x0,75 mm², PUR (poliuretano), resistente alle catene portacavi e alla torsione, per ambienti di saldatura, privo di silicone

IPF

Questo cavo di collegamento è dotato di connettori preassemblati su entrambe le estremità. Consente di integrare in modo economico i terminali tramite un connettore a spina, attraverso un distributore o un modulo logico.

Proprietà elettriche

Tipo di contatto a spina Connessione A	Femmina (presa)
Tipo di contatto a spina Connessione B	Maschio (spina)
Versione di collegamento elettrico A	M12
Collegamento elettrico versione B	M12
Numero di poli di collegamento A	4
Numero di poli di collegamento B	4
Collegamento di codifica A	A
Collegamento di codifica B	A

Proprietà meccaniche

Numero di core	4
Sezione del conduttore	0,75 mm ²
Lunghezza del cavo	10 m
Collegamento di alimentazione del cavo A	dritto
Collegamento di alimentazione del cavo B	dritto
Coppia massima di serraggio attacco A	1 Nm
Coppia massima di serraggio attacco B	1 Nm
Materiale della guaina del cavo	Plastica (PUR)
ardTEME_Werkstoffeigenschaften	Senza alogeni Resistente all'idrolisi Senza silicone
ardTEME_Umgebungsbestaendigkeiten	Resistenti agli acidi Resistenti agli alcali

Altre proprietà

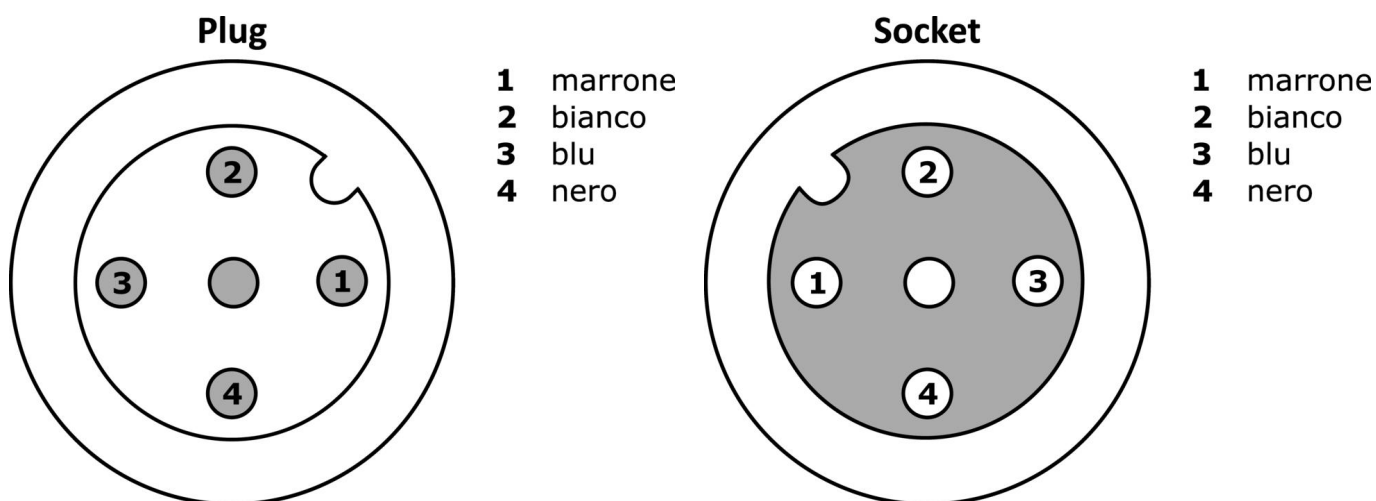
Ritardante di fiamma	no
ardTE00_Anwendungen	Adatto per catene di trascinamento Area di saldatura

Classificazione

ETIM 8

Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	851 Prese/spine per cavi (assemblate su entrambi i lati)
Dimensioni dell'imballaggio	
Peso lordo	
Numero di tariffa doganale	85444290
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Schema di collegamento

Estratto del programma di accessori
VK000004


Tappo a vite, M12x1, plastica, nero

VK000007


Distributore, 60x42x102mm, 10-30V DC, 4x M12, distributore a cofano / connessione cavo dorsale innestabile a 5 pin, IP67, PBT, M20 x 1,5, LED

AV98F001

AV98F002


Utensile, presa per chiave dinamometrica, SW13

AV000117


Materiale di etichettatura, targa, 2,1x30x4mm, PC in plastica, 34 targhette di identificazione

VK003021


Presca per cavo, angolata, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, presa M12 a 5 pin, IP67, PBT

VK003025


Presca per cavo, diritta, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, presa M12 a 5 pin, IP67, PBT

VK003020


Presca per cavo, angolata, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, presa M12 a 4 pin, IP67, PBT

VK003024


Presca per cavo, diritta, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, presa M12 a 4 poli, IP67, PBT

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage

**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!

**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

Istruzioni di sicurezza

- / Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- / L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.