

VKA0L071

Sistema de conexión • Cajas de conexiones/conectores preconfeccionados en un lado

cable de conexión, 10m, conector M8 angular de 3 polos, extremo del conductor libre, 3x0,34mm², TPE gris, Ø4,6mm, 60V, -40-105°C, IP67, PP, 4A, apto para cadena de arrastre y resistente a la torsión



Datos eléctricos

Tipo de contacto enchufable, conexión A	Hembra
Versión del cable	de múltiples hilos
Versión de la conexión eléctrica A	M8
Versión de la conexión eléctrica B	Extremo del cable libre
Resistencia de volumen	5 mOhm
Número de polos de la conexión A	3
Corriente admisible	4 A
Tensión de servicio (CA 50Hz)	60 V
Tensión de servicio (CC)	60 V

Datos mecánicos

Número de hilos	3
Estructura de hilos	42 x 0,1mm
Sección del conductor	0,34 mm ²
Color del revestimiento del cable	gris
Longitud de cable	10 m
Paso de cables conexión A	acodado
Par de apriete máximo de conexión A	0,6 Nm
Grado de protección (IP)	IP67
Material del revestimiento de contactos	Oro
Material de la carcasa	PP
Material del revestimiento del cable	Plástico (TPE)
Material del cuerpo base del contacto	Latón
Temperatura externa admisible del cable, tendido fijo	-40 - 105 °C
Temperatura externa admisible del cable, en movimiento	-25 - 105 °C
Adecuado para cadenas de arrastre	Sí
Resistente al agua de mar	Sí
Material de los tornillos	Acero inoxidable (V4A)
Temperatura ambiente	-40 - 105 °C
Diámetro de cable	4,6 mm

Datos ópticos

Grado de suciedad	3
-------------------	---

Otros datos

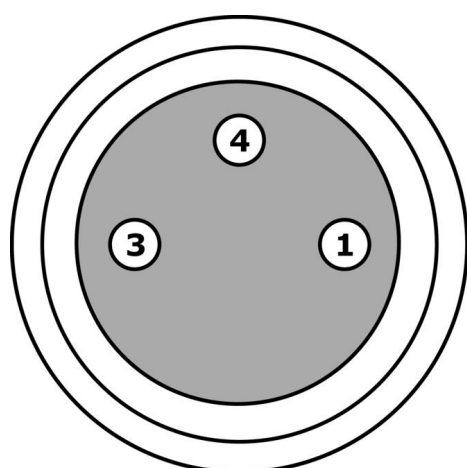
No propaga la llama	según EN 60332-1-2
Resistente al ozono	Sí
Sin halógenos	Sí
A prueba de hidrólisis	Sí
Libre de LABS	Sí
Resistente al ozono y los rayos UV	Sí
Apto para cadenas de arrastre y torsión	Sí
Resistencia a la sosa y al ácido	Sí

Clasificación

ETIM 8	EC001855 Cable sensor-actuador ensamblado
--------	---

Más

Grupo de productos ipf	856 Tomas/conectores de cable (diversos)
dimensiones de embalaje	190 x 190 x 30 mm
Peso bruto	
Código arancelario	85444290
WEEE número	40951076
Conforme con OzDS	Sí
Conforme con POP	Sí
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión


1 marrón

3 azul

4 negro

Extracto del programa de accesorios

AV98F001



herrami
inserto
de llave
para
llave
dinamo-métrica,
ancho
de llave
de
14

AV98F002



Herramienta, llave de vaso para
llave dinamo-métrica, SW13

AY000141



tubo de protección de plástico,
Ø17mm, diámetro interno 10mm,
-40-250°C, fibra óptica con caucho
de silicona, resistencia breve
contra salpicaduras de soldadura
1200°C, resistencia a la tracción
400N, flexible, antiinflamante, a
metros

AV000130



herramienta, alicate pelacables,
28x166x102mm, rango de
aislamiento diámetro (mín) 4,4-
7mm, plástico

AV000132



herramienta, alicate pelacables,
28x166x102mm, rango de
aislamiento diámetro (mín) 3,2-4,
4mm, plástico

AV000116



material de identificación, placa
de etiqueta para cables, 30mm
largo, diámetro del cable (máx) 3,
7-6,2mm, plástico, transparente

AV000140



Herramienta,
Llave
dinamo-métrica,
Modelo
destornillador,
Toma
hexagonal
4mm,
Con escala,
Resolución
0.05Nm

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser
llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG:
40951076

Indicaciones de seguridad

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.