

## VKA0L071

### Technologia połączeń • Gniazda kablowe / wtyczki montowane z jednej strony

Kabel połączeniowy, 10 m, gniazdo M8 3-stykowe kątowe, wolny koniec kabla, 3x0,34 mm<sup>2</sup>, TPE szary, Ø4,6 mm, 60 V, -40-105°C, IP67, PP, 4 A, odporny na łańcuch i skręcanie



#### Właściwości elektryczne

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Typ styku wtykowego Połączenie A | Żeński (gniazdo)   |
| Konstrukcja kabla                | wielordzeniowy     |
| Podłączenie elektryczne wersja A | M8                 |
| Podłączenie elektryczne wersja B | Wolny koniec kabla |
| Rezystancja styków               | 5 mOhm             |
| Liczba podłączonych biegunów A   | 3                  |
| Aktualna nośność                 | 4 A                |
| Napięcie robocze (AC 50Hz)       | 60 V               |
| Napięcie robocze (DC)            | 60 V               |

#### Właściwości mechaniczne

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Liczba rdzeni                                               | 3                       |
| Struktura rdzenia                                           | 42 x 0,1 mm             |
| Przekrój przewodu                                           | 0,34 mm <sup>2</sup>    |
| Kolor powłoki kabla                                         | szary                   |
| Długość kabla                                               | 10 m                    |
| Złącze zasilania kabla A                                    | kątowy                  |
| Maksymalny moment dokręcania połączenia A                   | 0,6 Nm                  |
| Klasa ochrony (IP)                                          | IP67                    |
| Materiał powłoki stykowej                                   | Złoto                   |
| Materiał obudowy                                            | PP                      |
| Materiał osłony kabla                                       | Tworzywa sztuczne (TPE) |
| Materiał korpusu podstawy stykowej                          | Mosiądz                 |
| Dopuszczalna temperatura zewnętrzna kabla, instalacja stała | -40 - 105 °C            |
| Dopuszczalna temperatura zewnętrzna kabla w ruchu           | -25 - 105 °C            |
| Nadaje się do łańcuchów wleczonych                          | Tak                     |
| Odporność na wodę morską                                    | Tak                     |
| Materiał połączenia śrubowego                               | Stal nierdzewna V4A     |
| Temperatura otoczenia                                       | -40 - 105 °C            |
| Średnica kabla                                              | 4,6 mm                  |

**Właściwości optyczne**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Stopień zabrudzenia | 3 |
|---------------------|---|

**Inne właściwości**

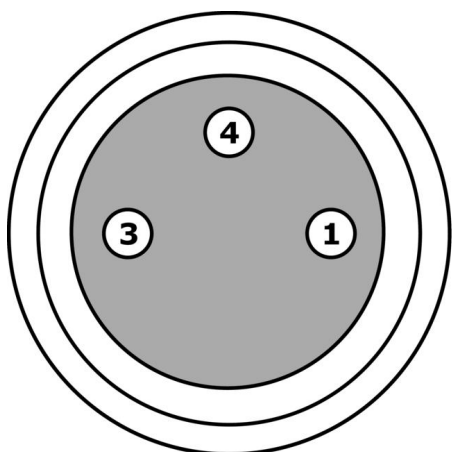
|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Ognioodporność                        | zgodnie z normą EN 60332-1-2 |
| Odporność na ozon                     | Tak                          |
| Bezhalogenowy                         | Tak                          |
| Odporność na hydrolizę                | Tak                          |
| LABS-free                             | Tak                          |
| Odporność na ozon i promieniowanie UV | Tak                          |
| Łącuch wleczony i skrętny             | Tak                          |
| Odporność na kwasy i zasady           | Tak                          |

**Klasyfikacja**

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ETIM 8 | EC001855 Wstępnie zmontowany kabel czujnika/siłownika |
|--------|-------------------------------------------------------|

**Więcej informacji**

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Grupa produktów IPF       | 856 Gniazda/wtyki kablowe (różne) |
| Wymiary opakowania        | 190 x 190 x 30 mm                 |
| Masa brutto               |                                   |
| Numer taryfy celnej       | 85444290                          |
| Numer WEEE                | 40951076                          |
| Zgodność z OzDS           | Tak                               |
| Zgodność z POP            | Tak                               |
| Zgodność z REACH          | Tak                               |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak                               |

**Schemat połączeń**


- 1** brązowy
- 3** niebieski
- 4** czarny

## Fragment programu akcesoriów

### AV98F001



### AV98F002



Narzędzie, gniazdo klucza do klucza dynamometrycznego, SW13

### AY000141



Plastikowy przewód ochronny, Ø17mm, średnica wewnętrzna 10mm, -40-250°C, włókno szklane z gumą silikonową, krótkotrwała odporność na odpryski spawalnicze 1200°C, wytrzymałość na rozciąganie 400N, elastyczny, trudnopalny, sprzedawany na metry

### AV000130



Narzędzie, ściągacz izolacji, 28x166x102mm, zakres ściągania izolacji średnica 4.4-7mm, tworzywo sztuczne

### AV000132



Narzędzie, ściągacz izolacji, 28x166x102mm, zakres ściągania izolacji średnica 3.2-4.4mm, tworzywo sztuczne

### AV000116



Materiał do etykietowania, przelotka do etykietowania, długość 30 mm, średnica kabla 3, 7-6,2 mm, tworzywo sztuczne, przezroczyste

### AV000140



Narzędzie, klucz dynamometryczny, model wkrętaka, gniazdo sześciokątne 4 mm, ze skalą, rozdzielczość 0, 05 Nm

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej



#### Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



#### Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

## Instrukcje bezpieczeństwa

/ Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.

/ Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.