

VKABHW2W

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky oboustranně připravené

Připojovací kabel, 12 m, zásuvka M12 3-pólová přímá, konektor M12 3-pólová přímá, 3x0,22 mm², PTFE s opletením z mořené oceli, -55-180 °C



Tento propojovací kabel má na obou stranách předpřipravené přípojky. Lze jej použít k cenově výhodné integraci koncových zařízení se zástrčkovým připojením prostřednictvím rozvodné svorky nebo logického modulu.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samice (zdiřka)
Typ připojení konektoru B	Samec (zástrčka)
Provedení elektrického připojení A	M12
Provedení elektrického připojení B	M12
Připojení pólů A	3
Připojení pólů B	3

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	3
Uspořádání vodičů	28 x 0,1mm
Průřez vodiče	0,22 mm ²
Délka kabelu	12 m
Kabelový přívod připojení A	přímý
Kabelový přívod připojení B	přímý
Kódování připojení A	A
Kódování připojení B	A
Maximální utahovací moment přípojky A	1 Nm
Maximální utahovací moment přípojky B	1 Nm
Opláštění kabelu	PTFE s pletivem VA
Příp. vnější teplota kabelu, pevné vedení	-55 - 180 °C
Průměr vedení	3,7 mm

Ostatní vlastnosti

Nehořlavé	ne
-----------	----

Klasifikace


ETIM 8	EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor
--------	---------------------------------------

Další

Skupina produktů IPF	853 Kabelové zásuvky / konektory (vysoká teplota)
Rozměry balení	300 x 200 x 20 mm
Hrubá váha	387 g
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano


Přípojka

Zástrčka

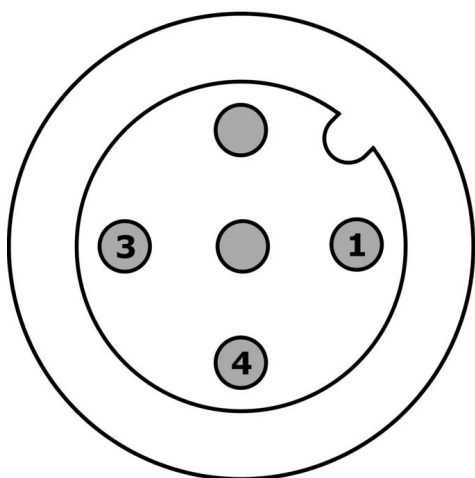


- 1** hnědá
- 3** modrá
- 4** černá

Zásuvka

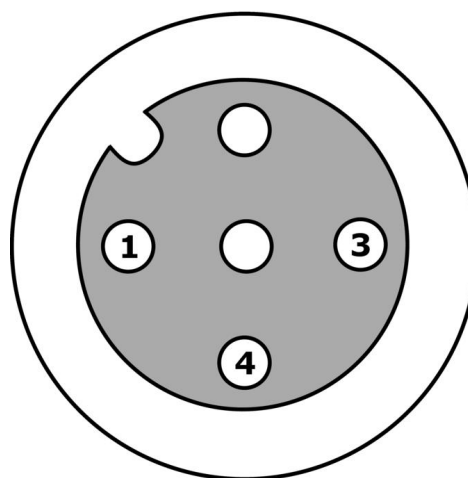

- 1** hnědá
- 3** modrá
- 4** černá

Rozměrový výkres

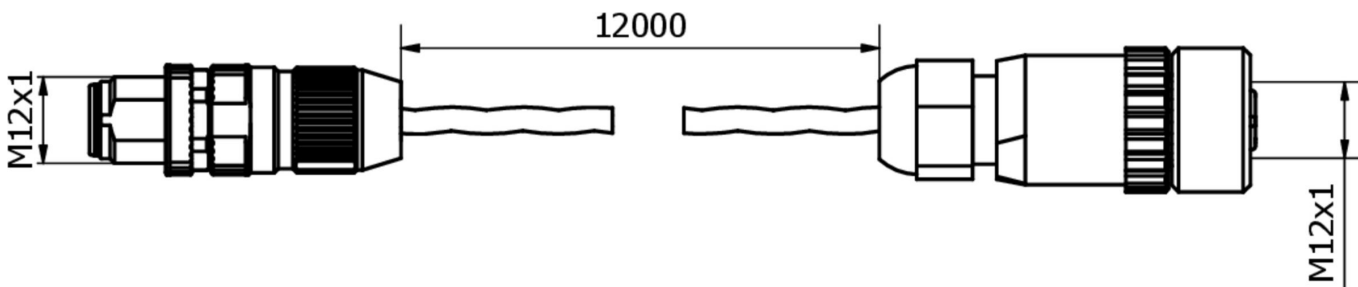

Výňatek z programu příslušenství

AV000141



Příslušenství Kabelový konektor,
Upevňovací svěrka, 13,5mm, PPO,
Jednotka balení 5, Příslušenství
pro Kabelový konektor/zástrčka
M12

AV98F001



AV98F002



Nástroj, vložka pro momentový
klíč, SW13

AY000141



Plastová ochranná hadice,
Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -
40-250°C, Skleněné vlákno se
silikonovým kaučukem,
Krátkodobá odolnost vůči
odstříkům při sváření 1200°C,
Pevnost v tahu 400N, flexibilní,
Zpomalující hoření, Metrové zboží

VK000037



Adaptace, M12 Samice (zdířka)
3pólový přímý, M8 Samec
(zástrčka) 3pólový přímý, 24V, -25-
85°C, IP67, Oleje a chladicí maziva,
Oblast sváření

AV000140



Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.