

## VKABHW2W

### Sistema de conexión • Cajas de conexiones/conectores preconfeccionados en ambos lados

Cable de conexión, 12m, conector M12 recto de 3 polos, conector M12 recto de 3 polos, 3x0,22mm<sup>2</sup>, PTFE con trenzado VA, -55-180°C



Este cable de conexión dispone de conexiones precableadas en ambos lados. Se puede utilizar para integrar de forma rentable dispositivos finales con una conexión de enchufe a través de un terminal de distribución o un módulo lógico.

#### Datos eléctricos

Tipo de contacto enchufable, conexión A	Hembra
Tipo de contacto enchufable, conexión B	Conector macho
Versión de la conexión eléctrica A	M12
Versión de la conexión eléctrica B	M12
Número de polos de la conexión A	3
Número de polos de la conexión B	3

#### Datos mecánicos

Número de hilos	3
Estructura de hilos	28 x 0,1mm
Sección del conductor	0,22 mm <sup>2</sup>
Longitud de cable	12 m
Paso de cables conexión A	recto
Paso de cables conexión B	recto
Codificación de conexión A	A
Codificación de conexión B	A
Par de apriete máximo de conexión A	1 Nm
Par de apriete máximo de conexión B	1 Nm
Material del revestimiento del cable	PTFE con trenzado VA
Temperatura externa admisible del cable, tendido fijo	-55 - 180 °C
Diámetro de cable	3,7 mm

#### Otros datos

No propaga la llama	no
---------------------	----


#### Clasificación

ETIM 8	EC001855 Cable sensor-actuador ensamblado
--------	---


**Más**

Grupo de productos ipf	853 Tomas/conectores de cable (alta temperatura)
dimensiones de embalaje	300 x 200 x 20 mm
Peso bruto	387 g
Código arancelario	85444290
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

**Conexión**

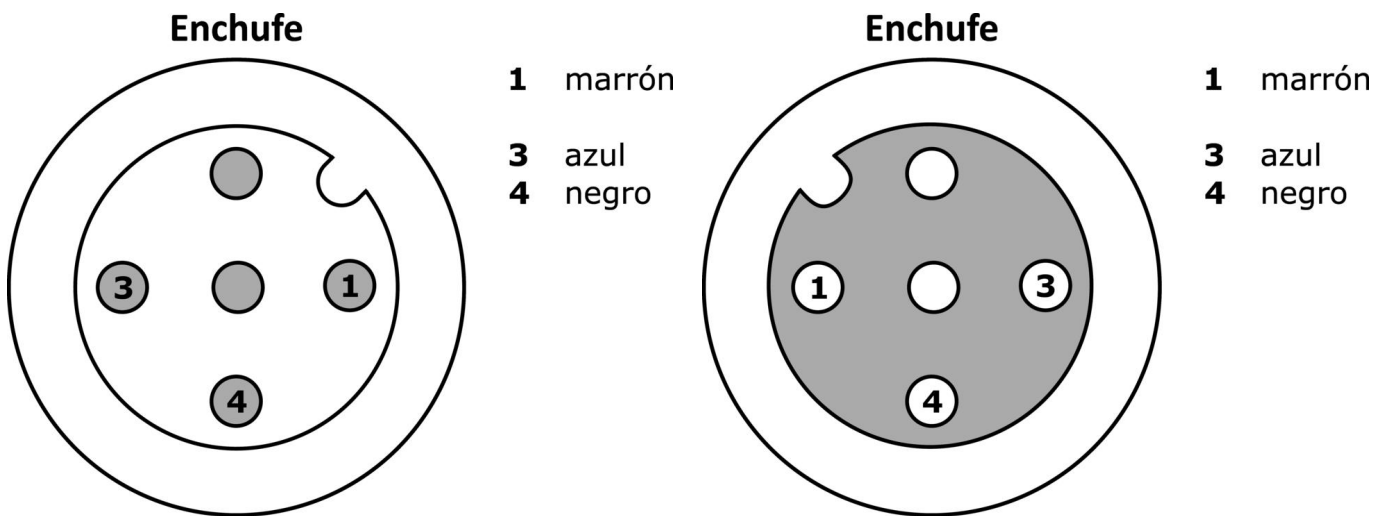

**Dibujo acotado**

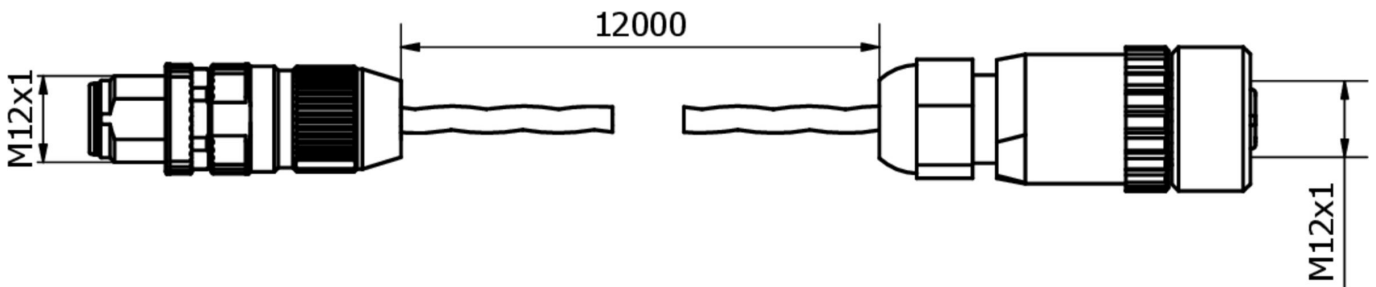

**Extracto del programa de accesorios**

**AV000141**



accesorios caja de conexiones, clip de fijación, 13,5mm, ppo, unidad de embalaje 5, accesorios para conector/caja de conexiones m12

**AV98F001**



herrami inserto de llave para llave dinamométrica, ancho de llave de 14

**AV98F002**



Herramienta, llave de vaso para llave dinamométrica, SW13

**AY000141**



tubo de protección de plástico, Ø17mm, diámetro interno 10mm, -40-250°C, fibra óptica con caucho de silicona, resistencia breve contra salpicaduras de soldadura 1200°C, resistencia a la tracción 400N, flexible, antiinflamante, a metros

**VK000037**



adaptación, m12 hembra 3polos recto, m8 conector macho 3polos recto, 24v, -25-85°C, ip67, aceites y lubricantes refrigerantes, área de soldadura

**AV000140**



Herramienta, Llave dinamométrica Modelo destornillador, Toma hexagonal 4mm, Con escala, Resolución 0.05Nm

Encontrará más accesorios en nuestra página web



**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

**Indicaciones de seguridad**

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.