

## VKAE0321

### 连接技术 • 电缆插座/连接器预装在一侧

连接电缆，15 米，M12 插口 4 针斜角，自由电缆终端，4 芯，PUR ( 聚氨酯 ) ， $\varnothing 4.7$  毫米，抗拖链和扭转，耐油和冷却润滑剂，焊接区，无硅树脂



ipf 电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。其特点是设计坚固，具有最高防护等级 ( IP67 | IP68 | IP69K ) ，并可根据要求进行 360° 屏蔽。电缆插座具有以下特性：与总线兼容、适用于拖链和机器人、耐油和耐化学品、耐焊接火花、耐清洁剂或高压和蒸汽喷射清洁、温度范围扩展至 +230°C、快速连接技术或特殊数据传输特性，可满足所有自动化技术要求。

#### 电气特性

插入式触点的类型，A连接	雌性(插座)
A型电气连接的类型	M12
B型电气连接的类型	自由导体端
A连接的引脚数	4
工作电压 ( AC 50Hz )	60 V
工作电压 ( DC )	60 V
连接A的编码	A

**机械特征**

核心绝缘材料	塑料 ( PP )
核心数量	4
电线组件	42 x 0.1mm
电线横截面	0,34 mm <sup>2</sup>
电缆长度	15 m
A连接处的电缆进线	角度
连接处的最大紧固扭矩A	1 牛
弯曲周期	5百万次循环
扭转周期	+/-360°/m , ≥200万次循环
接触涂层材料	金色
外壳材料	TPU
电缆护套的材料	Kunststoff (PUR)
接触体材料	铜锡
电缆允许的环境温度, 固定电缆	-40 - 90 °C
电缆、柔性电缆的环境温度允许值	-30 - 90 °C
螺丝配件的材料	镀镍黄铜
环境温度	-30 - 90 °C
线路直径	4.7 mm
ardTEME_Werkstoffeigenschaften	Halogenfrei   Hydrolysefest   LABS-frei   Ozonbeständig   Silikonfrei   UV-Beständig
ardTEME_Umgebungsbestaendigkeiten	Öle   Kühlschmiermittel

**其他特点**

阻燃剂	符合EN60332-2-2标准
ardTE00_Anwendungen	Schleppkettentauglich   Schweißbereich


**种类**

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------

**更多**



IPF产品组	850个电缆插座/连接器 ( 单边现成的 ) 。
包装尺寸	200 x 200 x 30 mm
总重量	460 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

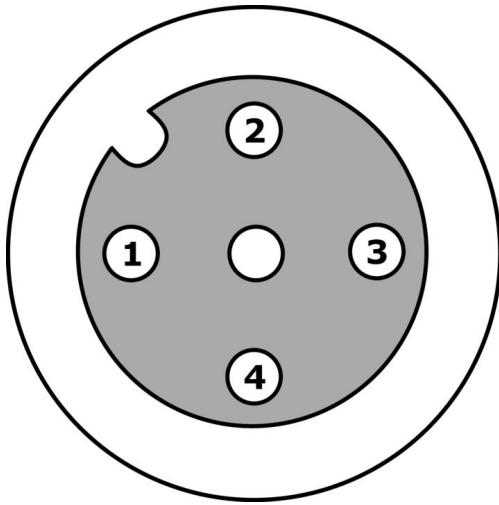

- 1 棕色
- 2 白色
- 3 蓝色
- 4 黑色

尺寸图

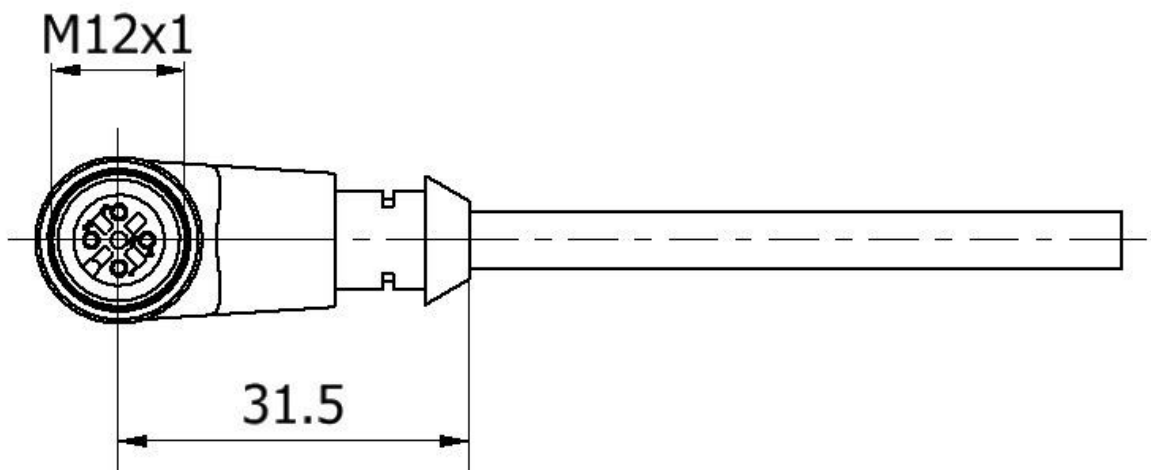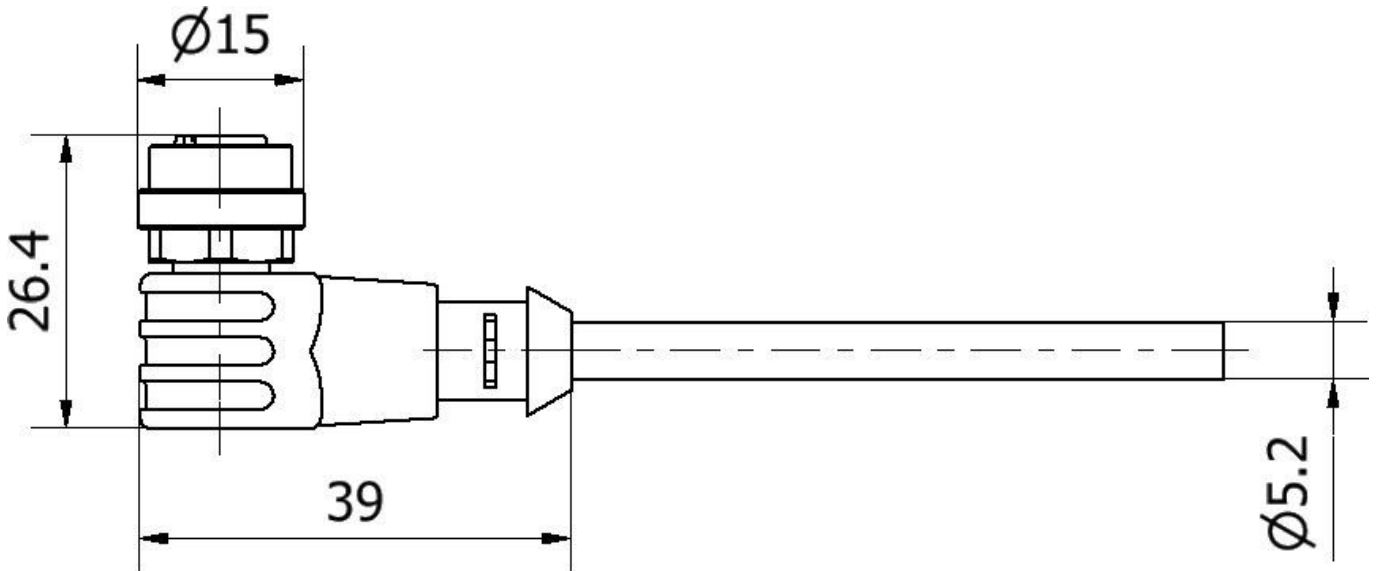

摘录配件方案

**AY000141**



塑料护套, Ø17mm, 内径  
10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加  
硅橡胶, 短期抗焊接飞溅  
1200°C, 抗拉强度400N, 柔性,  
阻燃, 码放良好

**AV98F001**



**AV98F002**



工具, 扭矩扳手套筒  
, SW13

**AV000130**



工具, 剥线器  
, 28x166x102mm, 剥皮范围直  
径4.4-7mm, 塑料。

**AV000132**



工具, 剥线器  
, 28x166x102mm, 剥皮范围直  
径3.2-4.4mm, 塑料

**AV000116**



标签材料, 标签套筒, 30mm长  
, 电缆直径3.7-6.2mm, 塑料,  
透明

**AV000140**



您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE  
编号: 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。