

VKAE6941

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky jednostranně připravené

Přívodní kabel, 15m, Lemo Samice (zdířka) 2pólový přímý, volná koncovka vedení, 2x0,34mm², Polytetrafluorethylen (PTFE), -40-250°C, Stíněné



IpF kabelové zásuvky se používají hlavně pro elektrické připojení snímačů. Jejich vlastnosti jsou charakterizovány robustní konstrukcí v nejvyšší možné třídě krytí (IP67 | IP68 | IP69K) a na přání se stíněním 360°. S charakteristikami: schopné komunikace se sběrnici, vhodné pro řetězy a roboty, odolné vůči olejům, chemikáliím, jiskrám při svařování, čisticímu prostředku nebo vůči vysokotlakému či parnímu čištění, rozšířenému teplotnímu rozsahu až + 230 °C. Díky technologii rychlého připojení nebo vlastnostem speciálního přenosu dat splňují kabelové zásuvky všechny požadavky automatizační techniky.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samice (zdířka)
Provedení elektrického připojení A	Lemo
Provedení elektrického připojení B	volná koncovka vedení
Připojení pólů A	2
Stíněné	Ano

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	2
Uspořádání vodičů	7 × 0,25mm
Průřez vodiče	0,34 mm ²
Délka kabelu	15 m
Kabelový přívod připojení A	přímý
Opláštění kabelu	Plast (PTFE)
Příp. vnější teplota kabelu, pevné vedení	-40 - 250 °C

Ostatní vlastnosti

Nehořlavé	ne
-----------	----

Klasifikace


ETIM 8	EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor
--------	---------------------------------------

Další

Skupina produktů IPF	853 Kabelové zásuvky / konektory (vysoká teplota)
Rozměry balení	375 x 250 x 30 mm
Hrubá váha	380 g
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

Zásuvka

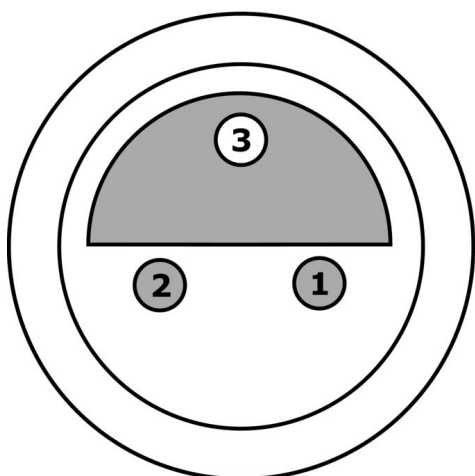

- 1** hnědá
- 2** odstín
- 3** modrá

Výňatek z programu příslušenství

AY000141



Plastová ochranná hadice, Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -40-250°C, Skleněné vlákno se silikonovým kaučukem, Krátkodobá odolnost vůči odštěpkům při sváření 1200°C, Pevnost v tahu 400N, flexibilní, Zpomalující hoření, Metrové zboží

VK003528



Zástrčka kabelu, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, 24V, -40-150°C, M12 Samec (zástrčka) 4pólový

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.