

VKAE6941

Anschlusschnik • Kabel Dosen / -stecker einseitig konfektioniert

Anschlussleitung, 15m, Lemo Dose 2polig gerade, freies Leitungsende, 2x0,34mm², PTFE, -40-250°C, Geschirmt



ipf Kabel Dosen dienen hauptsächlich dazu, den elektrischen Anschluss von Sensoren herzustellen. Ihre Eigenschaften sind geprägt durch die robuste Ausführung, in höchsten Schutzarten (IP67 | IP68 | IP69K) und auf Wunsch mit einer 360° Abschirmung. Mit den Eigenschaften: busfähig, schleppketten- und robotertauglich, öl-, chemikalienbeständig, schweißfunkenbeständig, ihrer reinigungsmittelresistents oder Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung, dem erweiterten Temperaturbereich bis zu +230°C, der Schnellanschlusstechnik oder besonderen Datenübertragungseigenschaften werden die Kabel Dosen allen Anforderungen der Automatisierungstechnik gerecht.

Elektrische Eigenschaften

Ausführung des Steckkontaktes Anschluss A	Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss A	Lemo
Ausführung elektrischer Anschluss B	freies Leitungsende
Polzahl Anschluss A	2
Geschirmt	Ja

Mechanische Eigenschaften

Ader-Zahl	2
Aderaufbau	7 x 0,25mm
Leiterquerschnitt	0,34 mm ²
Kabellänge	15 m
Kabelzuführung Anschluss A	gerade
Werkstoff des Kabelmantels	Kunststoff (PTFE)
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40 - 250 °C

Sonstige Eigenschaften

Flammwidrig	nein
-------------	------

Klassifizierung


ETIM 8	EC001855 Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
--------	--

Weiteres

IPF Produktgruppe	853 Kabel Dosen/-stecker (Hochtemperatur)
Verpackungsmaße	375 x 250 x 30 mm
Bruttogewicht	380 g
Zolltarifnummer	85444290
WEEE-Nummer	40951076
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

Anschlussbild

Buchse

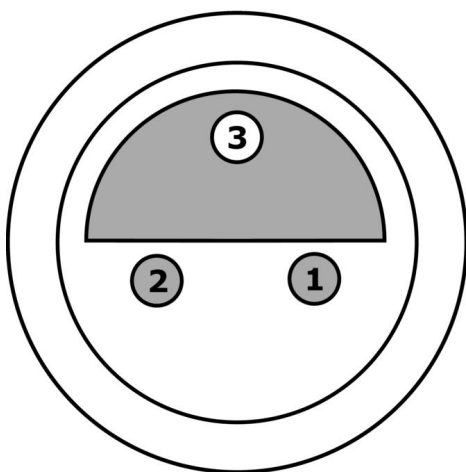

- 1** braun
- 2** Schirm
- 3** blau

Auszug Zubehörprogramm

AY000141



Kunststoff-Schutzschlauch,
 Ø17mm, Innendurchmesser
 10mm, -40-250°C, Glasfaser mit
 Silikonkautschuk, Kurzzeitige
 Beständigkeit gegen
 Schweißspritzer 1200°C,
 Zugfestigkeit 400N, flexibel,
 Flammhemmend, Meterware

VK003528



Kabelstecker, gerade,
 Selbstkonfektionierbar,
 Schraubanschluss, 24V, -40-150°C,
 M12 Stecker 4polig

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage



Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine
 Elektrofachkraft erfolgen!



Entsorgung

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG:
 40951076

Sicherheitshinweise

/ Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten
 Sicherheitshinweise beachtet wurden.

/ Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.