

VKAFHW2W

Tecnologia de ligação • Tomadas de cabos / conectores pré-montados nos dois lados

Cabo de ligação, 16m, tomada M12 de 3 pinos rectos, ficha M12 de 3 pinos rectos, 3x0,22mm², PTFE com entrançado VA, -55-180°C



Este cabo de ligação tem ligações pré-montadas em ambos os lados. Pode ser utilizado para integrar, de forma económica, dispositivos finais com uma ligação de ficha através de um distribuidor ou de um módulo lógico.

Características eléctricas

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Tipo de contacto da ficha Ligação A | Feminino |
| Tipo de contacto da ficha Ligação B | Macho (ficha) |
| Ligação eléctrica versão A | M12 |
| Ligação eléctrica versão B | M12 |
| Número de pólos de ligação A | 3 |
| Número de pólos de ligação B | 3 |

Características mecânicas

| | |
|--|----------------------|
| Número do fio | 3 |
| Estrutura de base | 28 x 0,1 mm |
| Secção transversal do condutor | 0,22 mm ² |
| Comprimento do cabo | 16 m |
| Ligação de alimentação do cabo A | direito |
| Ligação de alimentação do cabo B | direito |
| Ligação de codificação A | A |
| Ligação de codificação B | A |
| Binário de aperto máximo da ligação A | 1 Nm |
| Binário máximo de aperto da ligação B | 1 Nm |
| Material da bainha do cabo | PTFE com trança VA |
| Temperatura exterior admissível do cabo, instalação fixa | -55 - 180 °C |
| Diâmetro do cabo | 3,7 mm |

Outras características

| | |
|---------------------|-----|
| Retardador de chama | não |
|---------------------|-----|


Classificação

| | |
|--------|---------------------------------------|
| ETIM 8 | EC001855 Cabo sensor-actuador montado |
|--------|---------------------------------------|


Mais

| | |
|-----------------------------|---|
| Grupo de produtos IPF | 853 tomadas de cabo/conectores (alta temperatura) |
| dimensões da embalagem | 300 x 200 x 24 mm |
| Peso bruto | 490 g |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| Número WEEE | 40951076 |
| Em conformidade com o REACH | Sim |
| Conformidade com RoHS | Sim |

Ligação

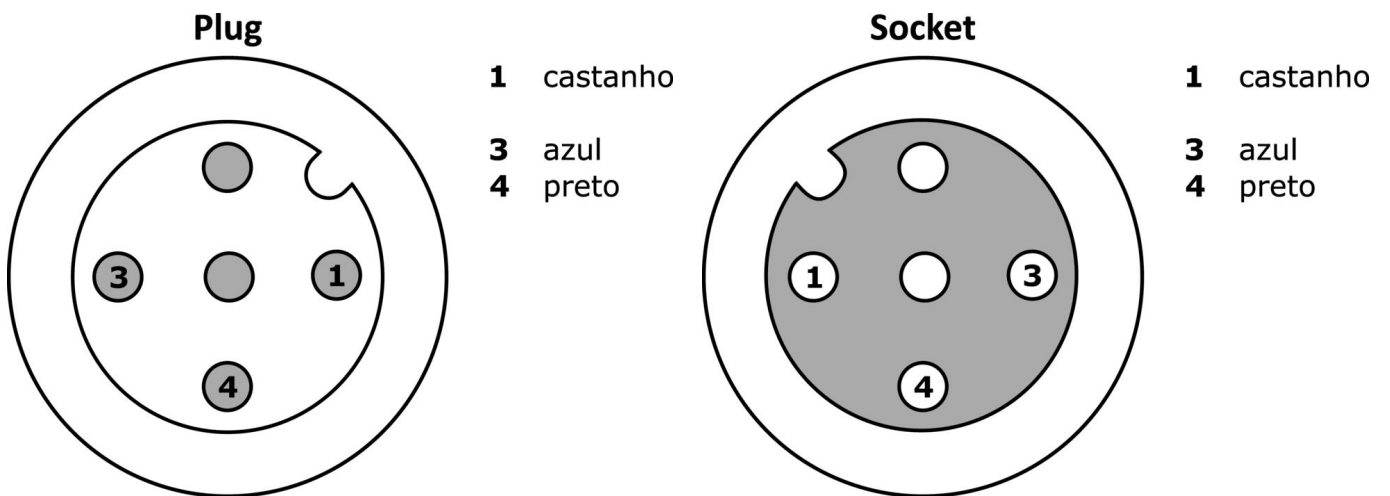

Desenho dimensional

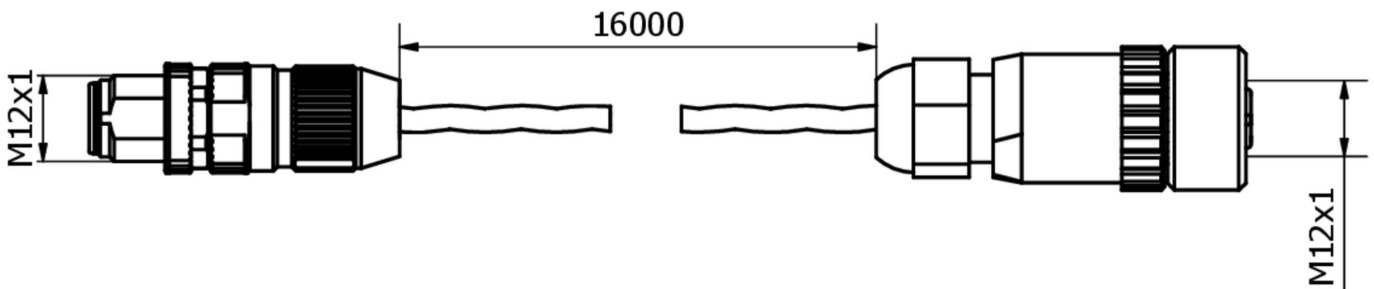

Programa de acessórios de extracção

AV000141



acessórios tomada de cabo, Clipe de montagem, 13,5 mm, PPO, Unidade de embalagem 5, Acessórios para tomada de cabo/ conector M12

AV98F001



AV98F002



Ferramenta, chave de caixa para chave dinamométrica, SW13

AY000141



Bainha de plástico, Ø17mm, Diâmetro interior 10mm, -40-250°C, Fibra de vidro com borracha de silicone, Resistência a curto prazo a salpicos de soldadura 1200°C, Resistência à tracção 400N, Flexível, Retardador de chama, Bom para o quintal

VK000037



Adaptação, M12 fêmea (tomada) 3 pinos rectos, M8 macho (conector) 3 pinos rectos, 24V, -25-85°C, IP67, Óleo e lubrificantes de arrefecimento, Zona de soldadura

AV000140



Ferramenta, chave dinamométrica modelo de chave de fendas, sextavado interior 4mm, com escala, resolução 0,05Nm

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

/ Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

/ Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.