

## VKAFHW2W

### 连接技术 • 电缆插座/连接器预装在两边

连接电缆，16米，M12插座3针直连，M12插头3针直连，3x0.22mm<sup>2</sup>，带VA编织层的PTFE，-55-180°C



该连接电缆两端都有预装连接。它可通过分配器或逻辑模块，经济高效地集成带插头连接的终端设备。

#### 电气特性

插入式触点的类型，A连接	雌性(插座)
插入式触点类型，B连接	雄性(连接器)
A型电气连接的类型	M12
B型电气连接的类型	M12
A连接的引脚数	3
B连接的引脚数	3

#### 机械特征

核心数量	3
电线组件	28 x 0,1mm
导线截面	0.22 mm <sup>2</sup>
电缆长度	16 m
A连接处的电缆进线	直
B连接处的电缆进线	直
连接A的编码	A
连接B的编码	A
连接处的最大紧固扭矩A	1 牛
连接处的最大紧固扭矩B	1 牛
电缆护套的材料	带有不锈钢网的PTFE
电缆允许的环境温度，固定电缆	-55 - 180 °C
线路直径	3.7 mm

#### 其他特点

阻燃剂	没有
-----	----


#### 种类

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------


更多

IPF产品组	853电缆插座/连接器(高温)
包装尺寸	300 x 200 x 24 mm
总重量	490 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

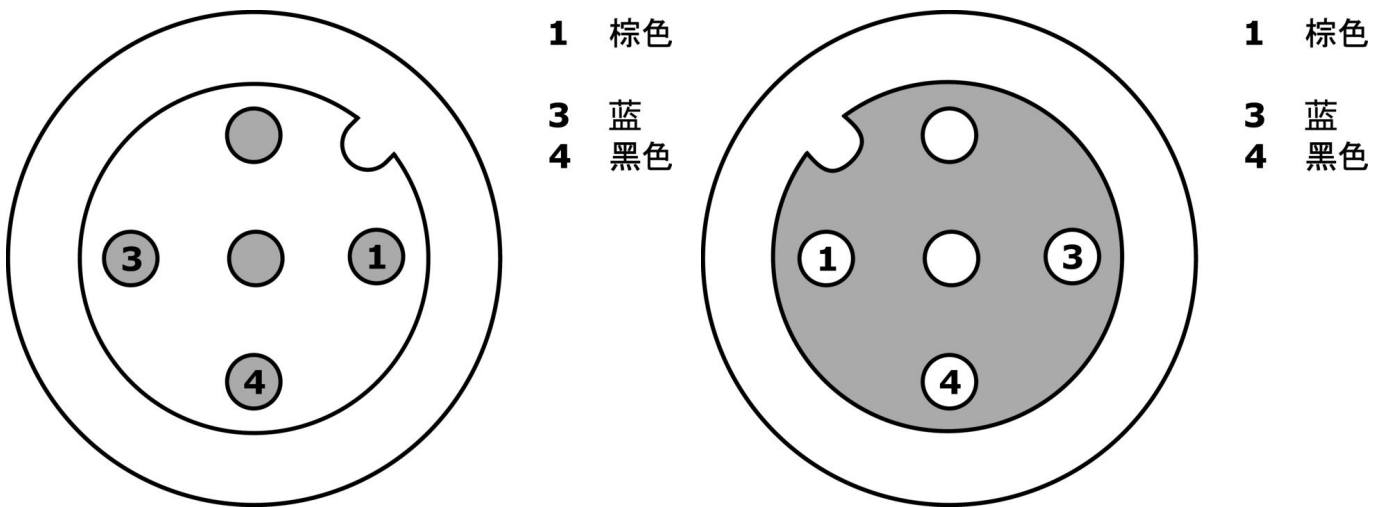

尺寸图

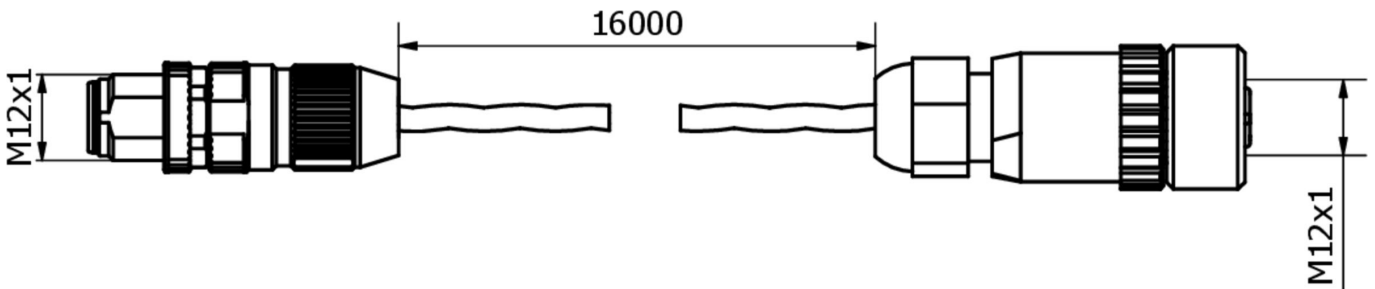

摘录配件方案

**AV000141**



附件 电缆插座, 安装夹, 13.5mm, PPO, 包装单位5, 附件用于电缆插座/连接器M12

**AV98F001**



**AV98F002**



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

**AY000141**



塑料护套, Ø17mm, 内径10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加硅橡胶, 短期抗焊接飞溅1200°C, 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

**VK000037**



适应性, M12母型 (插座) 3针直通, M8公型 (连接器) 3针直通, 24V, -25-85°C, IP67, 油和冷却润滑剂, 焊接区域

**AV000140**



您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**

安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。