

VKB08F28

Tecnologia de ligação • Transferência de dados



Características eléctricas

Tipo de contacto da ficha Ligação A	Macho (ficha)
Tipo de contacto da ficha Ligação B	Macho (ficha)
Ligação eléctrica versão A	M12
Ligação eléctrica versão B	RJ45
Número de pólos de ligação A	8
Número de pólos de ligação B	8
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)	50 V
Tensão de funcionamento (DC)	50 V
Blindado	Sim
Ligação eléctrica	
Classificação da transmissão	Cat5e
Tensão de funcionamento	
Ligação de codificação A	X

Características mecânicas

Número do fio	8
Estrutura de base	7 x 0,16 mm
Secção transversal do condutor	0,14 mm ²
Diâmetro exterior	6,5 mm
Cor da bainha do cabo	verde
Comprimento do cabo	20 m
Ligação de alimentação do cabo A	direito
Ligação de alimentação do cabo B	direito
Material do invólucro	TPU
Material da bainha do cabo	Plástico (PUR)
Temperatura exterior admissível do cabo, instalação fixa	-40 - 75 °C
Temperatura ambiente	-30 - 70 °C
Material dos contactos Ligação A	CuSn, banhado a ouro
Material dos contactos Ligação B	CuZn, banhado a ouro
ardTEME_Werkstoffigenschaften	Sem halogéneos


Classificação

ETIM 8	EC002599 Cabos de cobre para indústria
--------	--


Mais

Grupo de produtos IPF	851 tomadas de cabo / conectores (ambos os lados prontos a usar)
dimensões da embalagem	350 x 250 x 50 mm
Peso bruto	1013 g
Número da pauta aduaneira	85444290
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

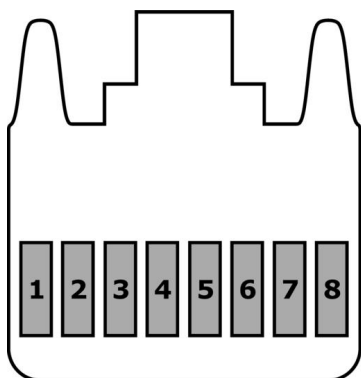


- 1 branco/laranja
- 2 laranja
- 3 branco/verde
- 4 azul
- 5 branco/azul
- 6 verde
- 7 branco/castanho
- 8 castanho

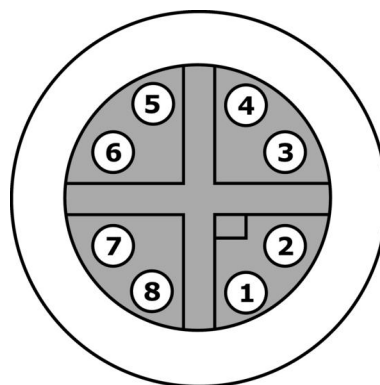

- 1 branco/laranja
- 2 laranja
- 3 branco/verde
- 4 verde
- 5 branco/castanho
- 6 castanho
- 7 branco/azul
- 8 azul

Desenho dimensional

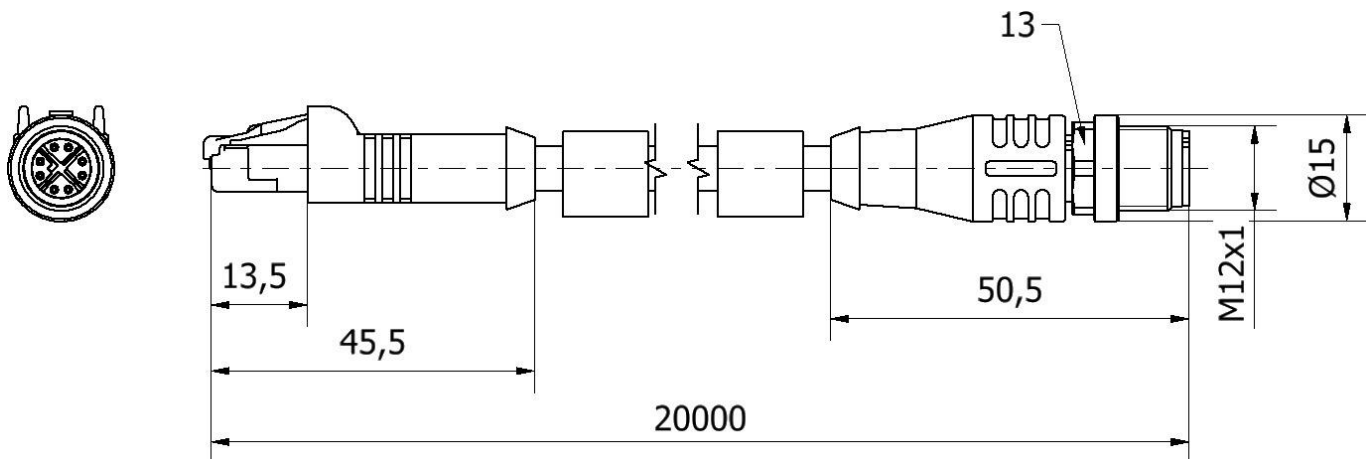

Programa de acessórios de extracção**AV98F001****AV98F002**Ferramenta, chave de caixa para
chave dinamométrica, SW13**AY000141**Bainha de plástico, Ø17mm,
Diâmetro interior 10mm, -40-
250°C, Fibra de vidro com
borracha de silicone, Resistência a
curto prazo a salpicos de
soldadura 1200°C, Resistência à
tracção 400N, Flexível, Retardador
de chama, Bom para o quintal**AV000140**Ferramenta,
chave dinamométrica,
modelo
de
chave
de
fendas,
sextavado
interior
4mm,
com
escala, resolução
0,
05Nm

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial

**Instalação**A montagem / instalação só pode ser
efectuada por um electricista qualificado!**Eliminação**Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076**Avisos de segurança**

/ Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

/ Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.