

VKB08F28

连接技术 • 数据传输



电气特性

插入式触点的类型, A连接	雄性 (连接器)
插入式触点类型, B连接	雄性 (连接器)
A型电气连接的类型	M12
B型电气连接的类型	RJ45
A连接的引脚数	8
B连接的引脚数	8
工作电压 (AC 50Hz)	50 V
工作电压 (DC)	50 V
屏蔽式	是
电气连接	
传输分类	Cat5e
工作电压	
连接A的编码	X

机械特征

核心数量	8
电线组件	7 x 0.16mm
导线截面	0.14 mm ²
外径	6.5 mm
电缆护套颜色	绿色
电缆长度	20 m
A连接处的电缆进线	直
B连接处的电缆进线	直
外壳材料	TPU
电缆护套的材料	Kunststoff (PUR)
电缆允许的环境温度, 固定电缆	-40 - 75 °C
环境温度	-30 - 70 °C
触点材料 连接 A	铜锡, 镀金
触点材料 连接 B	铜锌, 镀金
ardTEME_Werkstoffeigenschaften	Halogenfrei


种类

ETIM 8	EC002599 铜质工业跳线
--------	-----------------


更多

IPF产品组	851电缆插座/连接器 (两边都是现成的)。
包装尺寸	350 x 250 x 50 mm
总重量	1013 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

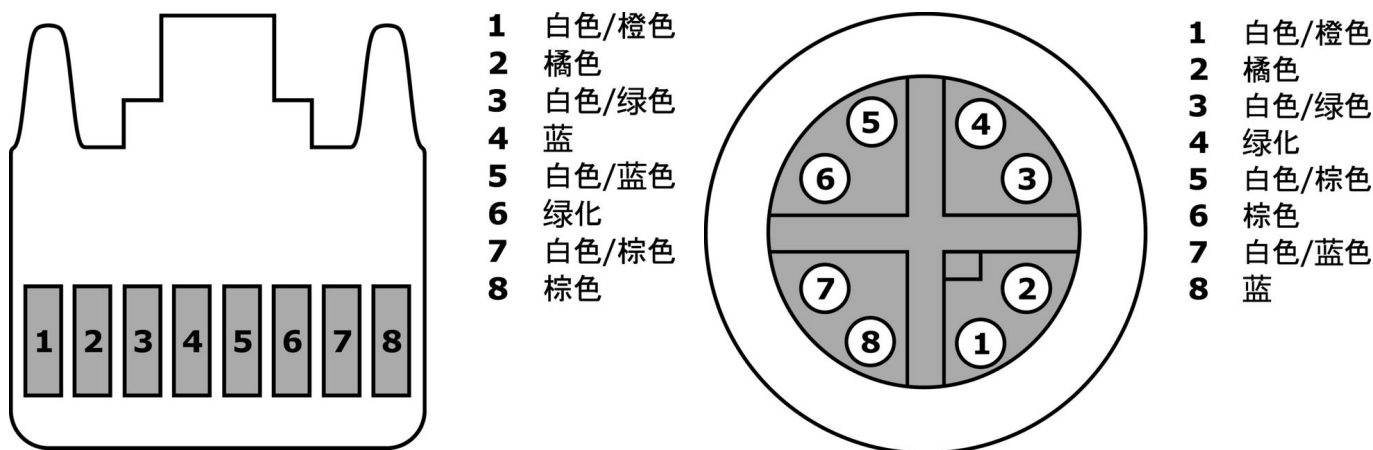

尺寸图

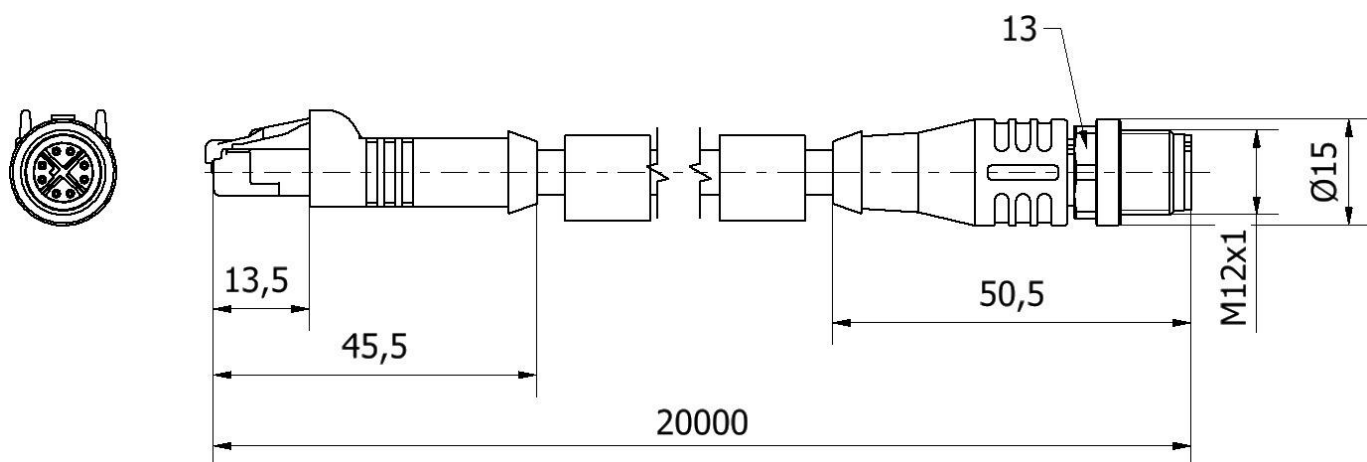

摘录配件方案

AV98F001



AV98F002



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

AY000141



塑料护套, \varnothing 17mm, 内径 10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加硅橡胶, 短期抗焊接飞溅 1200°C, 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

AV000140



您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。