

## VKC00075

### 连接技术 • 电缆插座/连接器预装在一侧

连接电缆，30 米，M8 插口 3 针直电缆，自由电缆端头，3x0.34mm<sup>2</sup>，PUR ( 聚氨酯 )，Ø4.3mm，60V，-30-90°C，IP67，耐拖链和扭转，耐油和冷却润滑剂，焊接区，无硅树脂



ipf 电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。其特点是设计坚固，具有最高防护等级 ( IP67 | IP68 | IP69K )，并可根  
据要求进行 360° 屏蔽。电缆插座具有以下特性：与总线兼容、适用于拖链和机器人、耐油和耐化学品、耐焊接火花  
、耐清洁剂或高压和蒸汽喷射清洁、温度范围扩展至 +230°C、快速连接技术或特殊数据传输特性，可满足所有自动  
化技术要求。

#### 电气特性

插入式触点的类型，A连接	雌性(插座)
电缆的类型	多核心
A型电气连接的类型	M8
B型电气连接的类型	自由导体端
A连接的引脚数	3
容量	4 A
工作电压 ( AC 50Hz )	60 V
工作电压 ( DC )	60 V
连接A的编码	A

**机械特征**

核心数量	3
电线组件	42 x 0.1mm
导线截面	0.34 mm <sup>2</sup>
电缆护套颜色	黑
电缆长度	30 m
A连接处的电缆进线	直
连接处的最大紧固扭矩A	0.6 牛
弯曲周期	5百万次循环
保护程度 ( IP )	IP67
扭转周期	+/-360°/m, ≥200万次循环
外壳材料	TPU
电缆护套的材料	Kunststoff (PUR)
接触体材料	塑料 ( TPU )
电缆允许的环境温度, 固定电缆	-30 - 90 °C
螺丝配件的材料	锌压铸件, 镀镍
触点材料	铜锡, 镀金
线路直径	4.3 mm
ardTEME_Werkstoffeigenschaften	Halogenfrei   Hydrolysefest   LABS-frei   Ozonbeständig   Silikonfrei   UV-Beständig
ardTEME_Umgebungsbestaendigkeiten	Öle   Kühlschmiermittel

**光学特征**

脏污的程度	3
-------	---

**其他特点**

阻燃剂	符合EN60332-2-2标准
ardTE00_Anwendungen	Schleppkettentauglich   Schweißbereich


**种类**

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------

**更多**

IPF产品组	850个电缆插座/连接器 ( 单边现成的 )。
包装尺寸	300 x 180 x 25 mm
总重量	724 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

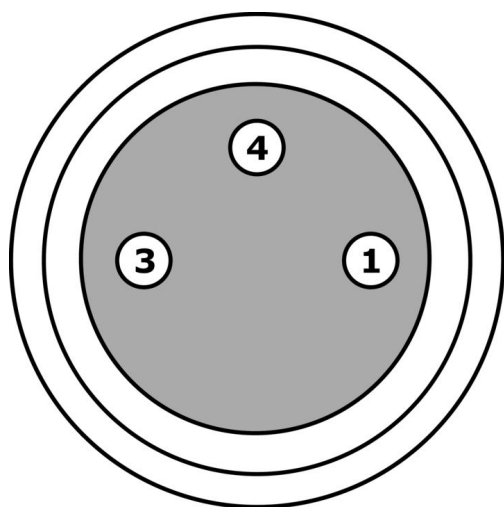


**1** 棕色

**3** 蓝

**4** 黑色

尺寸图

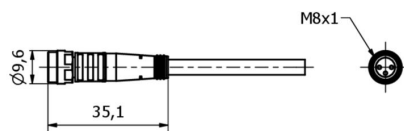

摘录配件方案

**AV000116**



标签材料, 标签套筒, 30mm长, 电缆直径3.7-6.2mm, 塑料, 透明

**AV000130**



工具, 剥线器, 28x166x102mm, 剥皮范围直径4.4-7mm, 塑料。

**AV000132**



工具, 剥线器, 28x166x102mm, 剥皮范围直径3.2-4.4mm, 塑料

**AV98F001**



**AV98F002**



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

**AY000141**



塑料护套, Ø17mm, 内径10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加硅橡胶, 短期抗焊接飞溅1200°C, 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

**AV000140**



您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**

安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。