

VL160122

Logický modul • Y rozdělovač

Logický modul, 20x41x41mm, OR, 2odborný, 10-30V DC, Na straně senzoru M8 Samice (zdířka) 3pólový, Na straně ovládání M12 Samec (zástrčka) 3pólový, IP67, Plast



Spojení digitálních signálů přímo s přístrojem může přispět k významnému snížení nákladů a úsilí. Klasickou aplikací je propojení různých signálů přímo v poli. To umožňuje vyhnout se dlouhým trasám řady jednotlivých zařízení, což významně snižuje nároky na zapojení a snižuje potřebu řídicích vstupů. Všechny vstupní signály na logických modulech jsou zobrazeny integrovanými LED diodami a jsou od sebe odděleny elektricky. Proto je spolehlivě zabráněno vzájemnému ovlivnění zařízení. Výstupy modulů jsou odolné proti přetížení a indikátor čekání je indikován LED diodou. Kromě připojení logických vstupních signálů, jako např. AND a OR, jsou k dispozici také verze s řízením změny signálu. Logické moduly ipf jsou k dispozici pro montáž na DIN lištu nebo jako modulární pole. Díky tomu a díky robustnímu krytu, který je charakterizován vysokým stupněm ochrany před proniknutím prachu a vody, lze naše zařízení používat ve všech oblastech strojů, systémů a nástrojů.

Elektrické vlastnosti

Počet vstupů na logickou jednotku	2
Počet elektrických připojení, připojení A	2
Počet elektrických připojení, připojení B	1
Počet logických jednotek	1
Zobrazení	LED displej
Provedení elektrického připojení A	M8
Provedení elektrického připojení B	M12
Jmenovitý spínací proud	200 mA
Proud naprázdno	0,1 mA
Logika	NEBO
Připojení pólů A	3
Připojení pólů B	3
Frekvence spínání	5000 Hz
Provozní napětí (DC)	10 - 30 V
Výstupní logika	A1 = E1 V E2

Mechanické vlastnosti

Šířka	27 mm
Výška	15 mm
Délka	48 mm
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál krytu	Plast
Okolní teplota	-25 - 70 °C


Klasifikace

ETIM 8	EC001417 Logický modul
--------	------------------------


Další

Skupina produktů IPF	800 Různé
Rozměry balení	120 x 100 x 20 mm
Hrubá váha	19 g
Číslo zboží	85365005
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

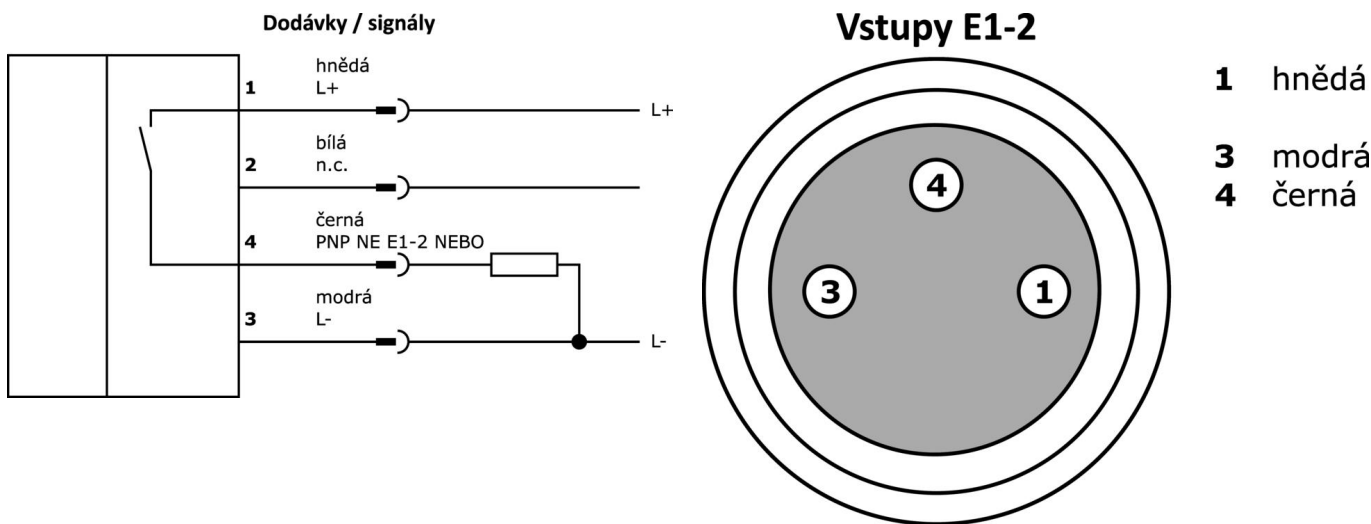


Rozměrový výkres

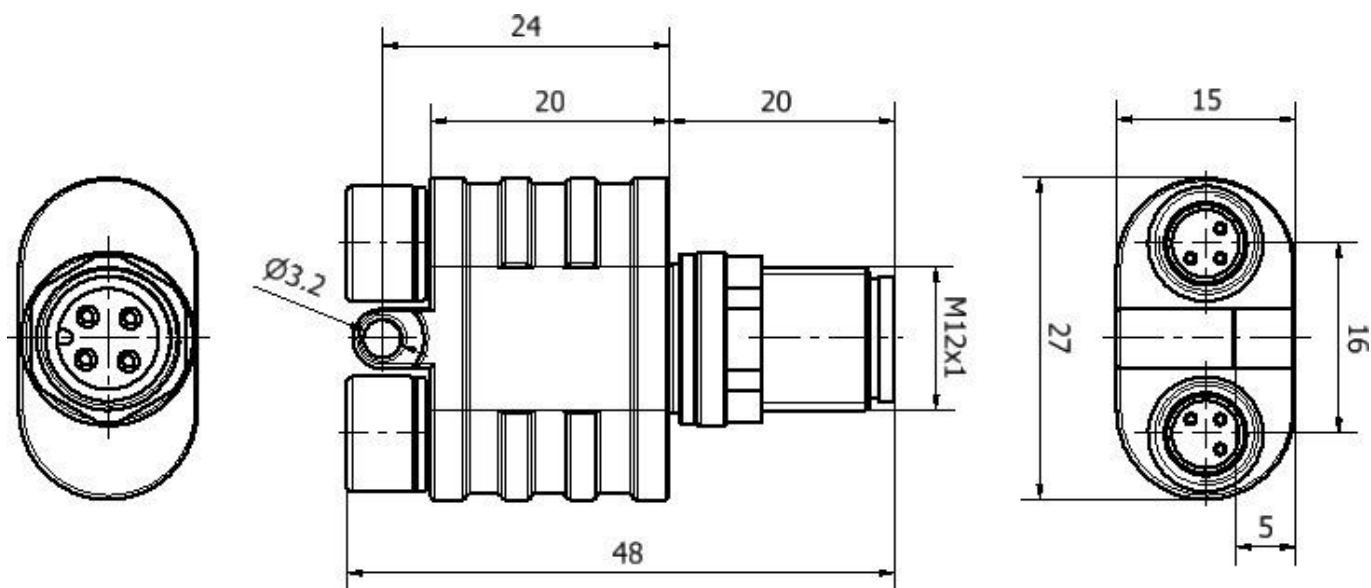


Výňatek z programu příslušenství

VK030F70




Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M8 3-pólová úhlová, konektor M8 3-pólová přímá, 3x0,34 mm², PUR (polyuretan), 60 V, IP67, vhodný pro vlečný řetěz a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací plocha, bez silikonu.

VK030F74




Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M8 3-pólová rovná, konektor M8 3-pólová rovná, 3x0,34 mm², PUR (polyuretan), 60 V, IP67, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací prostor, bez silikonu.

VK030F23




Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M12 4-pólová úhlová, konektor M12 4-pólová přímá, 4x0,34 mm², PUR (polyuretan), IP67, LED, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací plocha, bez silikonu.

VK030F26




Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M12 4-pólová rovná, konektor M12 4-pólová rovná, 4x0,34 mm², PUR (polyuretan), IP67, LED, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací prostor, bez silikonu.

VK003020




Kabelová zásuvka, úhlová, samomontážní, šroubové připojení, Ø3-6,5 mm, 4 A, 240 V, -25-90 °C, zásuvka M12 4-pólová, IP67, PBT

VK003024




Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 Samice (zdířka) 4pólový, IP67, PBT

VK030F60




Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M12 3-pólová úhlová, konektor M8 3-pólová přímá, 3x0,34 mm², PUR (polyuretan), 60 V, IP67, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací prostor, bez silikonu.

VK030F64



Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M12 3-pólová rovná, konektor M8 3-pólová rovná, 3x0,34 mm², PUR (polyuretan), 60 V, IP67, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací prostor, bez silikonu.

VK030F72



Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M8 3-pólová úhlová, konektor M8 3-pólová přímá, 3x0,34 mm², PUR (polyuretan), IP67, LED, vhodný pro vlečné řetězy a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací plocha, bez silikonu.

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.