

VL310108

Módulo lógico • Módulos lógicos

Módulo lógico, 27x130x31mm, E/OU, 8 vezes, 10-30V DC, -30-85°C, lado do sensor M8 Fêmea (tomada) 3 pinos, lado do controlo M12 Macho (conector) 4 pinos, IP67, Plástico



A ligação de sinais digitais directamente na máquina pode contribuir para uma minimização significativa dos custos e do esforço. Uma aplicação clássica é a ligação de diferentes sinais directamente no campo. Assim, é possível evitar longos percursos de linha de muitos dispositivos individuais, o que reduz significativamente o esforço de cablagem e a necessidade de entradas de controlo. Todos os sinais de entrada nos módulos lógicos são visualizados por LEDs integrados e estão electricamente desacoplados uns dos outros. Desta forma, as influências de um dispositivo para o outro são evitadas de forma fiável. As saídas dos módulos são à prova de sobrecarga e o sinal que se aproxima também é indicado por um LED. Para além das ligações de sinais de entrada lógicos, como AND e OR, também estão disponíveis versões com controlo de mudança de sinal. Os módulos lógicos ipf estão disponíveis para montagem em calha DIN ou como módulos de campo. Assim, e devido à caixa robusta, que se caracteriza por um elevado grau de protecção contra a penetração de pó e água, os nossos dispositivos podem ser utilizados em todas as áreas de máquinas, equipamentos e ferramentas.

Características eléctricas

Número de entradas por unidade lógica	8
Número de ligações eléctricas Ligação A	8
Número de ligações eléctricas Ligação B	1
Número de unidades lógicas	2
Ecrã	Ecrã LED
Ligação eléctrica versão A	Conector M8
Ligação eléctrica versão B	Conector M12
Corrente nominal de comutação	200 mA
Lógica	E/OU
Número de pólos de ligação A	3
Número de pólos de ligação B	4
Tensão de funcionamento (DC)	10 - 30 V
Lógica de saída	A1 = E1 \wedge E2 \wedge E3 \wedge E4 \wedge E5 \wedge E6 \wedge E7 \wedge E8 A2 = E1 V E2 V E3 V E4 V E5 V E6 V E7 V E8

Características mecânicas

Largo	30,6 mm
Altura	27,3 mm
Comprimento	129,7 mm
Tipo de montagem	Fixação por parafuso
Classe de protecção (IP)	IP67
Material do invólucro	Plástico
Temperatura ambiente	-30 - 85 °C


Classificação

ETIM 8	EC001417 Módulo lógico
--------	------------------------


Mais

Grupo de produtos IPF	800 diversos
dimensões da embalagem	200 x 150 x 28 mm
Peso bruto	115 g
Número da pauta aduaneira	85365005
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

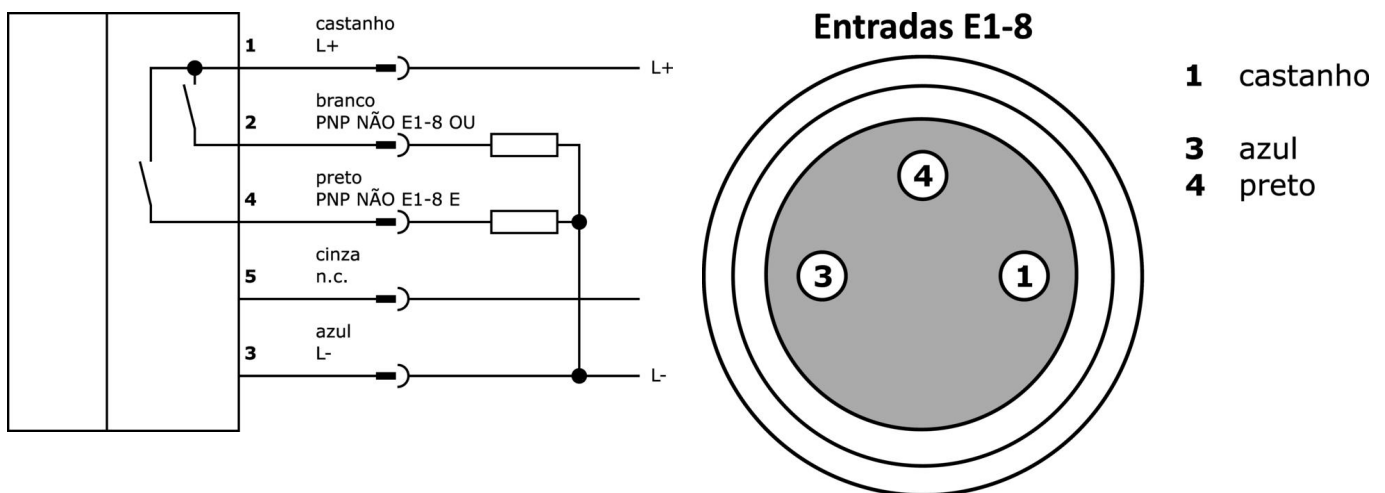

Desenho dimensional

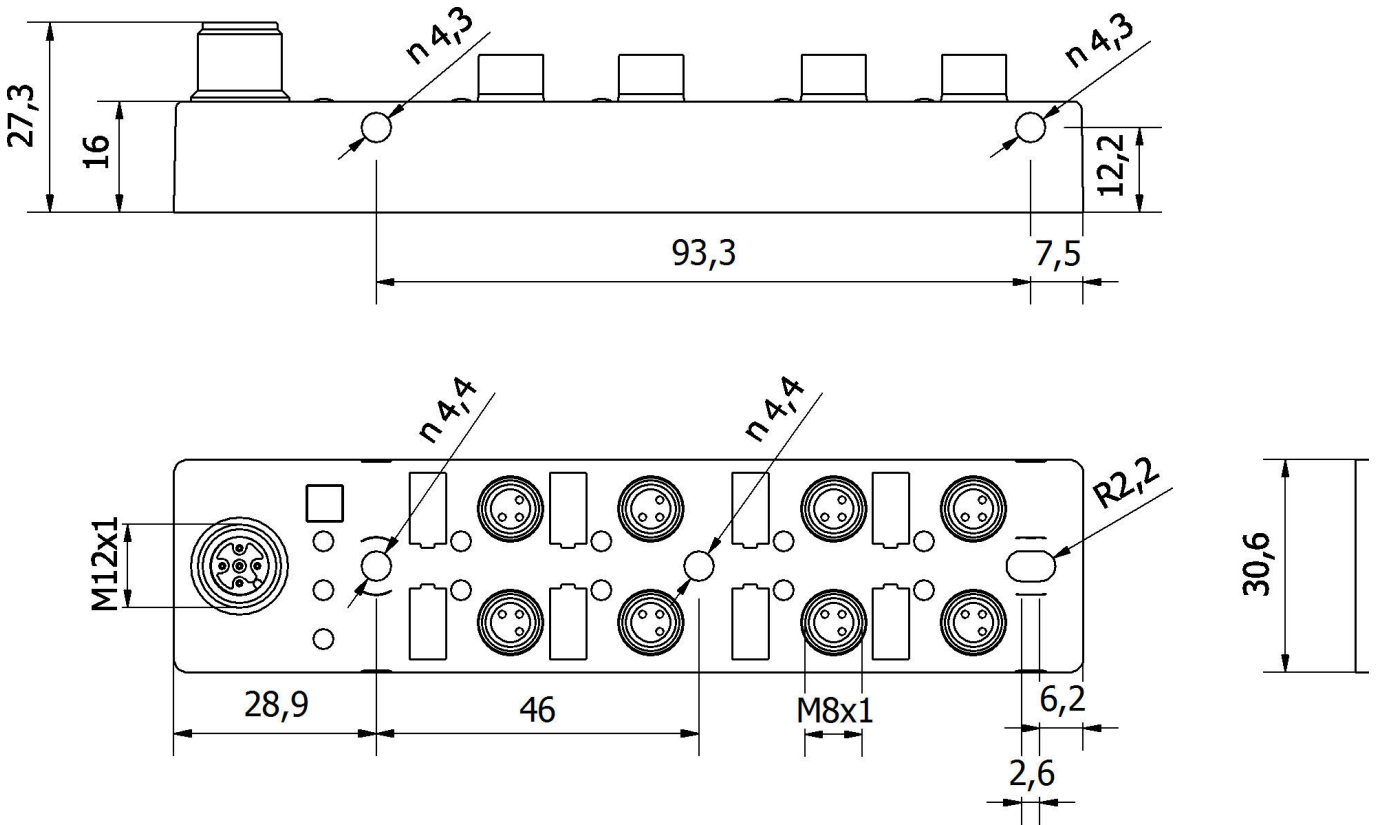

Programa de acessórios de extracção

VK003076



Conector de cabo, angular, adequado para auto-montagem, ligação de soldadura, 4A, 60V, -40-85°C, M8 macho (conector) 3 pinos, IP67, latão

VK003078



Conector de cabo, Reto, Adequado para auto-montagem, Ligação de soldadura, Ø3,5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8 macho (conector) 3pinos, IP67, Latão

VK003020



Tomada de cabo, angular, auto-montagem, ligação de parafuso, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, tomada M12 de 4 pinos, IP67, PBT

VK003024




Tomada de cabo, recta, adequada para auto-montagem, ligação de parafuso, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 fêmea (tomada) 4 pinos, IP67, PBT

VK200321



Cabo de ligação, 2m, M12 Fêmea (tomada) 4pinos Angular, Extremidade do condutor livre, 4x0,34mm², PUR (Poliuretano), Ø4,7mm, 250V, -40-90°C, IP67, Adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, Lubrificantes de óleo e de arrefecimento, Zona de soldadura, Sem silicone

VK200325



Cabo de ligação, 2m, M12 Fêmea (tomada) 4pinos Reto, Extremidade do condutor livre, 4x0,34mm², PUR (Poliuretano), Ø4,7mm, 250V, -40-90°C, IP67, Adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, Lubrificantes de óleo e de arrefecimento, Área de soldadura, Sem silicone

VK000042



Conector de cabo, PIN 1/4 em ponte, Reto, conector de simulação, Contactos preenchidos por compostos, M8 macho (conector) 3 pinos

VK000034



Tampão de parafuso, M8, Plástico, Preto

AV000134



Material de etiquetagem, Etiqueta, 2,5x10x5mm, Plástico, 10 etiquetas de identificação, 2 tampões de rosca

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

/ Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

/ Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.