

## VYR90270

### Tecnologia de ligação • Inversores

Inversão de sinal, Ø9mm 32long, 10-35V DC, 1x NC, M8 0.3m, IP67, Alumínio



#### Características eléctricas

Número de saídas, sem atraso, contacto de comutação	0
Número de saídas, atrasadas, contacto NA	0
Número de saídas, atrasadas, contacto NC	0
Número de contactos como alterador	0
Número de saídas de comutação	1
Número de fechos	0
Número de dispositivos de abertura	1
Tipo de processamento de sinal	Inversão de sinal
Execução do sinal de entrada	PNP
Tipo de contacto da ficha Ligação A	Feminino
Tipo de contacto da ficha Ligação B	Macho (ficha)
Execução da função de comutação	Contacto NC (NC)
Versão de saída de comutação	PNP
Execução da entrada de sinal A	PNP
Ligação eléctrica versão A	M8
Ligação eléctrica versão B	M8
Corrente nominal de comutação	300 mA
À prova de curto-circuito	Sim
Número de pólos de ligação A	3
Número de pólos de ligação B	3
Frequência de comutação	5000 Hz
Protecção contra polaridade inversa	Sim
Tensão de funcionamento (DC)	10 - 35 V

**Características mecânicas**

Diâmetro	9 mm
Comprimento do cabo	0,3 m
Ligação de alimentação do cabo A	angular
Ligação de alimentação do cabo B	direito
Comprimento	32,5 mm
Tipo de montagem	Montagem directa
Classe de protecção (IP)	IP67
Material do invólucro	Alumínio
Temperatura ambiente	-10 - 60 °C


**Classificação**

ETIM 8	EC001439 Relé de tempo
--------	------------------------


**Mais**

Grupo de produtos IPF	800 diversos
dimensões da embalagem	120 x 100 x 17 mm
Peso bruto	20 g
Número da pauta aduaneira	85365005
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

**Ligação**

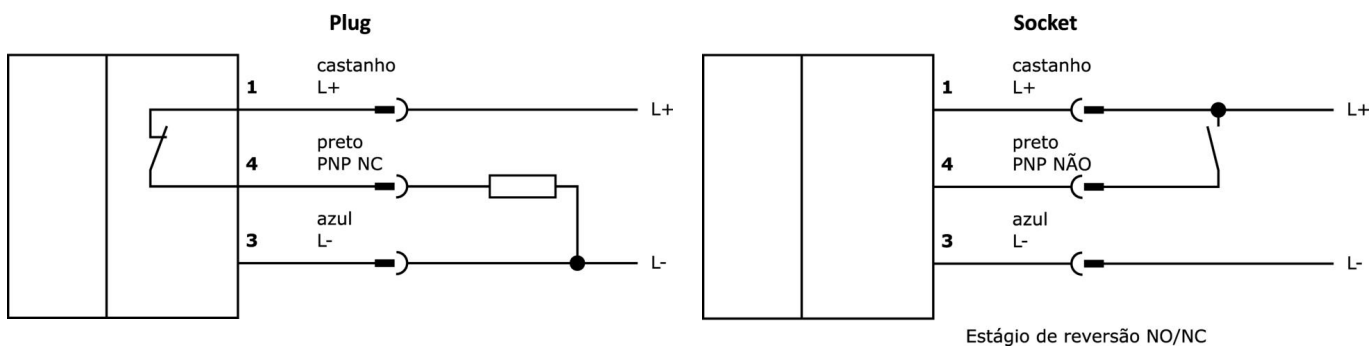

**Desenho dimensional**

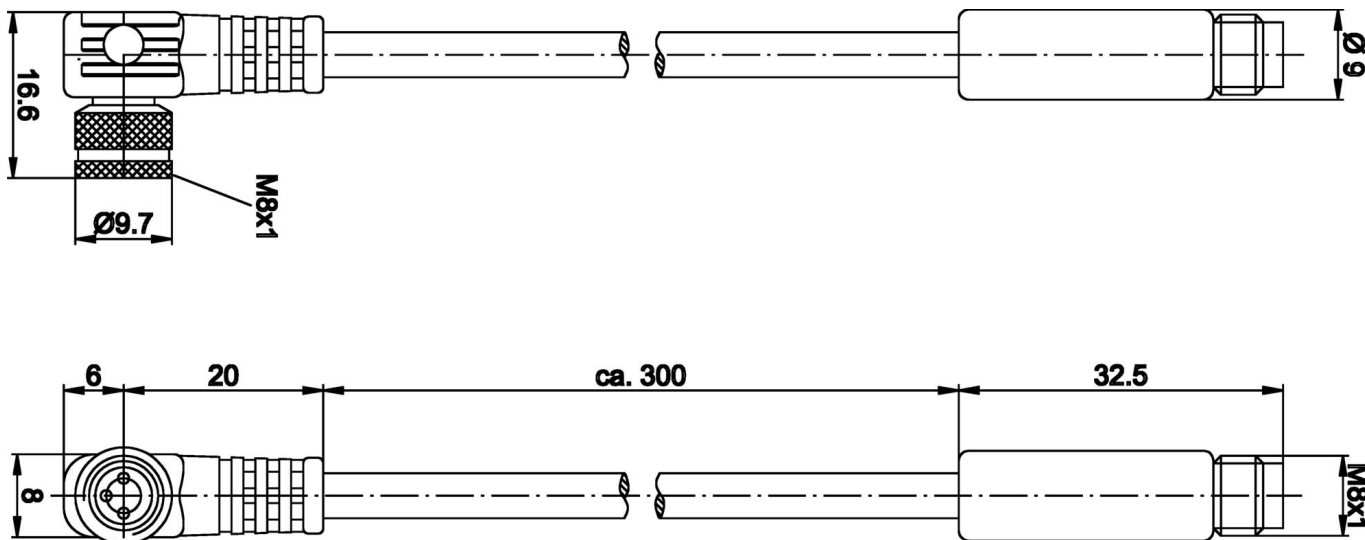

**Programa de acessórios de extração**

**AY000141**



Bainha de plástico, Ø17mm,  
Diâmetro interior 10mm, -40-  
250°C, Fibra de vidro com  
borracha de silicone, Resistência a  
curto prazo a salpicos de  
soldadura 1200°C, Resistência à  
tracção 400N, Flexível, Retardador  
de chama, Bom para o quintal

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3  
ElektroG: 40951076

**Avisos de segurança**

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.