

VYR91270

Anschluss technik • Umkehrstufen

Umkehrstufe/Signalinvertiert, Ø9mm 32lang, PNP/NPN, 10-35V DC, 1x NC, M8 0,3m, IP67, Aluminium



Elektrische Eigenschaften

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler	0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer	0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner	0
Anzahl der Wechsler	0
Anzahl der Schaltausgänge	1
Anzahl der Schließer	1
Anzahl der Öffner	1
Ausführung der Signalverarbeitung	Umkehrstufe/Signalinvertiert
Ausführung des Eingangssignals	PNP
Ausführung des Steckkontaktes Anschluss A	Female (Buchse)
Ausführung des Steckkontaktes Anschluss B	Male (Stecker)
Ausführung der Schaltfunktion	Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs	NPN
Ausführung des Signaleingangs A	PNP
Ausführung elektrischer Anschluss A	M8
Ausführung elektrischer Anschluss B	M8
Bemessungsschaltstrom	300 mA
Kurzschlussfest	Ja
Polzahl Anschluss A	3
Polzahl Anschluss B	3
Schaltfrequenz	5000 Hz
Verpolungssicher	Ja
Betriebsspannung (DC)	10 - 36 V

Mechanische Eigenschaften

Durchmesser	9 mm
Kabellänge	0,3 m
Kabelzuführung Anschluss A	abgewinkelt
Kabelzuführung Anschluss B	gerade
Länge	32,5 mm
Montageart	Direktmontage
Schutzart (IP)	IP67
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C


Klassifizierung

ETIM 8	EC001439 Zeitrelais
--------	---------------------

Weiteres

IPF Produktgruppe	800 Verschiedenes
Verpackungsmaße	130 x 100 x 15 mm
Bruttogewicht	17 g
Zolltarifnummer	85365005
WEEE-Nummer	40951076
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

Anschlussbild

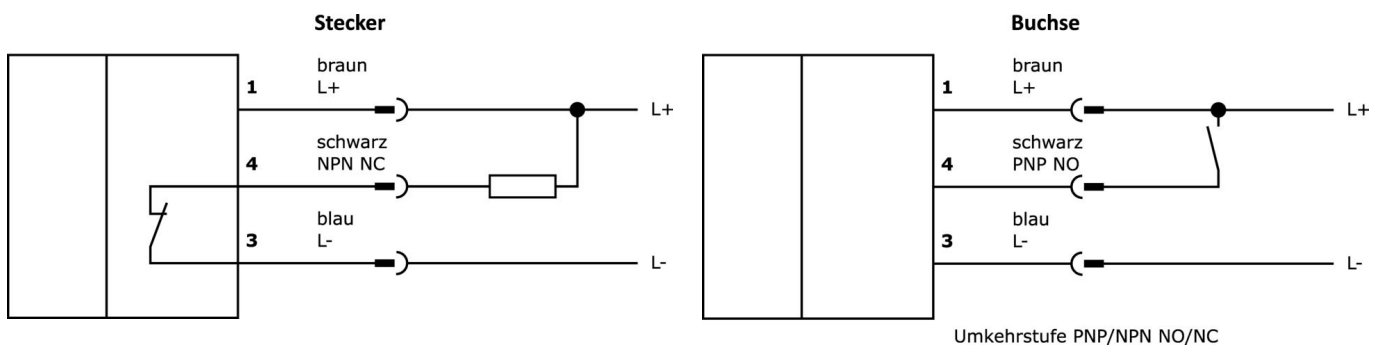

Auszug Zubehörprogramm

AY000141



Kunststoff-Schutzschlauch,
 Ø17mm, Innendurchmesser
 10mm, -40-250°C, Glasfaser mit
 Silikonkautschuk, Kurzzeitige
 Beständigkeit gegen
 Schweißspritzer 1200°C,
 Zugfestigkeit 400N, flexibel,
 Flammschützend, Meterware

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage

**Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

**Entsorgung**

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG:
40951076

Sicherheitshinweise

- / Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.
- / Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.